


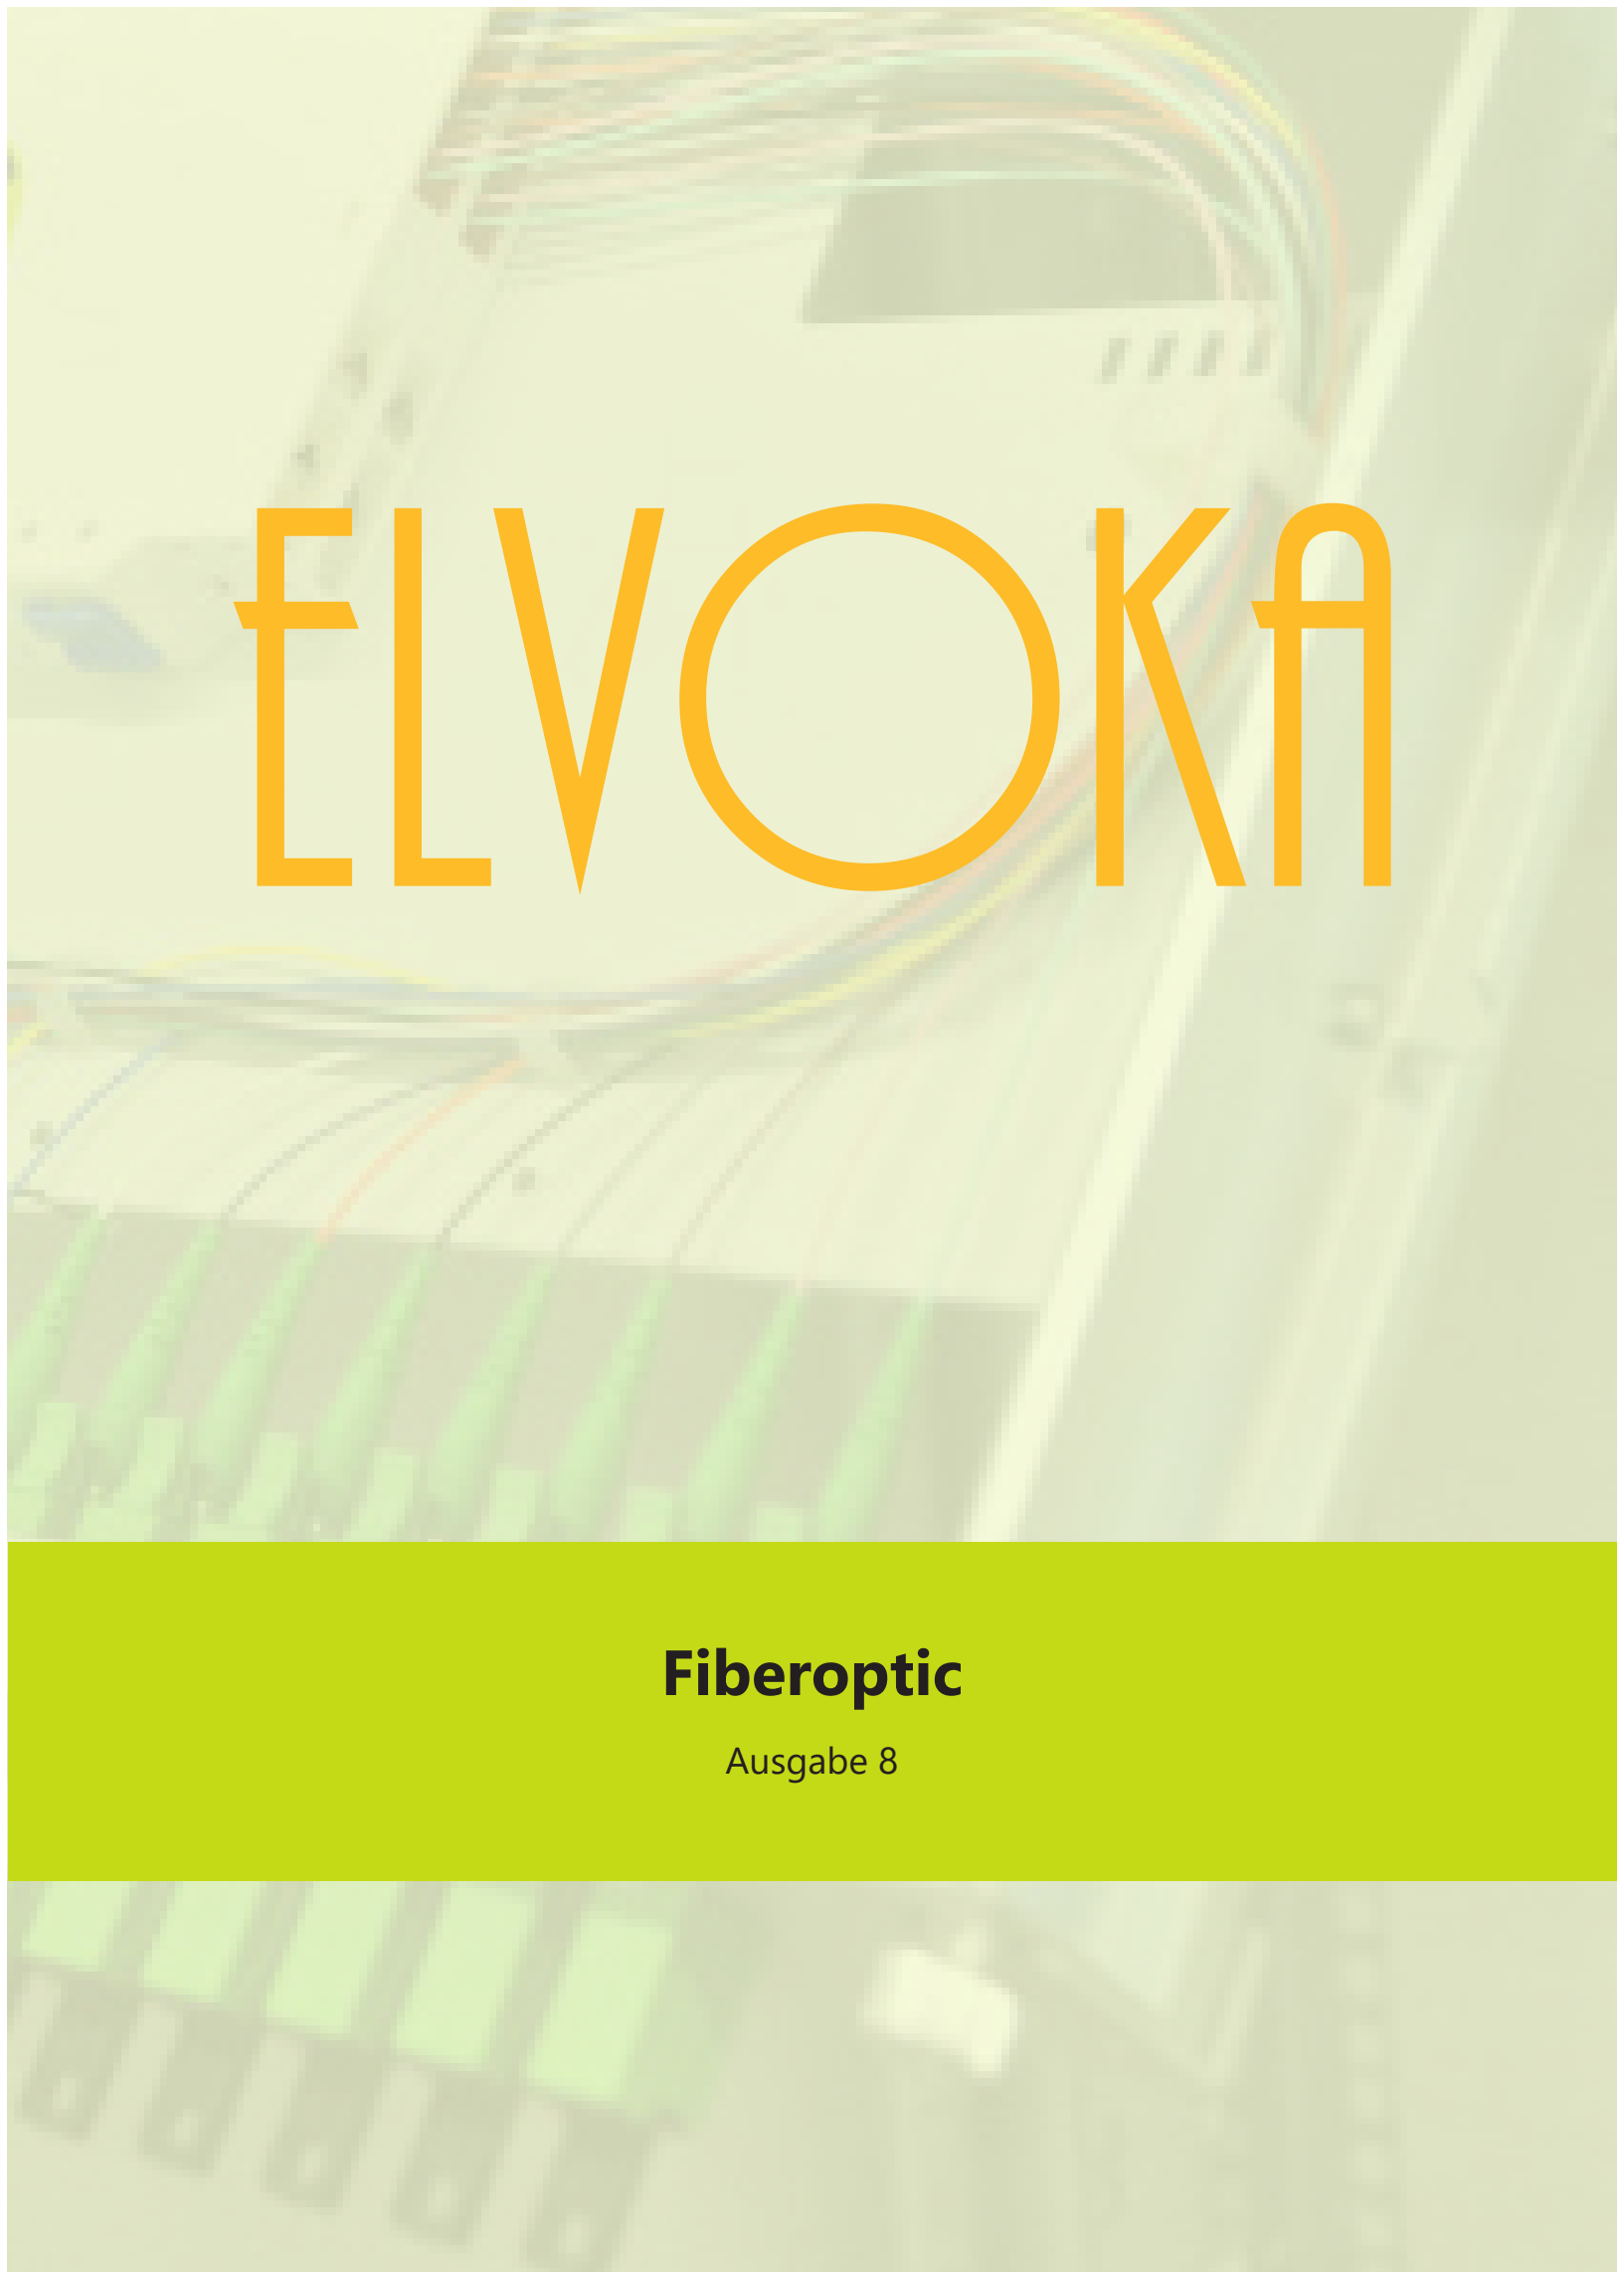

ELVOKA

Fiberoptic

Ausgabe 8

Wir vernetzen Sie



Lösungsorientierte
und fachkundige
Projektberatung




Schnell, kompetent
und zuverlässig



Produkte konfektioniert
nach individuellen
Kundenwünschen



Top Qualität zu
fairen Preisen

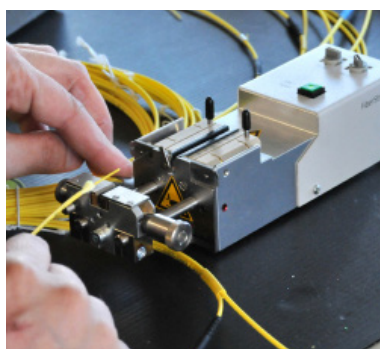

Impressum

Ausgabe

NR. 8, Juni 2025

Kontakt

ELVOKALIGHT AG

Rütisbergstrasse 12, 8156 Oberhasli

+41 79 636 29 54

info@elvokalight.ch, www.elvokalight.ch

Inhalt

Universalkabel

Universalkabel C _{CA} , D _{CA}	5
Netoptic Universalkabel	5
Kabelaufteiler	6
NetopticSkinny Kabelaufteiler	7

Kabelendverschluss

19" Panel	E2000, LC, SC, ST	9
Baugruppenträger 19",	4HE, 1HE	14
BGT Einschubmodule	7TE, 14TE, E2000, LC, SC, ST	15
AP- Box superior	E2000, LC, SC, ST	18
Hutschienenmodul superior	E2000, LC, SC, ST	23
Hutschienenmodul standard	E2000, LC, SC	28
Spleissbox IP66	E2000, LC, SC	32
Spleissbox Transit		33
Consolidationsbox	E2000, LC, SC	34
FLF Spleissmodul	E2000, LC, SC	38

Fiberoptic-Patchkabel

E2000	Huber + Suhner	41
LC	Huber + Suhner	43
SC	Huber + Suhner	44
ST	Huber + Suhner	45

Fiber to the Home (FTTH)

Mikrobündelkabel	47
FTTH-Aussenkabel	47
FTTH-Patchkabel simplex, gehärtet	47
Set Anschlusskabel mit Keystone-Adapter LC	48
UP Dose & AP Dosen spleissbereit & vorkonfektioniert	48
Multimodiamodul	50
Befestigungsbügel für FTTH -Dosen	51
Hausanschlusskasten	51
OP Modul	52

Speedfiber

Inhouse, Outdoor, Bündlader		54
Baugruppenträger 19", 1HE		55
Modul slim, medium, large	E2000, LC, SC	55
Montageeinheit 19"		58
Kabelaufteilbox		58
Verbinder, Endabschluss, Gasblocker		59

Rangiermaterial

Bestückungs- und Reinigungsmaterial

Pigtails & Kupplungen	67
Spleisschütze & Reinigungsmaterial	68

Universalkabel

Kabelendverschluss

Fiberoptic Patchkabel

Fiber to the Home

Speedfiber

Rangiermaterial

Reinigungsmaterial


Dienstleistungen

AGB

Universalkabel




ELVOKA

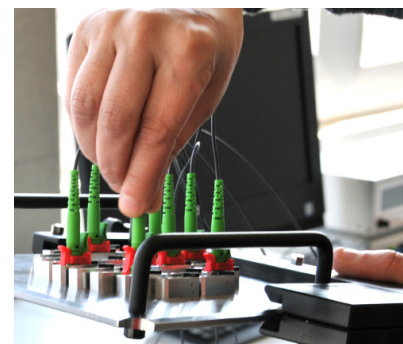

Universalkabel

Kabeltyp	Huber + Suhner AG, metallfrei & gelfrei
Anwendung	Innen und Aussen
Zugentlastung	Glasroving
Nagetierschutz	Ja
Kabelmantel	LSFH
Mantelfarbe	schwarz, gelb, türkis, violett, lime
Brandschutzklasse	C _{CA} & D _{CA}
Anzahl Fasern	2-144 Fasern erhältlich
Länge	wählbar



Brandschutzklasse Cca


Anzahl Fasern	Multimode			Singlemode	
	OM5	OM4	OM3	gelb	schwarz
6	K1x6O5HSGRJ	K1x6O4HSVIJC	K1x6O3HSTKJC	K1x652HSGBJC	K1x652HSSWJC
12	K1x12O5HSGRJ	K1x12O4HSVIJC	K1x12O3HSTKJC	K1x1252HSGBJC	K1x1252HSSWJC
24	K2x12O5HSGRJ	K2x12O4HSVIJC	K2x12O3HSTKJC	K2x1252HSGBJC	K2x1252HSSWJC
48	K4x12O5HSGRJ	K4x12O4HSVIJC	K4x12O3HSTKJC	K4x1252HSGBJC	K4x1252HSSWJC
96	K8x12O5HSGRJ	K8x12O4HSVIJC	K8x12O3HSTKJC	K8x1252HSGBJC	K8x1252HSSWJC
144	K12x12O5HSGRJ	K12x12O4HSVIJC	K12x12O3HSTKJC	K12x1252HSGBJC	K12x1252HSSWJC

Brandschutzklasse Dca

Anzahl Fasern	Multimode			Singlemode	
	OM5	OM4	OM3	gelb	schwarz
6	K1x6O5HSGRJ	K1x6O4HSVIJ	K1x6O3HSTKJ	K1x652HSGBJ	K1x652HSSWJ
12	K1x12O5HSGRJ	K1x12O4HSVIJ	K1x12O3HSTKJ	K1x1252HSGBJ	K1x1252HSSWJ
24	K2x12O5HSGRJ	K2x12O4HSVIJ	K2x12O3HSTKJ	K2x1252HSGBJ	K2x1252HSSWJ
48	K4x12O5HSGRJ	K4x12O4HSVIJ	K4x12O3HSTKJ	K4x1252HSGBJ	K4x1252HSSWJ
96	K8x12O5HSGRJ	K8x12O4HSVIJ	K8x12O3HSTKJ	K8x1252HSGBJ	K8x1252HSSWJ
144	K12x12O5HSGRJ	K12x12O4HSVIJ	K12x12O3HSTKJ	K12x1252HSGBJ	K12x1252HSSWJ

Universalkabel Netoptic SM / OM4

Kabeltyp	Huber + Suhner AG, metallfrei & gelfrei mit Doppelmantelkonstruktion
Anwendung	Innen
Zugentlastung	Aramidgarn
Kabelmantel	LSFH
Mantelfarbe	gelb (SM), violett (OM4)
Brandschutzklasse	B _{CA}
Anzahl Fasern	2-24 Fasern erhältlich
Länge	wählbar

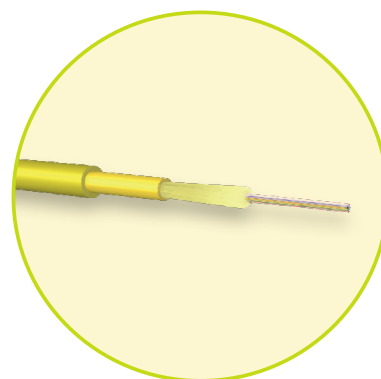

Anzahl Fasern	OM4	Singlemode
12	O1X12O4HSVIDJ	O1X1257HSGBDJ
24	O1X24O4HSVIDJ	O1X2457HSGBDJ



Kabelaufteiler

- Anzahl Fasern

Bestückung

Peitschenbogen

Einzugshilfe

Material

Kabel

Kabellängen
- 1 bis 144 Fasern, (weitere auf Anfrage)

einseitig oder zweiseitig, E2000, SC, LC, ST,

Standard 0.75 - 1.00 m, individuell anpassbar

inkl. einseitige Einzugshilfe

Aluminium

Singlemode und Multimode (OM3, OM4, OM5) für

Innen- und Aussenbereich

wählbar



E2000

Anzahl Fasern	Multimode			Singlemode	
	OM5	OM4	OM3	PC	APC
2	KAT2E2OM5	KAT2E2OM4	KAT2E2OM3	KAT2E2P52	KAT2E2A52
4	KAT4E2OM5	KAT4E2OM4	KAT4E2OM3	KAT4E2P52	KAT4E2A52
6	KAT6E2OM5	KAT6E2OM4	KAT6E2OM3	KAT6E2P52	KAT6E2A52
12	KAT12E2OM5	KAT12E2OM4	KAT12E2OM3	KAT12E2P52	KAT12E2A52
24	KAT24E2OM5	KAT24E2OM4	KAT24E2OM3	KAT24E2P52	KAT24E2A52
48	KAT48E2OM5	KAT48E2OM4	KAT48E2OM3	KAT48E2P52	KAT48E2A52

SC

Anzahl Fasern	Multimode			Singlemode	
	OM5	OM4	OM3	PC	APC
2	KAT2SCOM5	KAT2SCOM4	KAT2SCOM3	KAT2SCP52	KAT2SCA52
4	KAT4SCOM5	KAT4SCOM4	KAT4SCOM3	KAT4SCP52	KAT4SCA52
6	KAT6SCOM5	KAT6SCOM4	KAT6SCOM3	KAT6SCP52	KAT6SCA52
12	KAT12SCOM5	KAT12SCOM4	KAT12SCOM3	KAT12SCP52	KAT12SCA52
24	KAT24SCOM5	KAT24SCOM4	KAT24SCOM3	KAT24SCP52	KAT24SCA52
48	KAT48SCOM5	KAT48SCOM4	KAT48SCOM3	KAT48SCP52	KAT48SCA52

LC

Anzahl Fasern	Multimode			Singlemode	
	OM5	OM4	OM3	PC	APC
2	KAT2LCOM5	KAT2LCOM4	KAT2LCOM3	KAT2LCP52	KAT2LCA52
4	KAT4LCOM5	KAT4LCOM4	KAT4LCOM3	KAT4LCP52	KAT4LCA52
6	KAT6LCOM5	KAT6LCOM4	KAT6LCOM3	KAT6LCP52	KAT6LCA52
12	KAT12LCOM5	KAT12LCOM4	KAT12LCOM3	KAT12LCP52	KAT12LCA52
24	KAT24LCOM5	KAT24LCOM4	KAT24LCOM3	KAT24LCP52	KAT24LCA52
48	KAT48LCOM5	KAT48LCOM4	KAT48LCOM3	KAT48LCP52	KAT48LCA52

ST

Anzahl Fasern	Multimode			Singlemode
	OM5	OM4	OM3	PC
2	KAT2STOM5	KAT2STOM4	KAT2STOM3	KAT2STP52
4	KAT4STOM5	KAT4STOM4	KAT4STOM3	KAT4STP52
6	KAT6STOM5	KAT6STOM4	KAT6STOM3	KAT6STP52
12	KAT12STOM5	KAT12STOM4	KAT12STOM3	KAT12STP52
24	KAT24STOM5	KAT24STOM4	KAT24STOM3	KAT24STP52
48	KAT48STOM5	KAT48STOM4	KAT48STOM3	KAT48STP52

Kabelaufteiler NetopticSkinny

Anzahl Fasern 12 oder 24 Fasern, (weitere auf Anfrage)
Bestückung LC duplex oder E2000
Peitschenbogen Standard 1.00 m, individuell anpassbar
Einzugshilfe inkl. einseitige Einzugshilfe
Material Aluminium




E2000

Anzahl Fasern	Multimode	Singlemode	
	OM4	PC	APC
12	KAS12E2OM4	KAS12E2P52	KAS12E2A52
24	KAS24E2OM4	KAS24E2P52	KAS24E2A52



LC

Anzahl Fasern	Multimode	Singlemode	
	OM4	PC	APC
12	KAS12LCOM4	KAS12LCP52	KAS12LCA52
24	KAS24LCOM4	KAS24LCP52	KAS24LCA52

Kabelendverschluss

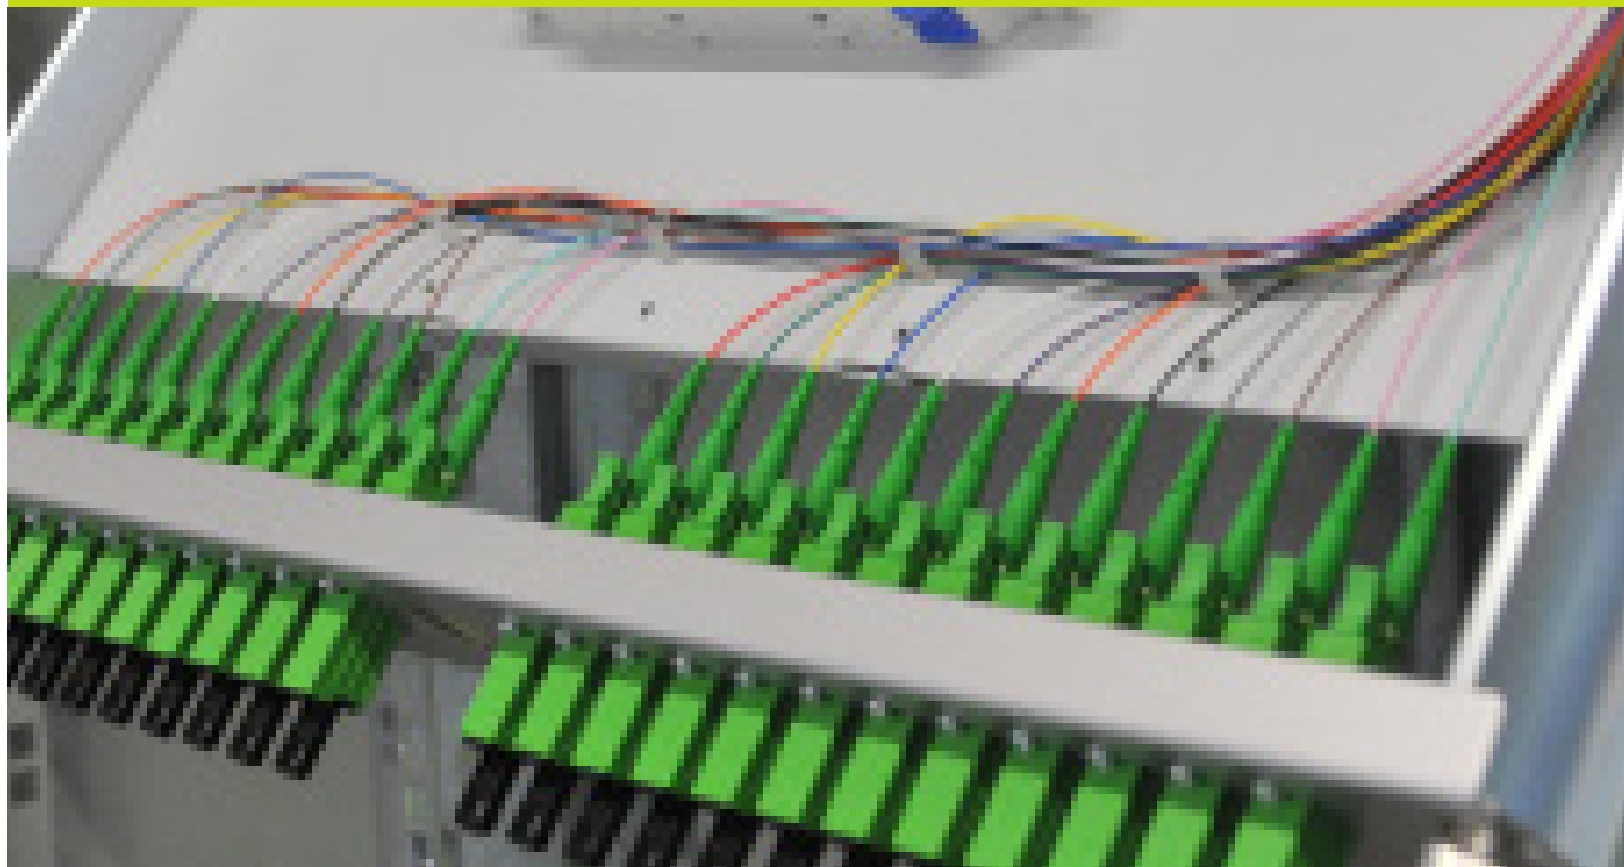


ELVOKA

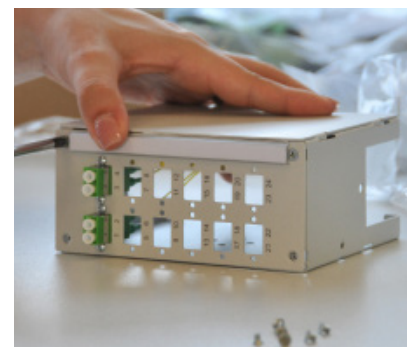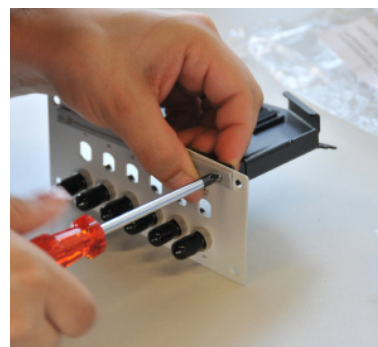


19" Panel E2000 superior

- Material
- Aluminium / Stahl
- Farbe
- Weissaluminium gepulvert
- Abmessung
- (BxHxT) 482,6 (19") x 44,45 (1HE) x 240 mm
- Kabeleinführung
- zwei Kabeleinführungsmöglichkeiten an der Rückwand
- Kabelentlastung
- Beidseitig montierbare Zugentlastung mit Bürstenleiste für Installationskabel
- Fronten
- standard und compact,
Druck mit Logo oder individueller Nummerierung
- Bestückung
- E2000
- Anzahl Fasern
- 1-48 Fasern
- Ausbau
- vorkonfektioniert oder spleissbereit

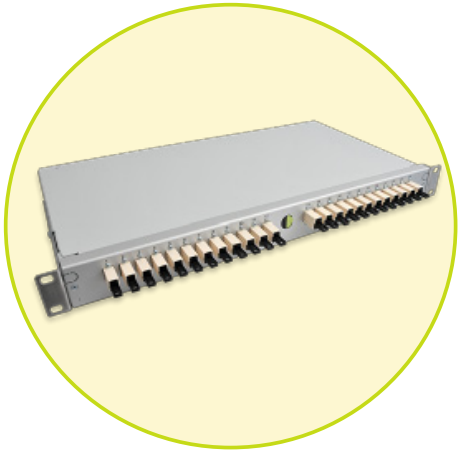


E2000 superior - standard




Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
2	vorkonfektioniert	K1E22O5V	K1E22O4V	K1E22O3V	K1E2P252V	K1E2A252V
	spleissbereit	K1E22O5S	K1E22O4S	K1E22O3S	K1E2P252S	K1E2A252S
4	vorkonfektioniert	K1E24O5V	K1E24O4V	K1E24O3V	K1E2P452V	K1E2A452V
	spleissbereit	K1E24O5S	K1E24O4S	K1E24O3S	K1E2P452S	K1E2A452S
6	vorkonfektioniert	K1E26O5V	K1E26O4V	K1E26O3V	K1E2P652V	K1E2A652V
	spleissbereit	K1E26O5S	K1E26O4S	K1E26O3S	K1E2P652S	K1E2A652S
12	vorkonfektioniert	K1E212O5V	K1E212O4V	K1E212O3V	K1E2P1252V	K1E2A1252V
	spleissbereit	K1E212O5S	K1E212O4S	K1E212O3S	K1E2P1252S	K1E2A1252S
24	vorkonfektioniert	K1E224O5V	K1E224O4V	K1E224O3V	K1E2P2452V	K1E2A2452V
	spleissbereit	K1E224O5S	K1E224O4S	K1E224O3S	K1E2P2452S	K1E2A2452S

E2000 superior - compact



Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
12	vorkonfektioniert	K1E2C12O5V	K1E2C12O4V	K1E2C12O3V	K1E2PC1252V	K1E2AC1252V
	spleissbereit	K1E2C12O5S	K1E2C12O4S	K1E2C12O3S	K1E2PC1252S	K1E2AC1252S
24	vorkonfektioniert	K1E2C24O5V	K1E2C24O4V	K1E2C24O3V	K1E2PC2452V	K1E2AC2452V
	spleissbereit	K1E2C24O5S	K1E2C24O4S	K1E2C24O3S	K1E2PC2452S	K1E2AC2452S
48	vorkonfektioniert	K1E2C48O5V	K1E2C48O4V	K1E2C48O3V	K1E2PC4852V	K1E2AC4852V
	spleissbereit	K1E2C48O5S	K1E2C48O4S	K1E2C48O3S	K1E2PC4852S	K1E2AC4852S

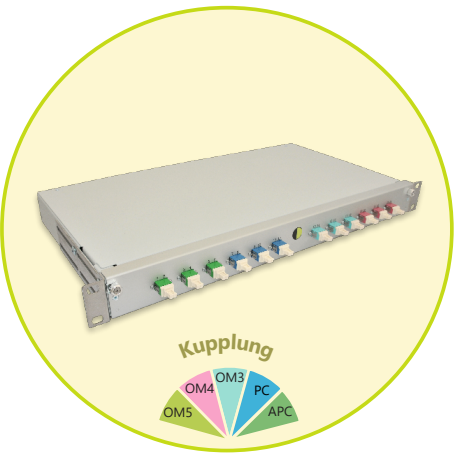

19" Panel

LC superior


Material	Aluminium / Stahl
Farbe	Weissaluminium gepulvert
Abmessung	(BxHxT) 482,6 (19") x 44,45 (1HE) x 240 mm
Kabeleinführung	zwei Kabeleinführungsmöglichkeiten an der Rückwand
Kabelentlastung	Beidseitig montierbare Zugentlastung mit Bürstenleiste für Installationskabel
Fronten	standard und versetzt,
Bestückung	Druck mit Logo oder individueller Nummerierung
Anzahl Fasern	LC duplex und quat
Ausbau	1-48 Fasern
	vorkonfektioniert oder spleissbereit

LC duplex superior - standard




Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
2	vorkonfektioniert	K1LC2O5V	K1LC2O4V	K1LC2O3V	K1LCP252V	K1LCA252V
	spleissbereit	K1LC2O5S	K1LC2O4S	K1LC2O3S	K1LCP252S	K1LCA252S
4	vorkonfektioniert	K1LC4O5V	K1LC4O4V	K1LC4O3V	K1LCP452V	K1LCA452V
	spleissbereit	K1LC4O5S	K1LC4O4S	K1LC4O3S	K1LCP452S	K1LCA452S
6	vorkonfektioniert	K1LC6O5V	K1LC6O4V	K1LC6O3V	K1LCP652V	K1LCA652V
	spleissbereit	K1LC6O5S	K1LC6O4S	K1LC6O3S	K1LCP652S	K1LCA652S
12	vorkonfektioniert	K1LC12O5V	K1LC12O4V	K1LC12O3V	K1LCP1252V	K1LCA1252V
	spleissbereit	K1LC12O5S	K1LC12O4S	K1LC12O3S	K1LCP1252S	K1LCA1252S
24	vorkonfektioniert	K1LC24O5V	K1LC24O4V	K1LC24O3V	K1LCP2452V	K1LCA2452V
	spleissbereit	K1LC24O5S	K1LC24O4S	K1LC24O3S	K1LCP2452S	K1LCA2452S

LC duplex superior - versetzt



Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
12	vorkonfektioniert	K1LCV12O5V	K1LCV12O4V	K1LCV12O3V	K1LCPV1252V	K1LCAV1252V
	spleissbereit	K1LCV12O5S	K1LCV12O4S	K1LCV12O3S	K1LCPV1252S	K1LCAV1252S
24	vorkonfektioniert	K1LCV24O5V	K1LCV24O4V	K1LCV24O3V	K1LCPV2452V	K1LCAV2452V
	spleissbereit	K1LCV24O5S	K1LCV24O4S	K1LCV24O3S	K1LCPV2452S	K1LCAV2452S
48	vorkonfektioniert	K1LCV48O5V	K1LCV48O4V	K1LCV48O3V	K1LCPV4852V	K1LCAV4852V
	spleissbereit	K1LCV48O5S	K1LCV48O4S	K1LCV48O3S	K1LCPV4852S	K1LCAV4852S

LC quat superior - versetzt




Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
12	vorkonfektioniert	K1LCQ12O5V	K1LCQ12O4V	K1LCQ12O3V	K1LCPQ1252V	K1LCAQ1252V
	spleissbereit	K1LCQ12O5S	K1LCQ12O4S	K1LCQ12O3S	K1LCPQ1252S	K1LCAQ1252S
24	vorkonfektioniert	K1LCQ24O5V	K1LCQ24O4V	K1LCQ24O3V	K1LCPQ2452V	K1LCAQ2452V
	spleissbereit	K1LCQ24O5S	K1LCQ24O4S	K1LCQ24O3S	K1LCPQ2452S	K1LCAQ2452S
48	vorkonfektioniert	K1LCQ48O5V	K1LCQ48O4V	K1LCQ48O3V	K1LCPQ4852V	K1LCAQ4852Q
	spleissbereit	K1LCQ48O5S	K1LCQ48O4S	K1LCQ48O3S	K1LCPQ4852S	K1LCAQ4852S

19" Panel ST superior


Material	Aluminium / Stahl
Farbe	Weissaluminium gepulvert
Abmessung	(BxHxT) 482,6 (19") x 44,45 (1HE) x 240 mm
Kabeleinführung	zwei Kabeleinführungsmöglichkeiten an der Rückwand
Kabelentlastung	Beidseitig montierbare Zugentlastung mit Bürstenleiste für Installationskabel
Fronten	standard, Druck mit Logo oder individueller Nummerierung
Bestückung	ST
Anzahl Fasern	1-24 Fasern
Ausbau	vorkonfektioniert oder spleissbereit



ST superior - standard




Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode
		OM5	OM4	OM3	PC
2	vorkonfektioniert	K1ST2O5V	K1ST2O4V	K1ST2O3V	K1STP252V
	spleissbereit	K1ST2O5S	K1ST2O4S	K1ST2O3S	K1STP252S
4	vorkonfektioniert	K1ST4O5V	K1ST4O4V	K1ST4O3V	K1STP452V
	spleissbereit	K1ST4O5S	K1ST4O4S	K1ST4O3S	K1STP452S
6	vorkonfektioniert	K1ST6O5V	K1ST6O4V	K1ST6O3V	K1STP652V
	spleissbereit	K1ST6O5S	K1ST6O4S	K1ST6O3S	K1STP652S
12	vorkonfektioniert	K1ST12O5V	K1ST12O4V	K1ST12O3V	K1STP1252V
	spleissbereit	K1ST12O5S	K1ST12O4S	K1ST12O3S	K1STP1252S
24	vorkonfektioniert	K1ST24O5V	K1ST24O4V	K1ST24O3V	K1STP2452V
	spleissbereit	K1ST24O5S	K1ST24O4S	K1ST24O3S	K1STP2452S

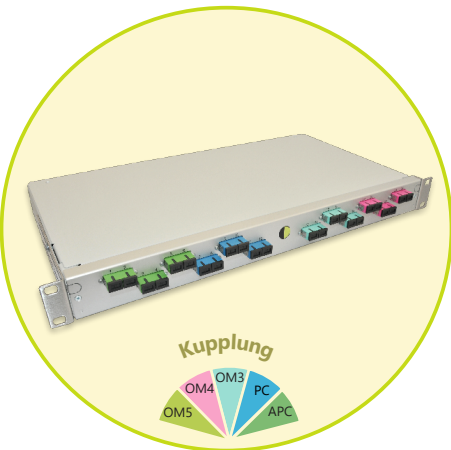

19" Panel SC superior


Material	Aluminium / Stahl
Farbe	Weissaluminium gepulvert
Abmessung	(BxHxT) 482,6 (19") x 44,45 (1HE) x 240 mm
Kabeleinführung	zwei Kabeleinführungsmöglichkeiten an der Rückwand
Kabelentlastung	Beidseitig montierbare Zugentlastung mit Bürstenleiste für Installationskabel
Fronten	standard und versetzt, Druck mit Logo oder individueller Nummerierung
Bestückung	SC duplex und simplex
Anzahl Fasern	1-24 Fasern
Ausbau	vorkonfektioniert oder spleissbereit

SC duplex superior - versetzt




Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
6	vorkonfektioniert	K1SCD6O5V	K1SCD6O4V	K1SCD6O3V	K1SCPD652V	K1SCAD652V
	spleissbereit	K1SCD6O5S	K1SCD6O4S	K1SCD6O3S	K1SCPD652S	K1SCAD652S
12	vorkonfektioniert	K1SCD12O5V	K1SCD12O4V	K1SCD12O3V	K1SCPD1252V	K1SCAD1252V
	spleissbereit	K1SCD12O5S	K1SCD12O4S	K1SCD12O3S	K1SCPD1252S	K1SCAD1252S
24	vorkonfektioniert	K1SCD24O5V	K1SCD24O4V	K1SCD24O3V	K1SCPD2452V	K1SCAD2452V
	spleissbereit	K1SCD24O5S	K1SCD24O4S	K1SCD24O3S	K1SCPD2452S	K1SCAD2452S

SC simplex superior - standard




Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
6	vorkonfektioniert	K1SCS6O5V	K1SCS6O4V	K1SCS6O3V	K1SCPS652V	K1SCAS652V
	spleissbereit	K1SCS6O5S	K1SCS6O4S	K1SCS6O3S	K1SCPS652S	K1SCAS652S
12	vorkonfektioniert	K1SCS12O5V	K1SCS12O4V	K1SCS12O3V	K1SCPS1252V	K1SCAS1252V
	spleissbereit	K1SCS12O5S	K1SCS12O4S	K1SCS12O3S	K1SCPS1252S	K1SCAS1252S

SC simplex superior - versetzt



Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
12	vorkonfektioniert	K1SCSV12O5V	K1SCSV12O4V	K1SCSV12O3V	K1SCPSV1252V	K1SCASV1252V
	spleissbereit	K1SCSV12O5S	K1SCSV12O4S	K1SCSV12O3S	K1SCPSV1252S	K1SCASV1252S
24	vorkonfektioniert	K1SCSV24O5V	K1SCSV24O4V	K1SCSV24O3V	K1SCPSV2452V	K1SCASV2452V
	spleissbereit	K1SCSV24O5S	K1SCSV24O4S	K1SCSV24O3S	K1SCPSV2452S	K1SCASV2452S




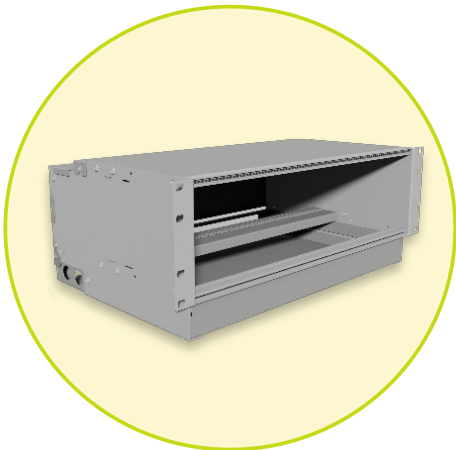

BGT 19", 4HE mit Überlängenschublade

Material Aluminium
Farbe grau
Abmessung (BxHxT) 482,6 mm (19" / 84 TE) x 178 mm (4 HE) x 298 mm
Kabeleinführung Hinten rechts/links und seitlich
Kabelentlastung Zugentlastung mit Kabelbinder seitlich und hinten montierbar


Ausführung	Artikelnummer
ohne Rangiermanagement mit Abdeckung oben/hinten	BGT4OR
ohne Rangiermanagement und ohne Abdeckungen	BGT4LEER

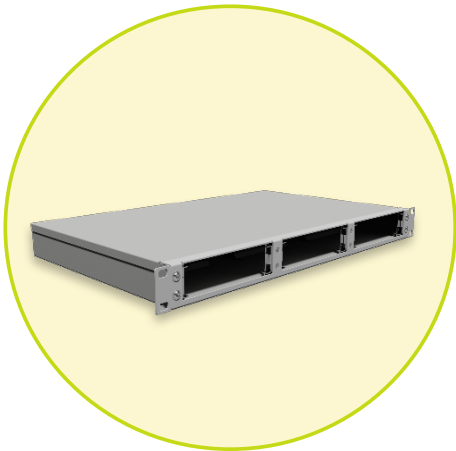

Baugruppenträger 19", 1HE

Material Aluminium
Farbe grau
Abmessung (BxHxT) 482,6 mm (19") x 43,6 mm (1 HE) x 288 mm

Artikelnummer:	BGT1OR
----------------	--------

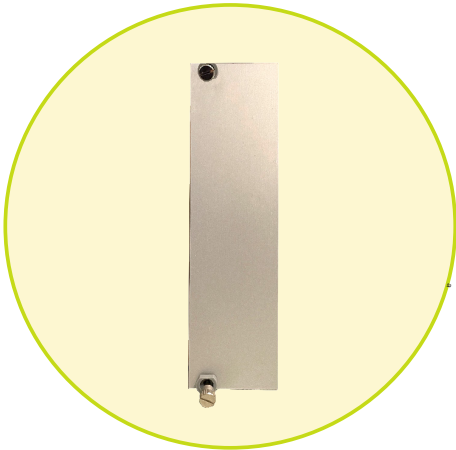


BGT Frontplatten, blind 3 HE

Material Aluminium
Farbe grau eloxiert
Abmessung 3 HE
Option individuell bedruckbar

Mass	Artikelnummer
4TE	BGT4TEBLIND
7TE	BGT7TEBLIND
8TE	BGT8TEBLIND

BGT Einschubmodule 7TE und 14TE

Material	Aluminium eloxiert
Farbe	grau eloxiert
Abmessung	(BxH) 35 mm (7 TE) x 132 mm (3 HE) (BxH) 70 mm (14TE) x 132 mm (3 HE)
Fronten	Druck mit Logo oder individueller Nummerierung
Bestückung	E2000, LC, SC, ST
Anzahl Fasern	1-24 Fasern
Ausbau	vorkonfektioniert oder spleissbereit

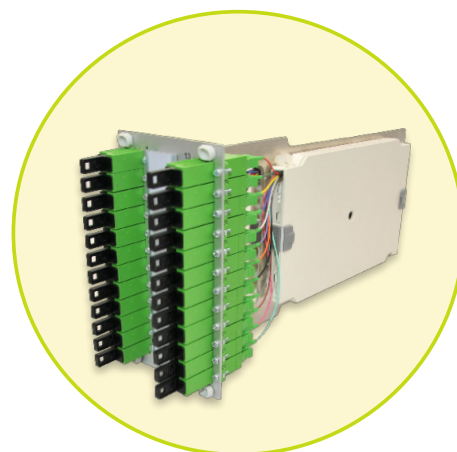

BGT E2000, 7TE


Material	Aluminium
Farbe	grau eloxiert
Abmessung	(BxH) 35 mm (7 TE) x 132 mm (3 HE)
Bestückung	E2000
Anzahl Fasern	1-12 Fasern
Ausbau	vorkonfektioniert oder spleissbereit





Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
2	vorkonfektioniert	BGT7E22O5V	BGT7E22O4V	BGT7E22O3V	BGT7E2P252V	BGT7E2A252V
	spleissbereit	BGT7E22O5S	BGT7E22O4S	BGT7E22O3S	BGT7E2P252S	BGT7E2A252S
4	vorkonfektioniert	BGT7E24O5V	BGT7E24O4V	BGT7E24O3V	BGT7E2P452V	BGT7E2A452V
	spleissbereit	BGT7E24O5S	BGT7E24O4S	BGT7E24O3S	BGT7E2P452S	BGT7E2A452S
6	vorkonfektioniert	BGT7E26O5V	BGT7E26O4V	BGT7E26O3V	BGT7E2P652V	BGT7E2A652V
	spleissbereit	BGT7E26O5S	BGT7E26O4S	BGT7E26O3S	BGT7E2P652S	BGT7E2A652S
12	vorkonfektioniert	BGT7E212O5V	BGT7E212O4V	BGT7E212O3V	BGT7E2P1252V	BGT7E2A1252V
	spleissbereit	BGT7E212O5S	BGT7E212O4S	BGT7E212O3S	BGT7E2P1252S	BGT7E2A1252S

BGT E2000, 14TE

Material	Aluminium
Farbe	grau eloxiert
Abmessung	(BxH) 70 mm (14TE) x 132 mm (3 HE)
Bestückung	E2000
Anzahl Fasern	1-24 Fasern
Ausbau	vorkonfektioniert oder spleissbereit



Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
24	vorkonfektioniert	BGT14E224O5V	BGT14E224O4V	BGT14E224O3V	BGT14E2P2452V	BGT14E2A2452V
	spleissbereit	BGT14E224O5S	BGT14E224O4S	BGT14E224O3S	BGT14E2P2452S	BGT14E2A2452S





BGT

Material
Farbe
Abmessung
Bestückung
Anzahl Fasern
Ausbau

LC duplex, 7TE

Aluminium
grau eloxiert
(BxH) 35 mm (7 TE) x 132 mm (3 HE)
LC duplex
1-12 Fasern
vorkonfektioniert oder spleissbereit

Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
2	vorkonfektioniert	BGT7LC2O5V	BGT7LC2O4V	BGT7LC2O3V	BGT7LCP252V	BGT7LCA252V
	spleissbereit	BGT7LC2O5S	BGT7LC2O4S	BGT7LC2O3S	BGT7LCP252S	BGT7LCA252S
4	vorkonfektioniert	BGT7LC4O5V	BGT7LC4O4V	BGT7LC4O3V	BGT7LCP452V	BGT7LCA452V
	spleissbereit	BGT7LC4O5S	BGT7LC4O4S	BGT7LC4O3S	BGT7LCP452S	BGT7LCA452S
6	vorkonfektioniert	BGT7LC6O5V	BGT7LC6O4V	BGT7LC6O3V	BGT7LCP652V	BGT7LCA652V
	spleissbereit	BGT7LC6O5S	BGT7LC6O4S	BGT7LC6O3S	BGT7LCP652S	BGT7LCA652S
12	vorkonfektioniert	BGT7LC12O5V	BGT7LC12O4V	BGT7LC12O3V	BGT7LCP1252V	BGT7LCA1252V
	spleissbereit	BGT7LC12O5S	BGT7LC12O4S	BGT7LC12O3S	BGT7LCP1252S	BGT7LCA1252S



BGT

Material
Farbe
Abmessung
Bestückung
Anzahl Fasern
Ausbau


LC quat, 7TE

Aluminium
grau eloxiert
(BxH) 35 mm (7 TE) x 132 mm (3 HE)
LC quat
1-24 Fasern
vorkonfektioniert oder spleissbereit

Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
4	vorkonfektioniert	BGT7LCQ4O5V	BGT7LCQ4O4V	BGT7LCQ4O3V	BGT7LCPQ452V	BGT7LCAQ452V
	spleissbereit	BGT7LCQ4O5S	BGT7LCQ4O4S	BGT7LCQ4O3S	BGT7LCPQ452S	BGT7LCAQ452S
8	vorkonfektioniert	BGT7LCQ8O5V	BGT7LCQ8O4V	BGT7LCQ8O3V	BGT7LCPQ852V	BGT7LCAQ852V
	spleissbereit	BGT7LCQ8O5S	BGT7LCQ8O4S	BGT7LCQ8O3S	BGT7LCPQ852S	BGT7LCAQ852S
12	vorkonfektioniert	BGT7LCQ12O5V	BGT7LCQ12O4V	BGT7LCQ12O3V	BGT7LCPQ1252V	BGT7LCAQ1252V
	spleissbereit	BGT7LCQ12O5S	BGT7LCQ12O4S	BGT7LCQ12O3S	BGT7LCPQ1252S	BGT7LCAQ1252S
24	vorkonfektioniert	BGT7LCQ24O5V	BGT7LCQ24O4V	BGT7LCQ24O3V	BGT7LCPQ2452V	BGT7LCAQ2452V
	spleissbereit	BGT7LCQ24O5S	BGT7LCQ24O4S	BGT7LCQ24O3S	BGT7LCPQ2452S	BGT7LCAQ2452S

BGT**SC simplex, 7TE**

Material	Aluminium
Farbe	grau eloxiert
Abmessung	(BxH) 35 mm (7 TE) x 132 mm (3 HE)
Bestückung	SC simplex
Anzahl Fasern	1-12 Fasern
Ausbau	vorkonfektioniert oder spleissbereit




Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
2	vorkonfektioniert	BGT7SCS2O5V	BGT7SCS2O4V	BGT7SCS2O3V	BGT7SCPS252V	BGT7SCAS252V
	spleissbereit	BGT7SCS2O5S	BGT7SCS2O4S	BGT7SCS2O3S	BGT7SCPS252S	BGT7SCAS252S
4	vorkonfektioniert	BGT7SCS4O5V	BGT7SCS4O4V	BGT7SCS4O3V	BGT7SCPS452V	BGT7SCAS452V
	spleissbereit	BGT7SCS4O5S	BGT7SCS4O4S	BGT7SCS4O3S	BGT7SCPS452S	BGT7SCAS452S
6	vorkonfektioniert	BGT7SCS6O5V	BGT7SCS6O4V	BGT7SCS6O3V	BGT7SCPS652V	BGT7SCAS652V
	spleissbereit	BGT7SCS6O5S	BGT7SCS6O4S	BGT7SCS6O3S	BGT7SCPS652S	BGT7SCAS652S
12	vorkonfektioniert	BGT7SCS12O5V	BGT7SCS12O4V	BGT7SCS12O3V	BGT7SCPS1252V	BGT7SCAS1252V
	spleissbereit	BGT7SCS12O5S	BGT7SCS12O4S	BGT7SCS12O3S	BGT7SCPS1252S	BGT7SCAS1252S

BGT**SC duplex, 7TE**

Material	Aluminium
Farbe	grau eloxiert
Abmessung	(BxH) 35 mm (7 TE) x 132 mm (3 HE)
Bestückung	SC duplex
Anzahl Fasern	1-12 Fasern
Ausbau	vorkonfektioniert oder spleissbereit



Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
2	vorkonfektioniert	BGT7SCD2O5V	BGT7SCD2O4V	BGT7SCD2O3V	BGT7SCPD252V	BGT7SCAD252V
	spleissbereit	BGT7SCD2O5S	BGT7SCD2O4S	BGT7SCD2O3S	BGT7SCPD252S	BGT7SCAD252S
4	vorkonfektioniert	BGT7SCD4O5V	BGT7SCD4O4V	BGT7SCD4O3V	BGT7SCPD452V	BGT7SCAD452V
	spleissbereit	BGT7SCD4O5S	BGT7SCD4O4S	BGT7SCD4O3S	BGT7SCPD452S	BGT7SCAD452S
6	vorkonfektioniert	BGT7SCD6O5V	BGT7SCD6O4V	BGT7SCD6O3V	BGT7SCPD652V	BGT7SCAD652V
	spleissbereit	BGT7SCD6O5S	BGT7SCD6O4S	BGT7SCD6O3S	BGT7SCPD652S	BGT7SCAD652S
12	vorkonfektioniert	BGT7SCD12O5V	BGT7SCD12O4V	BGT7SCD12O3V	BGT7SCPD1252V	BGT7SCAD1252V
	spleissbereit	BGT7SCD12O5S	BGT7SCD12O4S	BGT7SCD12O3S	BGT7SCPD1252S	BGT7SCAD1252S



AP- Box superior

Material

Farbe

Abmessung

Kabeleinführung

Fronten

Bestückung

Anzahl Fasern

Ausbau

Aluminium

grau gepulvert

(BxHxT) 60 x 132 x 103 mm

Deckel abnehmbar


eine Kabeleinführung unten

gerade und 45° abgeschrägt

E2000, LC, SC, ST

1-24 Fasern

vorkonfektioniert oder spleissbereit



AP-Box

E2000 gerade

Material

Farbe

Bestückung

Anzahl Fasern

Ausbau

Aluminium


grau gepulvert

E2000

1-12 Fasern

vorkonfektioniert oder spleissbereit

Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
4	vorkonfektioniert	APKE24O5V	APKE24O4V	APKE24O3V	APKE2P452V	APKE2A452V
	spleissbereit	APKE24O5S	APKE24O4S	APKE24O3S	APKE2P452S	APKE2A452S
6	vorkonfektioniert	APKE26O5V	APKE26O4V	APKE26O3V	APKE2P652V	APKE2A652V
	spleissbereit	APKE26O5S	APKE26O4S	APKE26O3S	APKE2P652S	APKE2A652S
12	vorkonfektioniert	APKE212O5V	APKE212O4V	APKE212O3V	APKE2P1252V	APKE2A1252V
	spleissbereit	APKE212O5S	APKE212O4S	APKE212O3S	APKE2P1252S	APKE2A1252S



AP-Box

E2000 45°

Material

Farbe

Bestückung

Anzahl Fasern

Ausbau

Aluminium

grau gepulvert

E2000


1-12 Fasern

vorkonfektioniert oder spleissbereit

Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
4	vorkonfektioniert	APKE24O5V/45	APKE24O4V/45	APKE24O3V/45	APKE2P452V/45	APKE2A452V/45
	spleissbereit	APKE24O5S/45	APKE24O4S/45	APKE24O3S/45	APKE2P452S/45	APKE2A452S/45
6	vorkonfektioniert	APKE26O5V/45	APKE26O4V/45	APKE26O3V/45	APKE2P652V/45	APKE2A652V/45
	spleissbereit	APKE26O5S/45	APKE26O4S/45	APKE26O3S/45	APKE2P652S/45	APKE2A652S/45
12	vorkonfektioniert	APKE212O5V/45	APKE212O4V/45	APKE212O3V/45	APKE2P1252V/45	APKE2A1252V/45
	spleissbereit	APKE212O5S/45	APKE212O4S/45	APKE212O3S/45	APKE2P1252S/45	APKE2A1252S/45

AP-Box LC duplex gerade


Material	Aluminium
Farbe	grau gepulvert
Bestückung	LC duplex
Anzahl Fasern	1-24 Fasern
Ausbau	vorkonfektioniert oder spleissbereit



Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
4	vorkonfektioniert	APKLC4O5V	APKLC4O4V	APKLC4O3V	APKLCP452V	APKLCA452V
	spleissbereit	APKLC4O5S	APKLC4O4S	APKLC4O3S	APKLCP452S	APKLCA452S
6	vorkonfektioniert	APKLC6O5V	APKLC6O4V	APKLC6O3V	APKLCP652V	APKLCA652V
	spleissbereit	APKLC6O5S	APKLC6O4S	APKLC6O3S	APKLCP652S	APKLCA652S
12	vorkonfektioniert	APKLC12O5V	APKLC12O4V	APKLC12O3V	APKLCP1252V	APKLCA1252V
	spleissbereit	APKLC12O5S	APKLC12O4S	APKLC12O3S	APKLCP1252S	APKLCA1252S
24	vorkonfektioniert	APKLC24O5V	APKLC24O4V	APKLC24O3V	APKLCP2452V	APKLCA2452V
	spleissbereit	APKLC24O5S	APKLC24O4S	APKLC24O3S	APKLCP2452S	APKLCA2452S

AP-Box LC duplex 45°

Material	Aluminium
Farbe	grau gepulvert
Bestückung	LC duplex
Anzahl Fasern	1-24 Fasern
Ausbau	vorkonfektioniert oder spleissbereit



Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
4	vorkonfektioniert	APKLC4O5V/45	APKLC4O4V/45	APKLC4O3V/45	APKLCP452V/45	APKLCA452V/45
	spleissbereit	APKLC4O5S/45	APKLC4O4S/45	APKLC4O3S/45	APKLCP452S/45	APKLCA452S/45
6	vorkonfektioniert	APKLC6O5V/45	APKLC6O4V/45	APKLC6O3V/45	APKLCP652V/45	APKLCA652V/45
	spleissbereit	APKLC6O5S/45	APKLC6O4S/45	APKLC6O3S/45	APKLCP652S/45	APKLCA652S/45
12	vorkonfektioniert	APKLC12O5V/45	APKLC12O4V/45	APKLC12O3V/45	APKLCP1252V/45	APKLCA1252V/45
	spleissbereit	APKLC12O5S/45	APKLC12O4S/45	APKLC12O3S/45	APKLCP1252S/45	APKLCA1252S/45
24	vorkonfektioniert	APKLC24O5V/45	APKLC24O4V/45	APKLC24O3V/45	APKLCP2452V/45	APKLCA2452V/45
	spleissbereit	APKLC24O5S/45	APKLC24O4S/45	APKLC24O3S/45	APKLCP2452S/45	APKLCA2452S/45




AP-Box

Material
Farbe
Bestückung
Anzahl Fasern
Ausbau

LC quat 45°

Aluminium
grau gepulvert
LC quat
1-24 Fasern
vorkonfektioniert oder spleissbereit

Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
4	vorkonfektioniert	APKLCQ4O5V/45	APKLCQ4O4V/45	APKLCQ4O3V/45	APKLCPQ452V/45	APKLCAQ452V/45
	spleissbereit	APKLCQ4O5S/45	APKLCQ4O4S/45	APKLCQ4O3S/45	APKLCPQ452S/45	APKLCAQ452S/45
8	vorkonfektioniert	APKLCQ8O5V/45	APKLCQ8O4V/45	APKLCQ8O3V/45	APKLCPQ852V/45	APKLCAQ852V/45
	spleissbereit	APKLCQ8O5S/45	APKLCQ8O4S/45	APKLCQ8O3S/45	APKLCPQ852S/45	APKLCAQ852S/45
12	vorkonfektioniert	APKLCQ12O5V/45	APKLCQ12O4V/45	APKLCQ12O3V/45	APKLCPQ1252V/45	APKLCAQ1252V/45
	spleissbereit	APKLCQ12O5S/45	APKLCQ12O4S/45	APKLCQ12O3S/45	APKLCPQ1252S/45	APKLCAQ1252S/45
24	vorkonfektioniert	APKLCQ24O5V/45	APKLCQ24O4V/45	APKLCQ24O3V/45	APKLCPQ2452V/45	APKLCAQ2452V/45
	spleissbereit	APKLCQ24O5S/45	APKLCQ24O4S/45	APKLCQ24O3S/45	APKLCPQ2452S/45	APKLCAQ2452S/45



AP-Box

Material
Farbe
Bestückung
Anzahl Fasern
Ausbau


ST

Aluminium
grau gepulvert
ST
1-12 Fasern
vorkonfektioniert oder spleissbereit

Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode
		OM5	OM4	OM3	PC
4	vorkonfektioniert	APKST4O5V	APKST4O4V	APKST4O3V	APKSTP452V
	spleissbereit	APKST4O5S	APKST4O4S	APKST4O3S	APK4TP452S
6	vorkonfektioniert	APKST6O5V	APKST6O4V	APKST6O3V	APKSTP652V
	spleissbereit	APKST6O5S	APKST6O4S	APKST6O3S	APKSTP652S
12	vorkonfektioniert	APKST12O5V	APKST12O4V	APKST12O3V	APKSTP1252V
	spleissbereit	APKST12O5S	APKST12O4S	APKST12O3S	APKSTP1252S

AP-Box**SC simplex gerade**


Material	Aluminium
Farbe	grau gepulvert
Bestückung	SC simplex
Anzahl Fasern	1-12 Fasern
Ausbau	vorkonfektioniert oder spleissbereit




Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
4	vorkonfektioniert	APKSCS4O5V	APKSCS4O4V	APKSCS4O3V	APKSCPS452V	APKSCAS452V
	spleissbereit	APKSCS4O5S	APKSCS4O4S	APKSCS4O3S	APKSCPS452S	APKSCAS452S
6	vorkonfektioniert	APKSCS6O5V	APKSCS6O4V	APKSCS6O3V	APKSCPS652V	APKSCAS652V
	spleissbereit	APKSCS6O5S	APKSCS6O4S	APKSCS6O3S	APKSCPS652S	APKSCAS652S
12	vorkonfektioniert	APKSCS12O5V	APKSCS12O4V	APKSCS12O3V	APKSCPS1252V	APKSCAS1252V
	spleissbereit	APKSCS12O5S	APKSCS12O4S	APKSCS12O3S	APKSCPS1252S	APKSCAS1252S

AP-Box**SC simplex 45°**

Material	Aluminium
Farbe	grau gepulvert
Bestückung	SC simplex
Anzahl Fasern	1-12 Fasern
Ausbau	vorkonfektioniert oder spleissbereit



Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
4	vorkonfektioniert	APKSCS4O5V/45	APKSCS4O4V/45	APKSCS4O3V/45	APKSCPS452V/45	APKSCAS452V/45
	spleissbereit	APKSCS4O5S/45	APKSCS4O4S/45	APKSCS4O3S/45	APKSCPS452S/45	APKSCAS452S/45
6	vorkonfektioniert	APKSCS6O5V/45	APKSCS6O4V/45	APKSCS6O3V/45	APKSCPS652V/45	APKSCAS652V/45
	spleissbereit	APKSCS6O5S/45	APKSCS6O4S/45	APKSCS6O3S/45	APKSCPS652S/45	APKSCAS652S/45
12	vorkonfektioniert	APKSCS12O5V/45	APKSCS12O4V/45	APKSCS12O3V/45	APKSCPS1252V/45	APKSCAS1252V/45
	spleissbereit	APKSCS12O5S/45	APKSCS12O4S/45	APKSCS12O3S/45	APKSCPS1252S/45	APKSCAS1252S/45



AP-Box

Material
Farbe
Bestückung
Anzahl Fasern
Ausbau

SC duplex 45°

Aluminium
grau gepulvert
SC duplex
1-12 Fasern
vorkonfektioniert oder spleissbereit

Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
4	vorkonfektioniert	APKSCD4O5V/45	APKSCD4O4V/45	APKSCD4O3V/45	APKSCPD452V/45	APKSCAD452V/45
	spleissbereit	APKSCD4O5S/45	APKSCD4O4S/45	APKSCD4O3S/45	APKSCPD452S/45	APKSCAD452S/45
6	vorkonfektioniert	APKSCD6O5V/45	APKSCD6O4V/45	APKSCD6O3V/45	APKSCPD652V/45	APKSCAD652V/45
	spleissbereit	APKSCD6O5S/45	APKSCD6O4S/45	APKSCD6O3S/45	APKSCPD652S/45	APKSCAD652S/45
12	vorkonfektioniert	APKSCD12O5V/45	APKSCD12O4V/45	APKSCD12O3V/45	APKSCPD1252V/45	APKSCAD1252V/45
	spleissbereit	APKSCD12O5S/45	APKSCD12O4S/45	APKSCD12O3S/45	APKSCPD1252S/45	APKSCAD1252S/45


Hutschienenmodul superior

Material	Aluminium
Farbe	grau gepulvert
Abmessung	(BxHxT) 60 x 132 x 103 mm
	Deckel abnehmbar
Kabeleinführung	eine Kabeleinführung unten
Fronten	gerade und 45° abgeschrägt
Bestückung	E2000, LC, SC, ST
Anzahl Fasern	1-24 Fasern
Ausbau	vorkonfektioniert oder spleissbereit



Hutschienenmodul E2000 gerade


Material	Aluminium
Farbe	grau gepulvert
Bestückung	E2000
Anzahl Fasern	1-12 Fasern
Ausbau	vorkonfektioniert oder spleissbereit




Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
4	vorkonfektioniert	HUKE24O5V	HUKE24O4V	HUKE24O3V	HUKE2P452V	HUKE2A452V
	spleissbereit	HUKE24O5S	HUKE24O4S	HUKE24O3S	HUKE2P452S	HUKE2A452S
6	vorkonfektioniert	HUKE26O5V	HUKE26O4V	HUKE26O3V	HUKE2P652V	HUKE2A652V
	spleissbereit	HUKE26O5S	HUKE26O4S	HUKE26O3S	HUKE2P652S	HUKE2A652S
12	vorkonfektioniert	HUKE212O5V	HUKE212O4V	HUKE212O3V	HUKE2P1252V	HUKE2A1252V
	spleissbereit	HUKE212O5S	HUKE212O4S	HUKE212O3S	HUKE2P1252S	HUKE2A1252S

Hutschienenmodul E2000 45°

Material	Aluminium
Farbe	grau gepulvert
Bestückung	E2000
Anzahl Fasern	1-12 Fasern
Ausbau	vorkonfektioniert oder spleissbereit





Hutschienenmodul LC duplex gerade

Material

Farbe

Bestückung

Anzahl Fasern

Ausbau

Aluminium


grau gepulvert

LC duplex

1-24 Fasern

vorkonfektioniert oder spleissbereit

Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
4	vorkonfektioniert	HUKLC4O5V	HUKLC4O4V	HUKLC4O3V	HUKLCP452V	HUKLCA452V
	spleissbereit	HUKLC4O5S	HUKLC4O4S	HUKLC4O3S	HUKLCP452S	HUKLCA452S
6	vorkonfektioniert	HUKLC6O5V	HUKLC6O4V	HUKLC6O3V	HUKLCP652V	HUKLCA652V
	spleissbereit	HUKLC6O5S	HUKLC6O4S	HUKLC6O3S	HUKLCP652S	HUKLCA652S
12	vorkonfektioniert	HUKLC12O5V	HUKLC12O4V	HUKLC12O3V	HUKLCP1252V	HUKLCA1252V
	spleissbereit	HUKLC12O5S	HUKLC12O4S	HUKLC12O3S	HUKLCP1252S	HUKLCA1252S
24	vorkonfektioniert	HUKLC24O5V	HUKLC24O4V	HUKLC24O3V	HUKLCP2452V	HUKLCA2452V
	spleissbereit	HUKLC24O5S	HUKLC24O4S	HUKLC24O3S	HUKLCP2452S	HUKLCA2452S



Hutschienenmodul LC duplex 45°

Material

Farbe

Bestückung

Anzahl Fasern

Ausbau

Aluminium

grau gepulvert

LC duplex

1-24 Fasern


vorkonfektioniert oder spleissbereit

Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
4	vorkonfektioniert	HUKLC4O5V/45	HUKLC4O4V/45	HUKLC4O3V/45	HUKLCP452V/45	HUKLCA452V/45
	spleissbereit	HUKLC4O5S/45	HUKLC4O4S/45	HUKLC4O3S/45	HUKLCP452S/45	HUKLCA452S/45
6	vorkonfektioniert	HUKLC6O5V/45	HUKLC6O4V/45	HUKLC6O3V/45	HUKLCP652V/45	HUKLCA652V/45
	spleissbereit	HUKLC6O5S/45	HUKLC6O4S/45	HUKLC6O3S/45	HUKLCP652S/45	HUKLCA652S/45
12	vorkonfektioniert	HUKLC12O5V/45	HUKLC12O4V/45	HUKLC12O3V/45	HUKLCP1252V/45	HUKLCA1252V/45
	spleissbereit	HUKLC12O5S/45	HUKLC12O4S/45	HUKLC12O3S/45	HUKLCP1252S/45	HUKLCA1252S/45
24	vorkonfektioniert	HUKLC24O5V/45	HUKLC24O4V/45	HUKLC24O3V/45	HUKLCP2452V/45	HUKLCA2452V/45
	spleissbereit	HUKLC24O5S/45	HUKLC24O4S/45	HUKLC24O3S/45	HUKLCP2452S/45	HUKLCA2452S/45

Hutschienenmodul LC quat 45°

Material
Farbe
Bestückung
Anzahl Fasern
Ausbau

Aluminium
grau gepulvert
LC quat
1-24 Fasern
vorkonfektioniert oder spleissbereit




Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
4	vorkonfektioniert	HUKLCQ4O5V/45	HUKLCQ4O4V/45	HUKLCQ4O3V/45	HUKLCPQ452V/45	HUKLCAQ452V/45
	spleissbereit	HUKLCQ4O5S/45	HUKLCQ4O4S/45	HUKLCQ4O3S/45	HUKLCPQ452S/45	HUKLCAQ452S/45
8	vorkonfektioniert	HUKLCQ8O5V/45	HUKLCQ8O4V/45	HUKLCQ8O3V/45	HUKLCPQ852V/45	HUKLCAQ852V/45
	spleissbereit	HUKLCQ8O5S/45	HUKLCQ8O4S/45	HUKLCQ8O3S/45	HUKLCPQ852S/45	HUKLCAQ852S/45
12	vorkonfektioniert	HUKLCQ12O5V/45	HUKLCQ12O4V/45	HUKLCQ12O3V/45	HUKLCPQ1252V/45	HUKLCAQ1252V/45
	spleissbereit	HUKLCQ12O5S/45	HUKLCQ12O4S/45	HUKLCQ12O3S/45	HUKLCPQ1252S/45	HUKLCAQ1252S/45
24	vorkonfektioniert	HUKLCQ24O5V/45	HUKLCQ24O4V/45	HUKLCQ24O3V/45	HUKLCPQ2452V/45	HUKLCAQ2452V/45
	spleissbereit	HUKLCQ24O5S/45	HUKLCQ24O4S/45	HUKLCQ24O3S/45	HUKLCPQ2452S/45	HUKLCAQ2452S/45


Hutschienenmodul ST

Material
Farbe
Bestückung
Anzahl Fasern
Ausbau

Aluminium
grau gepulvert
ST
1-12 Fasern
vorkonfektioniert oder spleissbereit



Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode
		OM5	OM4	OM3	PC
4	vorkonfektioniert	HUKST4O5V	HUKST4O4V	HUKST4O3V	HUKSTP452V
	spleissbereit	HUKST4O5S	HUKST4O4S	HUKST4O3S	HUK4TP452S
6	vorkonfektioniert	HUKST6O5V	HUKST6O4V	HUKST6O3V	HUKSTP652V
	spleissbereit	HUKST6O5S	HUKST6O4S	HUKST6O3S	HUKSTP652S
12	vorkonfektioniert	HUKST12O5V	HUKST12O4V	HUKST12O3V	HUKSTP1252V
	spleissbereit	HUKST12O5S	HUKST12O4S	HUKST12O3S	HUKSTP1252S



Hutschienenmodul SC simplex gerade

Material

Farbe

Bestückung

Anzahl Fasern

Ausbau

Aluminium


grau gepulvert

SC simplex

1-12 Fasern

vorkonfektioniert oder spleissbereit

Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
4	vorkonfektioniert	HUKSCS4O5V	HUKSCS4O4V	HUKSCS4O3V	HUKSCPS452V	HUKSCAS452V
	spleissbereit	HUKSCS4O5S	HUKSCS4O4S	HUKSCS4O3S	HUKSCPS452S	HUKSCAS452S
6	vorkonfektioniert	HUKSCS6O5V	HUKSCS6O4V	HUKSCS6O3V	HUKSCPS652V	HUKSCAS652V
	spleissbereit	HUKSCS6O5S	HUKSCS6O4S	HUKSCS6O3S	HUKSCPS652S	HUKSCAS652S
12	vorkonfektioniert	HUKSCS12O5V	HUKSCS12O4V	HUKSCS12O3V	HUKSCPS1252V	HUKSCAS1252V
	spleissbereit	HUKSCS12O5S	HUKSCS12O4S	HUKSCS12O3S	HUKSCPS1252S	HUKSCAS1252S



Hutschienenmodul SC simplex 45°

Material

Farbe

Bestückung

Anzahl Fasern

Ausbau

Aluminium

grau gepulvert

SC simplex

1-12 Fasern

vorkonfektioniert oder spleissbereit

Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
4	vorkonfektioniert	HUKSCS4O5V/45	HUKSCS4O4V/45	HUKSCS4O3V/45	HUKSCPS452V/45	HUKSCAS452V/45
	spleissbereit	HUKSCS4O5S/45	HUKSCS4O4S/45	HUKSCS4O3S/45	HUKSCPS452S/45	HUKSCAS452S/45
6	vorkonfektioniert	HUKSCS6O5V/45	HUKSCS6O4V/45	HUKSCS6O3V/45	HUKSCPS652V/45	HUKSCAS652V/45
	spleissbereit	HUKSCS6O5S/45	HUKSCS6O4S/45	HUKSCS6O3S/45	HUKSCPS652S/45	HUKSCAS652S/45
12	vorkonfektioniert	HUKSCS12O5V/45	HUKSCS12O4V/45	HUKSCS12O3V/45	HUKSCPS1252V/45	HUKSCAS1252V/45
	spleissbereit	HUKSCS12O5S/45	HUKSCS12O4S/45	HUKSCS12O3S/45	HUKSCPS1252S/45	HUKSCAS1252S/45

Hutschienenmodul SC duplex 45°

Material

Farbe

Bestückung

Anzahl Fasern

Ausbau

Aluminium

grau gepulvert


SC duplex

1-12 Fasern

vorkonfektioniert oder spleissbereit




Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
4	vorkonfektioniert	HUKSCD4O5V/45	HUKSCD4O4V/45	HUKSCD4O3V/45	HUKSCPD452V/45	HUKSCAD452V/45
	spleissbereit	HUKSCD4O5S/45	HUKSCD4O4S/45	HUKSCD4O3S/45	HUKSCPD452S/45	HUKSCAD452S/45
6	vorkonfektioniert	HUKSCD6O5V/45	HUKSCD6O4V/45	HUKSCD6O3V/45	HUKSCPD652V/45	HUKSCAD652V/45
	spleissbereit	HUKSCD6O5S/45	HUKSCD6O4S/45	HUKSCD6O3S/45	HUKSCPD652S/45	HUKSCAD652S/45
12	vorkonfektioniert	HUKSCD12O5V/45	HUKSCD12O4V/45	HUKSCD12O3V/45	HUKSCPD1252V/45	HUKSCAD1252V/45
	spleissbereit	HUKSCD12O5S/45	HUKSCD12O4S/45	HUKSCD12O3S/45	HUKSCPD1252S/45	HUKSCAD1252S/45



Hutschienenmodul standard

Material	Aluminium
Farbe	grau gepulvert
Abmessung	(BxHxT) 38 x 135 x 141 mm
	Deckel abnehmbar
Kabeleinführung	Kabeleinführung oben und unten
Fronten	gerade
Bestückung	E2000, LC, SC, ST
Anzahl Fasern	1-12 Fasern
Ausbau	vorkonfektioniert oder spleissbereit



Hutschienenmodul E2000

Material	Aluminium
Farbe	grau gepulvert
Bestückung	E2000
Anzahl Fasern	1-12 Fasern
Ausbau	vorkonfektioniert oder spleissbereit

Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
4	vorkonfektioniert	HUZE24O5V	HUZE24O4V	HUZE24O3V	HUZE2P452V	HUZE2A452V
	spleissbereit	HUZE24O5S	HUZE24O4S	HUZE24O3S	HUZE2P452S	HUZE2A452S
6	vorkonfektioniert	HUZE26O5V	HUZE26O4V	HUZE26O3V	HUZE2P652V	HUZE2A652V
	spleissbereit	HUZE26O5S	HUZE26O4S	HUZE26O3S	HUZE2P652S	HUZE2A652S
12	vorkonfektioniert	HUZE212O5V	HUZE212O4V	HUZE212O3V	HUZE2P1252V	HUZE2A1252V
	spleissbereit	HUZE212O5S	HUZE212O4S	HUZE212O3S	HUZE2P1252S	HUZE2A1252S



Hutschienenmodul E2000 compact

Material	Aluminium
Farbe	grau gepulvert
Bestückung	E2000 compact
Anzahl Fasern	1-12 Fasern
Ausbau	vorkonfektioniert oder spleissbereit

Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
4	vorkonfektioniert	HUZE2C4O5V	HUZE2C4O4V	HUZE2C4O3V	HUZE2PC452V	HUZE2AC452V
	spleissbereit	HUZE2C4O5S	HUZE2C4O4S	HUZE2C4O3S	HUZE2PC452S	HUZE2AC452S
6	vorkonfektioniert	HUZE2C6O5V	HUZE2C6O4V	HUZE2C6O3V	HUZE2PC652V	HUZE2AC652V
	spleissbereit	HUZE2C6O5S	HUZE2C6O4S	HUZE2C6O3S	HUZE2PC652S	HUZE2AC652S
12	vorkonfektioniert	HUZE2C12O5V	HUZE2C12O4V	HUZE2C12O3V	HUZE2PC1252V	HUZE2AC1252V
	spleissbereit	HUZE2C12O5S	HUZE2C12O4S	HUZE2C12O3S	HUZE2PC1252S	HUZE2AC1252S

Hutschienenmodul LC duplex

Material	Aluminium
Farbe	grau gepulvert
Bestückung	LC duplex
Anzahl Fasern	1-12 Fasern
Ausbau	vorkonfektioniert oder spleissbereit



Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
4	vorkonfektioniert	HUZLC4O5V	HUZLC4O4V	HUZLC4O3V	HUZLCP452V	HUZLCA452V
	spleissbereit	HUZLC4O5S	HUZLC4O4S	HUZLC4O3S	HUZLCP452S	HUZLCA452S
6	vorkonfektioniert	HUZLC6O5V	HUZLC6O4V	HUZLC6O3V	HUZLCP652V	HUZLCA652V
	spleissbereit	HUZLC6O5S	HUZLC6O4S	HUZLC6O3S	HUZLCP652S	HUZLCA652S
12	vorkonfektioniert	HUZLC12O5V	HUZLC12O4V	HUZLC12O3V	HUZLCP1252V	HUZLCA1252V
	spleissbereit	HUZLC12O5S	HUZLC12O4S	HUZLC12O3S	HUZLCP1252S	HUZLCA1252S

Hutschienenmodul LC quat

Material	Aluminium
Farbe	grau gepulvert
Bestückung	LC quat
Anzahl Fasern	1-24 Fasern
Ausbau	vorkonfektioniert oder spleissbereit



Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
4	vorkonfektioniert	HUZLCQ4O5V	HUZLCQ4O4V	HUZLCQ4O3V	HUZLCPQ452V	HUZLCAQ452V
	spleissbereit	HUZLCQ4O5S	HUZLCQ4O4S	HUZLCQ4O3S	HUZLCPQ452S	HUZLCAQ452S
6	vorkonfektioniert	HUZLCQ6O5V	HUZLCQ6O4V	HUZLCQ6O3V	HUZLCPQ652V	HUZLCAQ652V
	spleissbereit	HUZLCQ6O5S	HUZLCQ6O4S	HUZLCQ6O3S	HUZLCPQ652S	HUZLCAQ652S
12	vorkonfektioniert	HUZLCQ12O5V	HUZLCQ12O4V	HUZLCQ12O3V	HUZLCPQ1252V	HUZLCAQ1252V
	spleissbereit	HUZLCQ12O5S	HUZLCQ12O4S	HUZLCQ12O3S	HUZLCPQ1252S	HUZLCAQ1252S
24	vorkonfektioniert	HUKLCQ24O5V	HUKLCQ24O4V	HUKLCQ24O3V	HUKLCPQ2452V	HUKLCAQ2452V
	spleissbereit	HUKLCQ24O5S	HUKLCQ24O4S	HUKLCQ24O3S	HUKLCPQ2452S	HUKLCAQ2452S




Hutschienenmodul

SC duplex

Material
Farbe
Bestückung
Anzahl Fasern
Ausbau

Aluminium
grau gepulvert
SC duplex
1-12 Fasern
vorkonfektioniert oder spleissbereit

Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
4	vorkonfektioniert	HUZSCD4O5V	HUZSCD4O4V	HUZSCD4O3V	HUZSCPD452V	HUZSCAD452V
	spleissbereit	HUZSCD4O5S	HUZSCD4O4S	HUZSCD4O3S	HUZSCPD452S	HUZSCAD452S
6	vorkonfektioniert	HUZSCD6O5V	HUZSCD6O4V	HUZSCD6O3V	HUZSCPD652V	HUZSCAD652V
	spleissbereit	HUZSCD6O5S	HUZSCD6O4S	HUZSCD6O3S	HUZSCPD652S	HUZSCAD652S
12	vorkonfektioniert	HUZSCD12O5V	HUZSCD12O4V	HUZSCD12O3V	HUZSCPD1252V	HUZSCAD1252V
	spleissbereit	HUZSCD12O5S	HUZSCD12O4S	HUZSCD12O3S	HUZSCPD1252S	HUZSCAD1252S

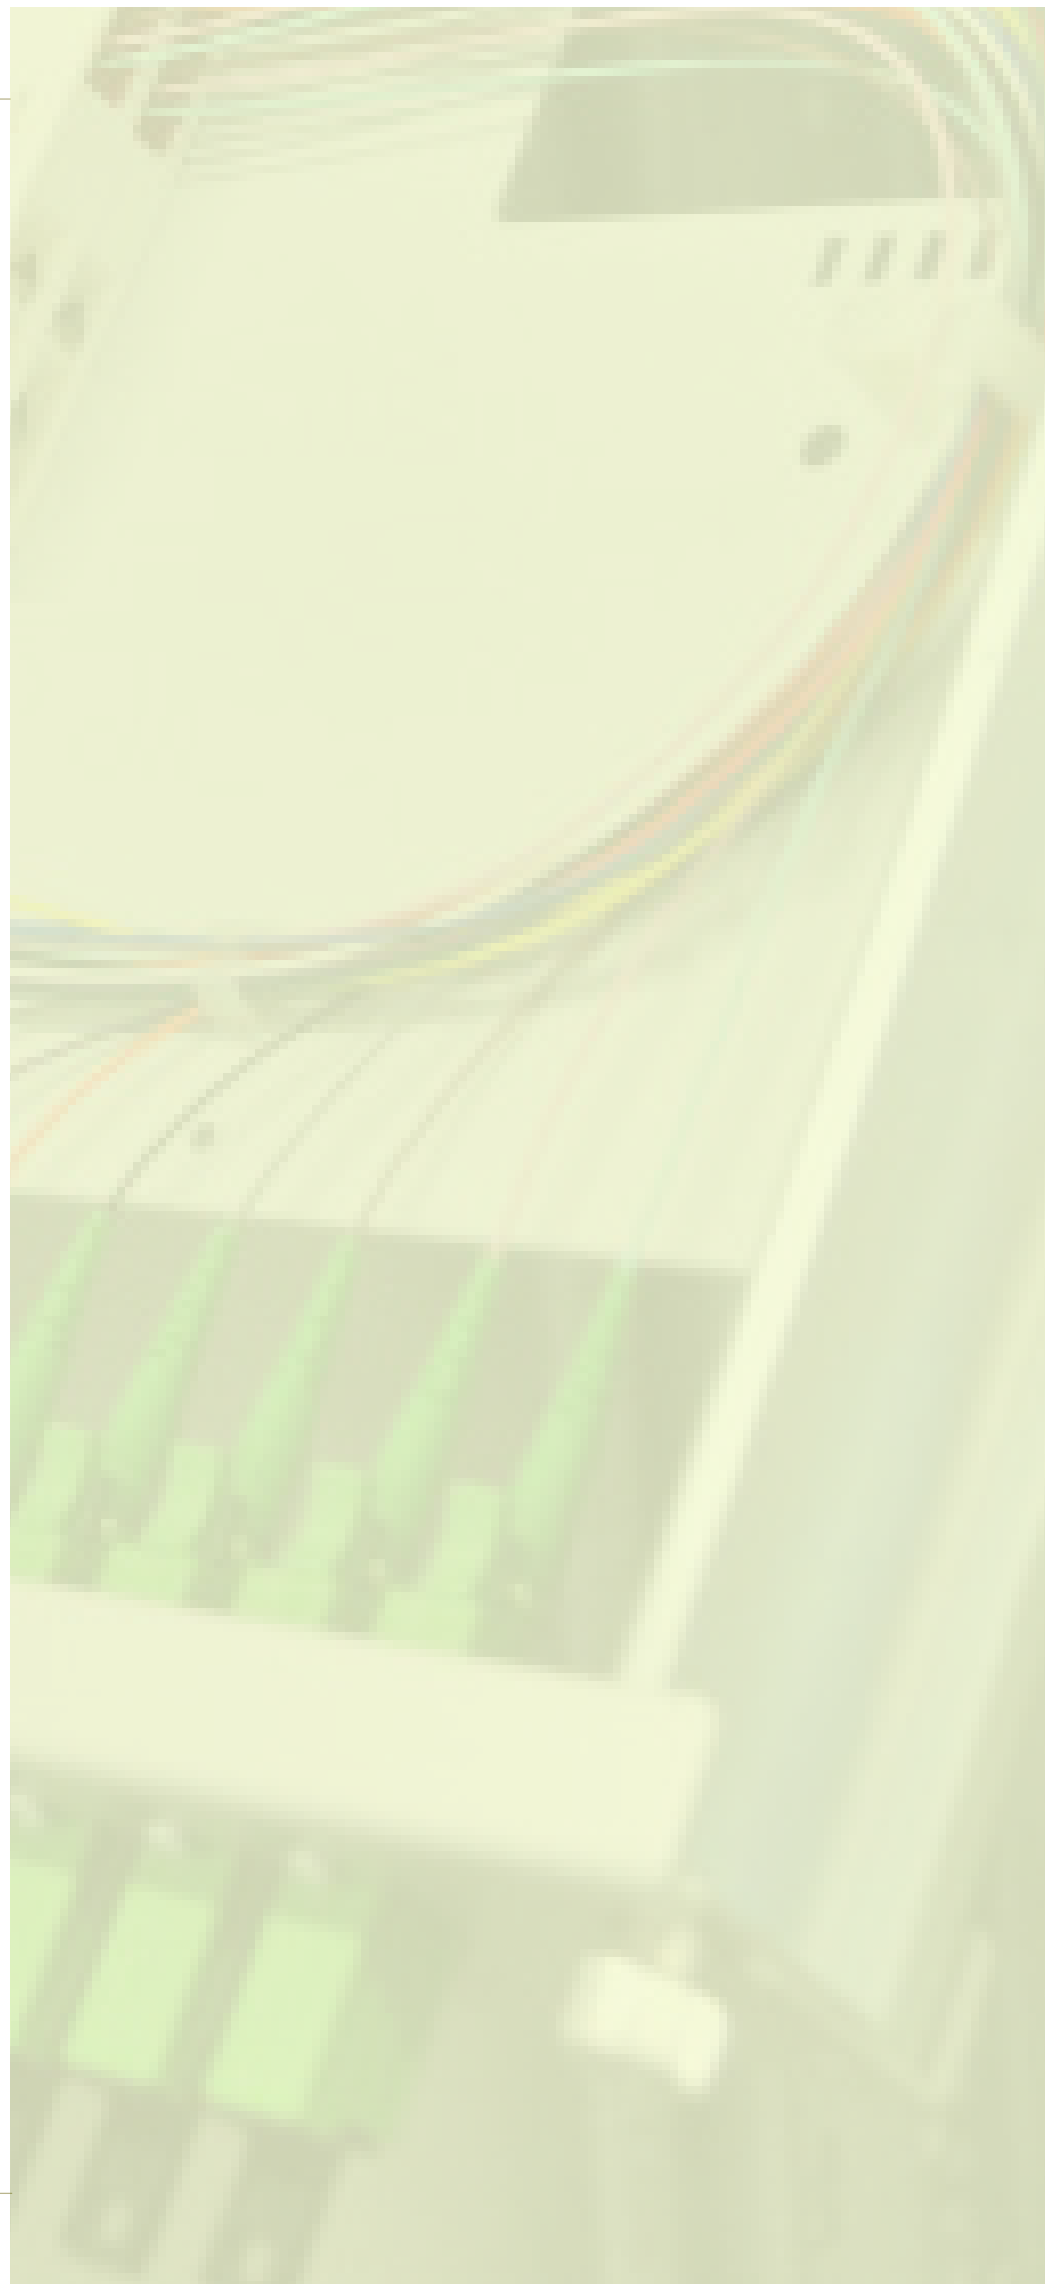



Spleissbox IP66

Material	Kunststoff (Gehäuse, Deckel) Aluminium (Trägerplatte)
Farbe	grau
Abmessung	(BxHxT) 254 x 180 x 90 mm
Kabeleinführung	auf vier Seiten möglich (PG20 Verschraubung)
Bestückung	E2000, LC, SC
Anzahl Fasern	1-48 Fasern (24 Kupplungen)
Ausbau	vorkonfektioniert oder spleissbereit
Lieferumfang	ANT Spleisssschütze, PG20 Verschraubung, Gegenmutter, Kunststoff-Verschraubung für Deckel

E2000



Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
2	vorkonfektioniert	SBE22O5V	SBE22O4V	SBE22O3V	SBE2P252V	SBE2A252V
	spleissbereit	SBE22O5S	SBE22O4S	SBE22O3S	SBE2P252S	SBE2A252S
4	vorkonfektioniert	SBE24O5V	SBE24O4V	SBE24O3V	SBE2P452V	SBE2A452V
	spleissbereit	SBE24O5S	SBE24O4S	SBE24O3S	SBE2P452S	SBE2A452S
6	vorkonfektioniert	SBE26O5V	SBE26O4V	SBE26O3V	SBE2P652V	SBE2A652V
	spleissbereit	SBE26O5S	SBE26O4S	SBE26O3S	SBE2P652S	SBE2A652S
12	vorkonfektioniert	SBE212O5V	SBE212O4V	SBE212O3V	SBE2P1252V	SBE2A1252V
	spleissbereit	SBE212O5S	SBE212O4S	SBE212O3S	SBE2P1252S	SBE2A1252S
24	vorkonfektioniert	SBE224O5V	SBE224O4V	SBE224O3V	SBE2P2452V	SBE2A2452V
	spleissbereit	SBE224O5S	SBE224O4S	SBE224O3S	SBE2P2452S	SBE2A2452S

SC (simplex)



Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
2	vorkonfektioniert	SBSC2O5V	SBSC2O4V	SBSC2O3V	SBSCP252V	SBSCA252V
	spleissbereit	SBSC2O5S	SBSC2O4S	SBSC2O3S	SBSCP252S	SBSCA252S
4	vorkonfektioniert	SBSC4O5V	SBSC4O4V	SBSC4O3V	SBSCP452V	SBSCA452V
	spleissbereit	SBSC4O5S	SBSC4O4S	SBSC4O3S	SBSCP452S	SBSCA452S
6	vorkonfektioniert	SBSC6O5V	SBSC6O4V	SBSC6O3V	SBSCP652V	SBSCA652V
	spleissbereit	SBSC6O5S	SBSC6O4S	SBSC6O3S	SBSCP652S	SBSCA652S
12	vorkonfektioniert	SBSC12O5V	SBSC12O4V	SBSC12O3V	SBSCP1252V	SBSCA1252V
	spleissbereit	SBSC12O5S	SBSC12O4S	SBSC12O3S	SBSCP1252S	SBSCA1252S
24	vorkonfektioniert	SBSC24O5V	SBSC24O4V	SBSC24O3V	SBSCP2452V	SBSCA2452V
	spleissbereit	SBSC24O5S	SBSC24O4S	SBSC24O3S	SBSCP2452S	SBSCA2452S



LC (duplex)

Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
2	vorkonfektioniert	SBLC2O5V	SBLC2O4V	SBLC2O3V	SBLCP252V	SBLCA252V
	spleissbereit	SBLC2O5S	SBLC2O4S	SBLC2O3S	SBLCP252S	SBLCA252S
4	vorkonfektioniert	SBLC4O5V	SBLC4O4V	SBLC4O3V	SBLCP452V	SBLCA452V
	spleissbereit	SBLC4O5S	SBLC4O4S	SBLC4O3S	SBLCP452S	SBLCA452S
6	vorkonfektioniert	SBLC6O5V	SBLC6O4V	SBLC6O3V	SBLCP652V	SBLCA652V
	spleissbereit	SBLC6O5S	SBLC6O4S	SBLC6O3S	SBLCP652S	SBLCA652S
12	vorkonfektioniert	SBLC12O5V	SBLC12O4V	SBLC12O3V	SBLCP1252V	SBLCA1252V
	spleissbereit	SBLC12O5S	SBLC12O4S	SBLC12O3S	SBLCP1252S	SBLCA1252S
24	vorkonfektioniert	SBLC24O5V	SBLC24O4V	SBLC24O3V	SBLCP2452V	SBLCA2452V
	spleissbereit	SBLC24O5S	SBLC24O4S	SBLC24O3S	SBLCP2452S	SBLCA2452S
48	vorkonfektioniert	SBLC48O5V	SBLC48O4V	SBLC48O3V	SBLCP4852V	SBLCA4852V
	spleissbereit	SBLC48O5S	SBLC48O4S	SBLC48O3S	SBLCP4852S	SBLCA4852S

Spleissbox Transit IP66

- Material

Farbe

Abmessung

Kabeleinführung

Anzahl Fasern

Ausbau
- Kunststoff (Gehäuse, Deckel)

grau

(BxHxT) 254 x 180 x 90 mm


auf vier Seiten möglich (PG20 Verschraubung)

bis 48 Fasern

1-4 Spleisskassetten

Anzahl Fasern	Anzahl Spleisskassetten	Artikelnummer
12	1	SBTRANSIT12
24	2	SBTRANSIT24
36	3	SBTRANSIT36
48	4	SBTRANSIT48



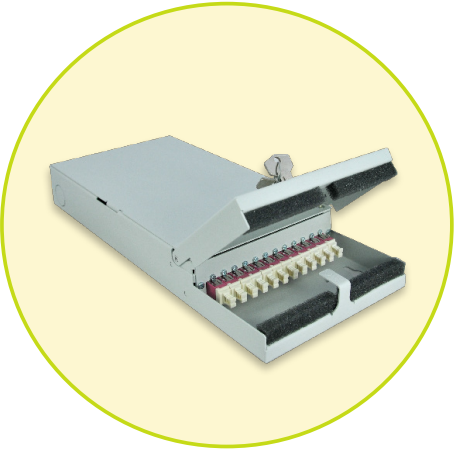

Consolidationsbox grau


Material	Stahlblech
Farbe	grau, gepulvert
Abmessung	(BxHxT) 135 x 302 x 40mm
Kabeleinführung	Einführungen oben und seitlich oben (PG20 Verschraubung)
Bestückung	E2000, LC, SC
Anzahl Fasern	1-24 Fasern (12 Kupplungen)
Ausbau	vorkonfektioniert oder spleissbereit
Lieferumfang	Schloss mit zwei Schlüssel, ANT Spleisssschütze, 1x PG20 Verschraubung, Gegenmutter,

E2000



Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
2	vorkonfektioniert	CONE22O5V	CONE22O4V	CONE22O3V	CONE2P252V	CONE2A252V
	spleissbereit	CONE22O5S	CONE22O4S	CONE22O3S	CONE2P252S	CONE2A252S
4	vorkonfektioniert	CONE24O5V	CONE24O4V	CONE24O3V	CONE2P452V	CONE2A452V
	spleissbereit	CONE24O5S	CONE24O4S	CONE24O3S	CONE2P452S	CONE2A452S
6	vorkonfektioniert	CONE26O5V	CONE26O4V	CONE26O3V	CONE2P652V	CONE2A652V
	spleissbereit	CONE26O5S	CONE26O4S	CONE26O3S	CONE2P652S	CONE2A652S
12	vorkonfektioniert	CONE212O5V	CONE212O4V	CONE212O3V	CONE2P1252V	CONE2A1252V
	spleissbereit	CONE212O5S	CONE212O4S	CONE212O3S	CONE2P1252S	CONE2A1252S

LC (duplex)




Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
2	vorkonfektioniert	CONLC2O5V	CONLC2O4V	CONLC2O3V	CONLCP252V	CONLCA252V
	spleissbereit	CONLC2O5S	CONLC2O4S	CONLC2O3S	CONLCP252S	CONLCA252S
4	vorkonfektioniert	CONLC4O5V	CONLC4O4V	CONLC4O3V	CONLCP452V	CONLCA452V
	spleissbereit	CONLC4O5S	CONLC4O4S	CONLC4O3S	CONLCP452S	CONLCA452S
6	vorkonfektioniert	CONLC6O5V	CONLC6O4V	CONLC6O3V	CONLCP652V	CONLCA652V
	spleissbereit	CONLC6O5S	CONLC6O4S	CONLC6O3S	CONLCP652S	CONLCA652S
12	vorkonfektioniert	CONLC12O5V	CONLC12O4V	CONLC12O3V	CONLCP1252V	CONLCA1252V
	spleissbereit	CONLC12O5S	CONLC12O4S	CONLC12O3S	CONLCP1252S	CONLCA1252S
24	vorkonfektioniert	CONLC24O5V	CONLC24O4V	CONLC24O3V	CONLCP2452V	CONLCA2452V
	spleissbereit	CONLC24O5S	CONLC24O4S	CONLC24O3S	CONLCP2452S	CONLCA2452S

SC (simplex)



Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
2	vorkonfektioniert	CONSC2O5V	CONSC2O4V	CONSC2O3V	CONSCP252V	CONSCA522V
	spleissbereit	CONSC2O5S	CONSC2O4S	CONSC2O3S	CONSCP252S	CONSCA252S
4	vorkonfektioniert	CONSC4O5V	CONSC4O4V	CONSC4O3V	CONSCP452V	CONSCA452V
	spleissbereit	CONSC4O5S	CONSC4O4S	CONSC4O3S	CONSCP452S	CONSCA452S
6	vorkonfektioniert	CONSC6O5V	CONSC6O4V	CONSC6O3V	CONSCP652V	CONSCA652V
	spleissbereit	CONSC6O5S	CONSC6O4S	CONSC6O3S	CONSCP652S	CONSCA652S
12	vorkonfektioniert	CONSC12O5V	CONSC12O4V	CONSC12O3V	CONSCP1252V	CONSCA1252V
	spleissbereit	CONSC12O5S	CONSC12O4S	CONSC12O3S	CONSCP1252S	CONSCA1252S

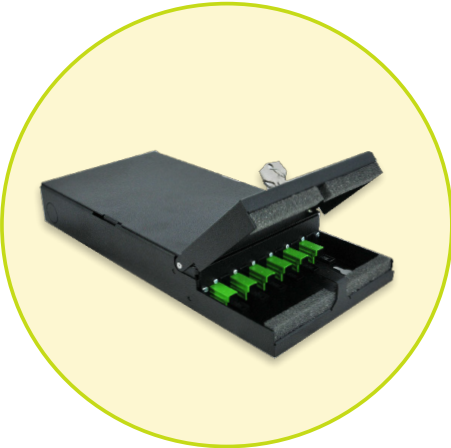

Consolidationsbox schwarz

- Material

Farbe

Abmessung

Kabeleinführung

Bestückung

Anzahl Fasern

Ausbau

Lieferumfang
- Stahlblech

schwarz (gepulvert)

(BxHxT) 135 x 302 x 40mm

Einführungen oben und seitlich oben
(PG20 Verschraubung)

E2000, LC, SC

1-24 Fasern (12 Kupplungen)

vorkonfektioniert oder spleissbereit

Schloss mit zwei Schlüssel, ANT Spleisssschütze,
1x PG20 Verschraubung, Gegenmutter,

E2000



Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
2	vorkonfektioniert	CONE22O5VSW	CONE22O4VSW	CONE22O3VSW	CONE2P252VSW	CONE2A252VSW
	spleissbereit	CONE22O5SSW	CONE22O4SSW	CONE22O3SSW	CONE2P252SSW	CONE2A252SSW
4	vorkonfektioniert	CONE24O5VSW	CONE24O4VSW	CONE24O3VSW	CONE2P452VSW	CONE2A452VSW
	spleissbereit	CONE24O5SSW	CONE24O4SSW	CONE24O3SSW	CONE2P452SSW	CONE2A452SSW
6	vorkonfektioniert	CONE26O5VSW	CONE26O4VSW	CONE26O3VSW	CONE2P652VSW	CONE2A652VSW
	spleissbereit	CONE26O5SSW	CONE26O4SSW	CONE26O3SSW	CONE2P652SSW	CONE2A652SSW
12	vorkonfektioniert	CONE212O5VSW	CONE212O4VSW	CONE212O3VSW	CONE2P1252VSW	CONE2A1252VSW
	spleissbereit	CONE212O5SSW	CONE212O4SSW	CONE212O3SSW	CONE2P1252SSW	CONE2A1252SSW



LC (duplex)

Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
2	vorkonfektioniert	CONLC2O5VSW	CONLC2O4VSW	CONLC2O3VSW	CONLCP252VSW	CONLCA252VSW
	spleissbereit	CONLC2O5SSW	CONLC2O4SSW	CONLC2O3SSW	CONLCP252SSW	CONLCA252SSW
4	vorkonfektioniert	CONLC4O5VSW	CONLC4O4VSW	CONLC4O3VSW	CONLCP452VSW	CONLCA452VSW
	spleissbereit	CONLC4O5SSW	CONLC4O4SSW	CONLC4O3SSW	CONLCP452SSW	CONLCA452SSW
6	vorkonfektioniert	CONLC6O5VSW	CONLC6O4VSW	CONLC6O3VSW	CONLCP652VSW	CONLCA652VSW
	spleissbereit	CONLC6O5SSW	CONLC6O4SSW	CONLC6O3SSW	CONLCP652SSW	CONLCA652SSW
12	vorkonfektioniert	CONLC12O5VSW	CONLC12O4VSW	CONLC12O3VSW	CONLCP1252VSW	CONLCA1252VSW
	spleissbereit	CONLC12O5SSW	CONLC12O4SSW	CONLC12O3SSW	CONLCP1252SSW	CONLCA1252SSW
24	vorkonfektioniert	CONLC24O5VSW	CONLC24O4VSW	CONLC24O3VSW	CONLCP2452VSW	CONLCA2452VSW
	spleissbereit	CONLC24O5SSW	CONLC24O4SSW	CONLC24O3SSW	CONLCP2452SSW	CONLCA2452SSW



SC (simplex)

Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
2	vorkonfektioniert	CONSC2O5VSW	CONSC2O4VSW	CONSC2O3VSW	CONSCP252VSW	CONSCA252VSW
	spleissbereit	CONSC2O5SSW	CONSC2O4SSW	CONSC2O3SSW	CONSCP252SSW	CONSCA252SSW
4	vorkonfektioniert	CONSC4O5VSW	CONSC4O4VSW	CONSC4O3VSW	CONSCP452VSW	CONSCA452VSW
	spleissbereit	CONSC4O5SSW	CONSC4O4SSW	CONSC4O3SSW	CONSCP452SSW	CONSCA452SSW
6	vorkonfektioniert	CONSC6O5VSW	CONSC6O4VSW	CONSC6O3VSW	CONSCP652VSW	CONSCA652VSW
	spleissbereit	CONSC6O5SSW	CONSC6O4SSW	CONSC6O3SSW	CONSCP652SSW	CONSCA652SSW
12	vorkonfektioniert	CONSC12O5VSW	CONSC12O4VSW	CONSC12O3VSW	CONSCP1252VSW	CONSCA1252VSW
	spleissbereit	CONSC12O5SSW	CONSC12O4SSW	CONSC12O3SSW	CONSCP1252SSW	CONSCA1252SSW



FLF Spleissmodul

Material	Aluminium
Farbe	grau
Abmessung	(BxHxT) 58 x 37 x 99 mm, Deckel abnehmbar
Bestückung	E2000, LC, SC
Anzahl Fasern	1-4 Fasern (2 Kupplungen)
Ausbau	vorkonfektioniert oder spleissbereit
Lieferumfang	Beschriftungstreifen

E2000



Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
1	vorkonfektioniert	FLFE21O5V	FLFE21O4V	FLFE21O3V	FLFE2P152V	FLFE2A152V
	spleissbereit	FLFE21O5S	FLFE21O4S	FLFE21O3S	FLFE2P152S	FLFE2A152S
2	vorkonfektioniert	FLFE22O5V	FLFE22O4V	FLFE22O3V	FLFE2P252V	FLFE2A252V
	spleissbereit	FLFE22O5S	FLFE22O4S	FLFE22O3S	FLFE2P252S	FLFE2A252S

LC (duplex)



Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
2	vorkonfektioniert	FLFLC2O5V	FLFLC2O4V	FLFLC2O3V	FLFLCP252V	FLFLCA252V
	spleissbereit	FLFLC2O5S	FLFLC2O4S	FLFLC2O3S	FLFLCP252S	FLFLCA252S
4	vorkonfektioniert	FLFLC4O5V	FLFLC4O4V	FLFLC4O3V	FLFLCP452V	FLFLCA452V
	spleissbereit	FLFLC4O5S	FLFLC4O4S	FLFLC4O3S	FLFLCP452S	FLFLCA452S


SC (simplex)





Anzahl Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
		OM5	OM4	OM3	PC	APC
1	vorkonfektioniert	FLFSC1O5V	FLFSC1O4V	FLFSC1O3V	FLFSCP152V	FLFSCA152V
	spleissbereit	FLFSC1O5S	FLFSC1O4S	FLFSC1O3S	FLFSCP152S	FLFSCA152S
2	vorkonfektioniert	FLFSC2O5V	FLFSC2O4V	FLFSC2O3V	FLFSCP252V	FLFSCA252V
	spleissbereit	FLFSC2O5S	FLFSC2O4S	FLFSC2O3S	FLFSCP252S	FLFSCA252S



Fiberoptic-Patchkabel

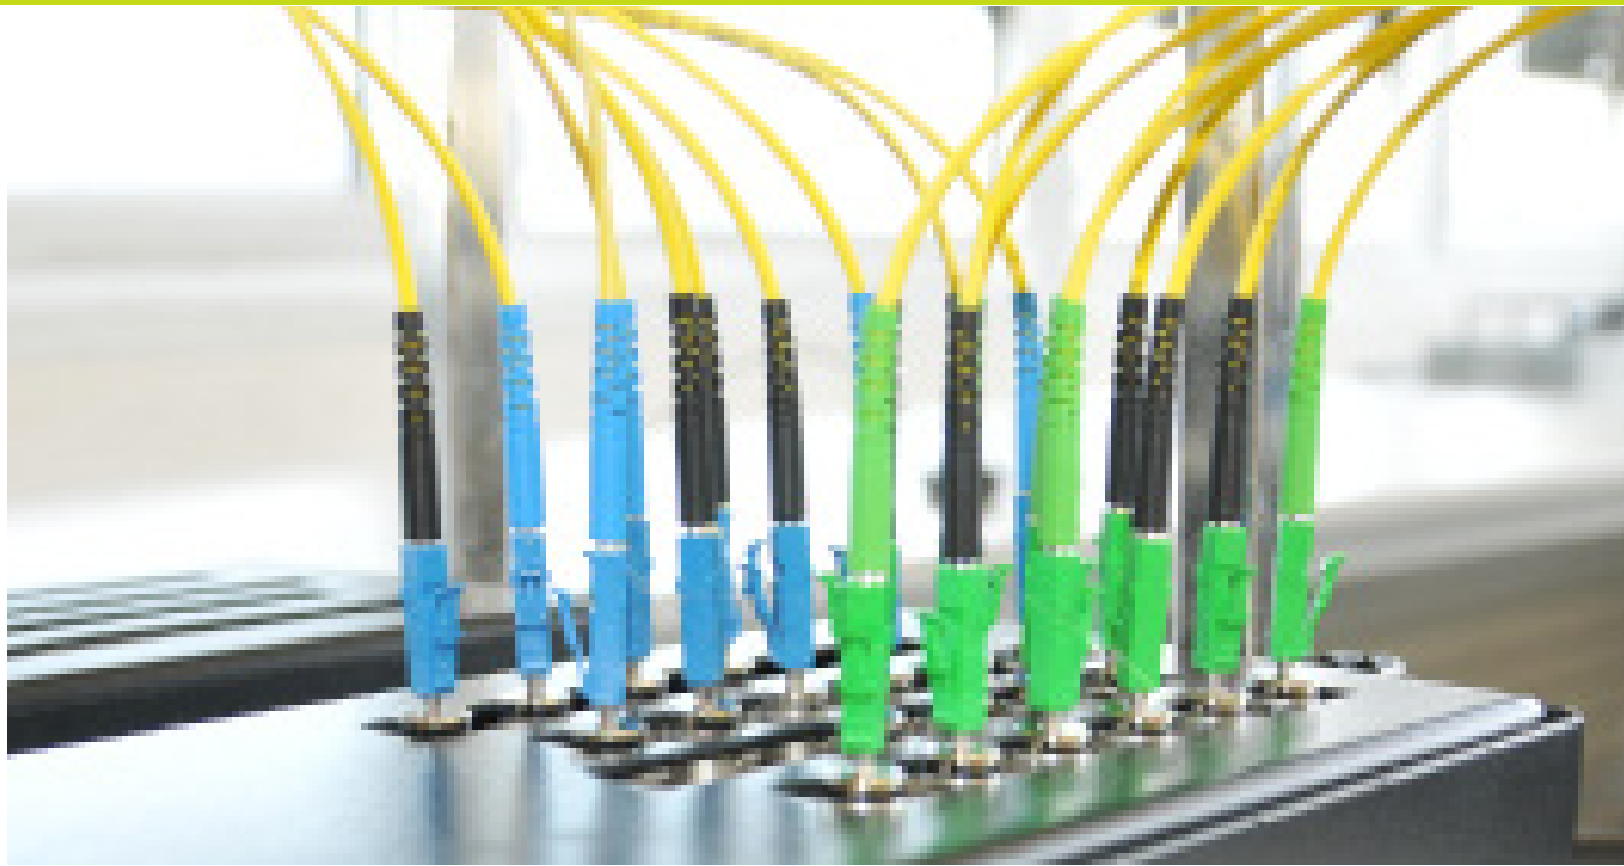

ELVOKA

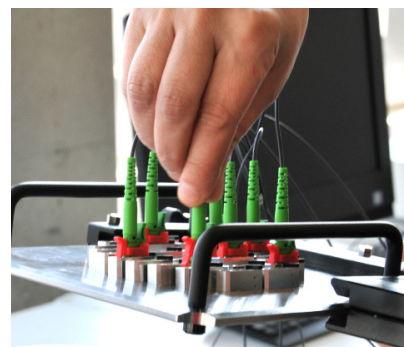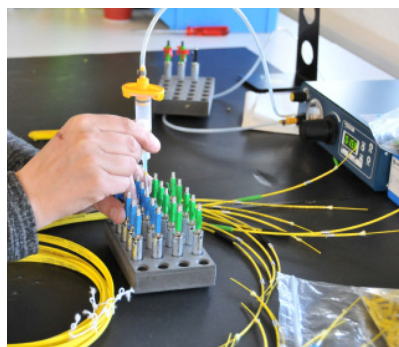


E2000 - E2000

Kabeltyp NETTEC 2mm, metallfrei/LSFH
Zugentlastung jede Faser zugentlastet, Aramidgarn
Brandschutzklasse Dca-s 1a,d0,a1
Kabelmantel halogenfrei, Fig. 8 oder Fig. 0
Schliff APC 8° oder PC 0°
Kabellänge wählbar

	Kabel / Schliff		Simplex	Duplex	
				Fig. 8	Fig. 0
Singlemode	9/125 µm	PC	E2E2PPS ---	E2E2PP8 ---	E2E2PP0 ---
	9/125 µm	PC / APC	E2E2PAS ---	E2E2PA8 ---	E2E2PA0 ---
	9/125 µm	APC	E2E2AAS ---	E2E2AA8 ---	E2E2AA0 ---
Multimode	50/125 µm OM3	PC	E2E2O3S ---	E2E2O38 ---	E2E2O30 ---
	50/125 µm OM4	PC	E2E2O4S ---	E2E2O48 ---	E2E2O40 ---
	50/125 µm OM5	PC	E2E2O5S ---	E2E2O58 ---	E2E2O50 ---

z.B. OM3 Kabel, Simplex, Länge 1.00m: E2E2O3S010

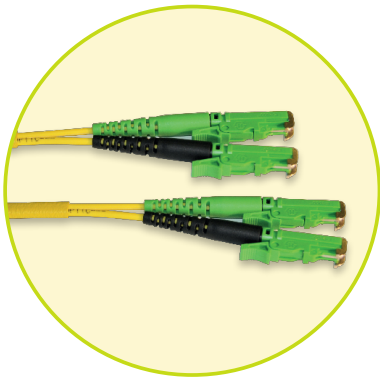


Die Artikelnummer setzt sich aus Informationen Kabel, Schliff und der Kabellänge zusammen.
--- steht für die Kabellänge in Dezimeter.
Ein Kabel mit der Länge 0,5m erhält die Endung 005.

E2000 - SC



Kabeltyp NETTEC 2mm, metallfrei/LSFH
Zugentlastung jede Faser zugentlastet, Aramidgarn
Brandschutzklasse Dca-s 1a,d0,a1
Kabelmantel halogenfrei, Fig. 8 oder Fig. 0
Schliff APC 8° oder PC 0°
Kabellänge wählbar

	Kabel / Schliff		Simplex	Duplex	
				Fig. 8	Fig. 0
Singlemode	9/125 µm	PC	E2SCPPS ---	E2SCPP8 ---	E2SCPP0 ---
	9/125 µm	APC / PC	E2SCAPS ---	E2SCAP8 ---	E2SCAP0 ---
	9/125 µm	PC / APC	E2SCPAS ---	E2SCPA8 ---	E2SCPA0 ---
	9/125 µm	APC	E2SCAAS ---	E2SCAA8 ---	E2SCAA0 ---
Multimode	50/125 µm OM3	PC	E2SCO3S ---	E2SCO38 ---	E2SCO30 ---
	50/125 µm OM4	PC	E2SCO4S ---	E2SCO48 ---	E2SCO40 ---
	50/125 µm OM5	PC	E2SCO5S ---	E2SCO58 ---	E2SCO50 ---

z.B. OM3 Kabel, Simplex, Länge 1.00m: E2SCO3S010



Die Artikelnummer setzt sich aus Informationen Kabel, Schliff und der Kabellänge zusammen.
--- steht für die Kabellänge in Dezimeter.
Ein Kabel mit der Länge 0,5m erhält die Endung 005.

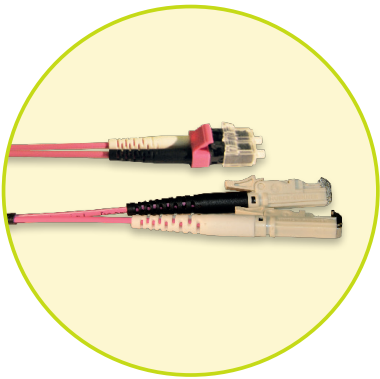


Die Artikelnummer setzt sich aus Informationen Kabel, Schliff und der Kabellänge zusammen.
--- steht für die Kabellänge in Dezimeter.
Ein Kabel mit der Länge 0,5m erhält die Endung 005.

E2000 - LC

Kabeltyp NETTEC 2mm, metallfrei/LSFH
Zugentlastung jede Faser zugentlastet, Aramidgarn
Brandschutzklasse Dca-s 1a,d0,a1
Kabelmantel halogenfrei, Fig. 8 oder Fig. 0
Schliff APC 8° oder PC 0°
Kabellänge wählbar

	Kabel / Schliff		Simplex	Duplex	
				Fig. 8	Fig. 0
Singlemode	9/125 µm	PC	E2LCPPS ---	E2LCPP8 ---	E2LCPP0 ---
	9/125 µm	APC / PC	E2LCAPS ---	E2LCAP8 ---	E2LCAP0 ---
	9/125 µm	PC / APC	E2LCPAS ---	E2LCPA8 ---	E2LCPA0 ---
	9/125 µm	APC	E2LCAAS ---	E2LCA8 ---	E2LCA0 ---
Multimode	50/125 µm OM3	PC	E2LCO3S ---	E2LCO38 ---	E2LCO30 ---
	50/125 µm OM4	PC	E2LCO4S ---	E2LCO48 ---	E2LCO40 ---
	50/125 µm OM5	PC	E2LCO5S ---	E2LCO58 ---	E2LCO50 ---

z.B. OM3 Kabel, Simplex, Länge 1.00m: E2LCO3S010

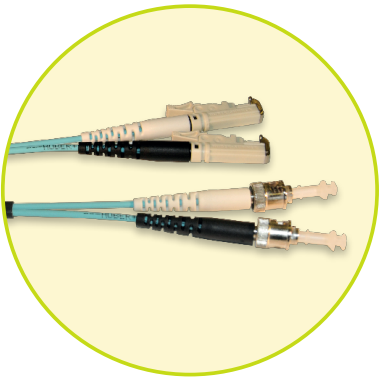

Die Artikelnummer setzt sich aus Informationen Kabel, Schliff und der Kabellänge zusammen.
--- steht für die Kabellänge in Dezimeter.
Ein Kabel mit der Länge 0,5m erhält die Endung 005.

E2000 - ST

Kabeltyp NETTEC 2mm, metallfrei/LSFH
Zugentlastung jede Faser zugentlastet, Aramidgarn
Brandschutzklasse Dca-s 1a,d0,a1
Kabelmantel halogenfrei, Fig. 8 oder Fig. 0
Schliff APC 8° oder PC 0°
Kabellänge wählbar

	Kabel / Schliff		Simplex	Duplex	
				Fig. 8	Fig. 0
Singlemode	9/125 µm	PC	E2STPPS ---	E2STPP8 ---	E2STPP0 ---
	9/125 µm	APC / PC	E2STAPS ---	E2STAP8 ---	E2STAP0 ---
Multimode	50/125 µm OM3	PC	E2STO3S ---	E2STO38 ---	E2STO30 ---
	50/125 µm OM4	PC	E2STO4S ---	E2STO48 ---	E2STO40 ---
	50/125 µm OM5	PC	E2STO5S ---	E2STO58 ---	E2STO50 ---


z.B. OM3 Kabel, Simplex, Länge 1.00m: E2STO3S010

LC - LC

Kabeltyp NETTEC 2mm, metallfrei/LSFH
Zugentlastung jede Faser zugentlastet, Aramidgarn
Brandschutzklasse Dca-s 1a,d0,a1
Kabelmantel halogenfrei, Fig. 8 oder Fig. 0
Schliff APC 8° oder PC 0°
Kabellänge wählbar

	Kabel / Schliff		Simplex	Duplex	
				Fig. 8	Fig. 0
Singlemode	9/125 µm	PC	LCLCPPS ---	LCLCPP8 ---	LCLCPP0 ---
	9/125 µm	PC / APC	LCLCPAS ---	LCLCPA8 ---	LCLCPA0 ---
	9/125 µm	APC	LCLCAAS ---	LCLCAA8 ---	LCLCAA0 ---
Multimode	50/125 µm OM3	PC	LCLCO3S ---	LCLCO38 ---	LCLCO30 ---
	50/125 µm OM4	PC	LCLCO4S ---	LCLCO48 ---	LCLCO40 ---
	50/125 µm OM5	PC	LCLCO5S ---	LCLCO58 ---	LCLCO50 ---

z.B. OM3 Kabel, Simplex, Länge 1.00m: LCLCO3S010




Die Artikelnummer setzt sich aus Informationen Kabel, Schliff und der Kabellänge zusammen.
--- steht für die Kabellänge in Dezimeter.
Ein Kabel mit der Länge 0,5m erhält die Endung 005.

LC - SC



Kabeltyp NETTEC 2mm, metallfrei/LSFH
Zugentlastung jede Faser zugentlastet, Aramidgarn
Brandschutzklasse Dca-s 1a,d0,a1
Kabelmantel halogenfrei, Fig. 8 oder Fig. 0
Schliff APC 8° oder PC 0°
Kabellänge wählbar

	Kabel / Schliff		Simplex	Duplex	
				Fig. 8	Fig. 0
Singlemode	9/125 µm	PC	LCSCPPS ---	LCSCPP8 ---	LCSCPP0 ---
	9/125 µm	APC / PC	LCSCAPS ---	LCSCAP8 ---	LCSCAP0 ---
	9/125 µm	PC / APC	LCSCPAS ---	LCSCPA8 ---	LCSCPA0 ---
	9/125 µm	APC	LCSCAAS ---	LCSCAA8 ---	LCSCAA0 ---
Multimode	50/125 µm OM3	PC	LCSCO3S ---	LCSCO38 ---	LCSCO30 ---
	50/125 µm OM4	PC	LCSCO4S ---	LCSCO48 ---	LCSCO40 ---
	50/125 µm OM5	PC	LCSCO5S ---	LCSCO58 ---	LCSCO50 ---

z.B. OM3 Kabel, Simplex, Länge 1.00m: LCLCO3S010

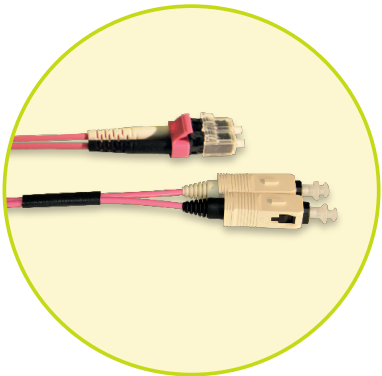

Die Artikelnummer setzt sich aus Informationen Kabel, Schliff und der Kabellänge zusammen.
--- steht für die Kabellänge in Dezimeter.
Ein Kabel mit der Länge 0,5m erhält die Endung 005.

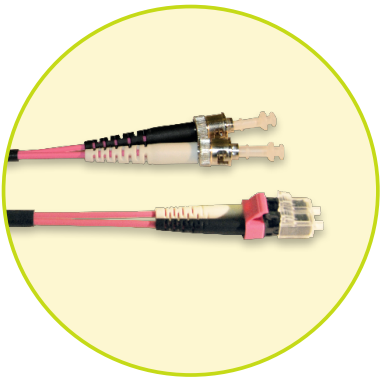


Die Artikelnummer setzt sich aus Informationen Kabel, Schliff und der Kabellänge zusammen.
--- steht für die Kabellänge in Dezimeter.
Ein Kabel mit der Länge 0,5m erhält die Endung 005.

LC - ST

Kabeltyp NETTEC 2mm, metallfrei/LSFH
Zugentlastung jede Faser zugentlastet, Aramidgarn
Brandschutzklasse Dca-s 1a,d0,a1
Kabelmantel halogenfrei, Fig. 8 oder Fig. 0
Schliff APC 8° oder PC 0°
Kabellänge wählbar

	Kabel / Schliff		Simplex	Duplex	
				Fig. 8	Fig. 0
Singlemode	9/125 µm	PC	LCSTPPS ---	LCSTPP8 ---	LCSTPP0 ---
	9/125 µm	APC / PC	LCSTAPS ---	LCSTAP8 ---	LCSTAP0 ---
	9/125 µm	PC / APC	LCSTPAS ---	LCSTPA8 ---	LCSTPA0 ---
	9/125 µm	APC	LCSTAAS ---	LCSTAA8 ---	LCSTAA0 ---
Multimode	50/125 µm OM3	PC	LCSTO3S ---	LCSTO38 ---	LCSTO30 ---
	50/125 µm OM4	PC	LCSTO4S ---	LCSTO48 ---	LCSTO40 ---
	50/125 µm OM5	PC	LCSTO5S ---	LCSTO58 ---	LCSTO50 ---

z.B. OM3 Kabel, Simplex, Länge 1.00m: LCSTO3S010

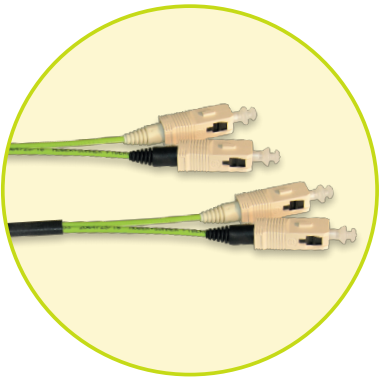

Die Artikelnummer setzt sich aus Informationen Kabel, Schliff und der Kabellänge zusammen.
--- steht für die Kabellänge in Dezimeter.
Ein Kabel mit der Länge 0,5m erhält die Endung 005.

SC - SC

Kabeltyp NETTEC 2mm, metallfrei/LSFH
Zugentlastung jede Faser zugentlastet, Aramidgarn
Brandschutzklasse Dca-s 1a,d0,a1
Kabelmantel halogenfrei, Fig. 8 oder Fig. 0
Schliff APC 8° oder PC 0°
Kabellänge wählbar

	Kabel / Schliff		Simplex	Duplex	
				Fig. 8	Fig. 0
Singlemode	9/125 µm	PC	SCSCPPS ---	SCSCPP8 ---	SCSCPP0 ---
	9/125 µm	PC / APC	SCSCPAS ---	SCSCPA8 ---	SCSCPA0 ---
	9/125 µm	APC	SCSCAAS ---	SCSCAA8 ---	SCSCAA0 ---
Multimode	50/125 µm OM3	PC	SCSCO3S ---	SCSCO38 ---	SCSCO30 ---
	50/125 µm OM4	PC	SCSCO4S ---	SCSCO48 ---	SCSCO40 ---
	50/125 µm OM5	PC	SCSCO5S ---	SCSCO58 ---	SCSCO50 ---


z.B. OM3 Kabel, Simplex, Länge 1.00m: SCSCO3S010

SC - ST

Kabeltyp NETTEC 2mm, metallfrei/LSFH
Zugentlastung jede Faser zugentlastet, Aramidgarn
Brandschutzklasse Dca-s 1a,d0,a1
Kabelmantel halogenfrei, Fig. 8 oder Fig. 0
Schliff APC 8° oder PC 0°
Kabellänge wählbar

	Kabel / Schliff		Simplex	Duplex	
				Fig. 8	Fig. 0
Singlemode	9/125 µm	PC	SCSTPPS ---	SCSTPP8 ---	SCSTPP0 ---
	9/125 µm	APC / PC	SCSTAPS ---	SCSTAP8 ---	SCSTAP0 ---
Multimode	50/125 µm OM3	PC	SCSTO3S ---	SCSTO38 ---	SCSTO30 ---
	50/125 µm OM4	PC	SCSTO4S ---	SCSTO48 ---	SCSTO40 ---
	50/125 µm OM5	PC	SCSTO5S ---	SCSTO58 ---	SCSTO50 ---

z.B. OM3 Kabel, Simplex, Länge 1.00m: SCSTO3S010




Die Artikelnummer setzt sich aus Informationen Kabel, Schliff und der Kabellänge zusammen.
--- steht für die Kabellänge in Dezimeter.
Ein Kabel mit der Länge 0,5m erhält die Endung 005.

ST - ST

Kabeltyp NETTEC 2mm, metallfrei/LSFH
Zugentlastung jede Faser zugentlastet, Aramidgarn
Brandschutzklasse Dca-s 1a,d0,a1
Kabelmantel halogenfrei, Fig. 8 oder Fig. 0
Schliff PC 0°
Kabellänge wählbar

	Kabel / Schliff		Simplex	Duplex	
				Fig. 8	Fig. 0
Singlemode	9/125 µm	PC	STSTPPS ---	STSTPP8 ---	STSTPP0 ---
Multimode	50/125 µm OM3	PC	STSTO3S ---	STSTO38 ---	STSTO30 ---
	50/125 µm OM4	PC	STSTO4S ---	STSTO48 ---	STSTO40 ---
	50/125 µm OM5	PC	STSTO5S ---	STSTO58 ---	STSTO50 ---

z.B. OM3 Kabel, Simplex, Länge 1.00m: STSTO3S010

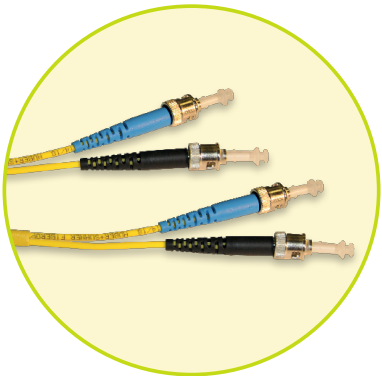

Die Artikelnummer setzt sich aus Informationen Kabel, Schliff und der Kabellänge zusammen.
--- steht für die Kabellänge in Dezimeter.
Ein Kabel mit der Länge 0,5m erhält die Endung 005.

Fiber to the Home (FTTH)



ELVOKA




FTTH

Mikrobündelkabel

Kabeltyp	metallfreies Mikrobündelkabel, 4 Volladern, Huber + Suhner AG
Zugentlastung	jede Faser zugentlastet, Aramidgarn
Fasertyp	9/125µm G.657.A2
Brandschutzklasse	Dca-s 1a,d0,a1
Kabelmantel	halogenfrei, gelb
Kabellänge	wählbar

Artikelnummer	FTTH1X457HSGB
---------------	---------------




FTTH

Aussenkabel mit Doppelmantel

Kabeltyp	metallfreies Mikrobündelkabel, 4 Volladern, Huber + Suhner AG
Zugentlastung	jede Faser zugentlastet, Aramidgarn
Fasertyp	9/125µm G652 A2
Brandschutzklasse	B2ca-s1a,d0,a1
Kabelmantel	halogenfrei, grau
Kabellänge	wählbar

Artikelnummer	FTTH85214841
---------------	--------------

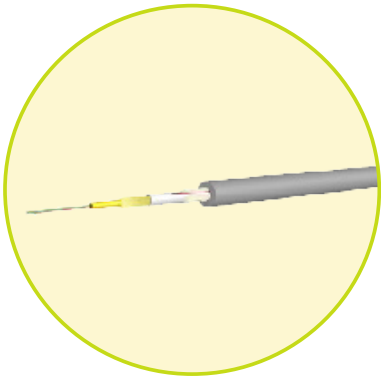


FTTH

Patchkabel simplex, gehärtet

Kabeltyp	metallfreies Mikrobündelkabel, 1-fasrig
Kabelmantel	halogenfrei, weiss, gehärtet
Kabellänge	wählbar

Kabellänge	LC PC - LC APC	LC APC- SC PC
1.00m	LCLCPAS010GM	LCSCAPS010GM
2.00m	LCLCPAS020GM	LCSCAPS020GM
5.00m	LCLCPAS050GM	LCSCAPS050GM
10.00m	LCLCPAS100GM	LCSCAPS100GM
25.00m	LCLCPAS250GM	LCSCAPS250GM
50.00m	LCLCPAS500GM	LCSCAPS500GM



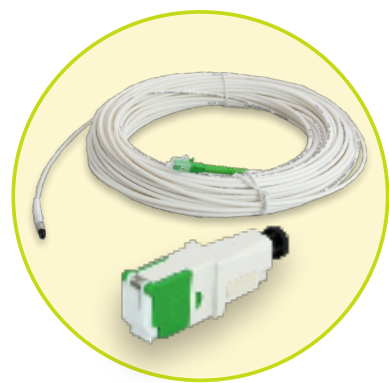

Set Anschlusskabel mit Keystone-Adapter LC

Kabeltyp

Kabellänge

Bestückung

Ausbau

System

Lieferumfang

simplex

wählbar

Clik APC / LC APC

mit Einzugsöse

Clik-LC

inklusive Keystone Rahmen

Kabellänge	Artikelnummer
5.00 m	FTTHCLIKALCA050
7.50 m	FTTHCLIKALCA075
10.00 m	FTTHCLIKALCA100
20.00 m	FTTHCLIKALCA200
30.00 m	FTTHCLIKALCA300
40.00 m	FTTHCLIKALCA400
50.00 m	FTTHCLIKALCA500



FTTH

UP Dose spleissbereit

Material

Farbe

Bestückung

Kunststoff

weiss

1x LC duplex oder 2x LC duplex, APC

Anzahl Fasern	Artikelnummer
2	FTTHUP2LCAS
4	FTTHUP4LCAS



FTTH

AP Dose spleissbereit

Material

Farbe

Bestückung

Kunststoff

weiss


1x LC duplex oder 2x LC duplex, APC

Anzahl Fasern	Artikelnummer
2	FTTHAP2LCAS
4	FTTHAP4LCAS

FTTH

UP-Dose vorkonfektioniert

Kabeltyp	metallfreies Mikrobündelkabel, 4 Volladern Huber + Suhner AG
Zugentlastung	jede Faser zugentlastet, Aramidgarn
Brandschutzklasse	Dca-s 1a,d0,a1
Kabelmantel	halogenfrei, gelb
Kabellänge	wählbar
Ausbau	einseitig vorkonfektioniert
Anschlussdose	Kunststoff, weiss,
Bestückung	1x LC duplex oder 2x LC duplex, APC

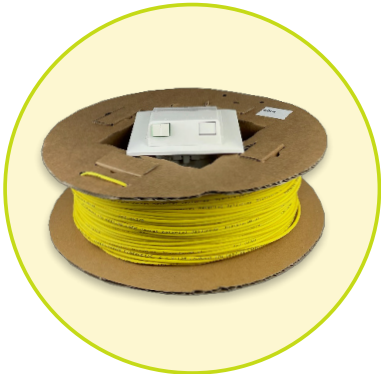


Kabellänge	2x LC APC (1x LC duplex)	4x LC APC (2x LC duplex)
10.00m	FTTHUP2LCA100	FTTHUP4LCA100
20.00m	FTTHUP2LCA200	FTTHUP4LCA200
30.00m	FTTHUP2LCA300	FTTHUP4LCA300
40.00m	FTTHUP2LCA400	FTTHUP4LCA400
50.00m	FTTHUP2LCA500	FTTHUP4LCA500
60.00m	FTTHUP2LCA600	FTTHUP4LCA600
70.00m	FTTHUP2LCA700	FTTHUP4LCA700
80.00m	FTTHUP2LCA800	FTTHUP4LCA800
90.00m	FTTHUP2LCA900	FTTHUP4LCA900
100.00m	FTTHUP2LCA1000	FTTHUP4LCA1000


FTTH

AP-Dose vorkonfektioniert

Kabeltyp	metallfreies Mikrobündelkabel, 4 Volladern Huber + Suhner AG
Zugentlastung	jede Faser zugentlastet, Aramidgarn
Brandschutzklasse	Dca-s 1a,d0,a1
Kabelmantel	halogenfrei, gelb
Kabellänge	wählbar
Ausbau	einseitig vorkonfektioniert
Anschlussdose	Kunststoff, weiss,
Bestückung	1x LC duplex oder 2x LC duplex, APC

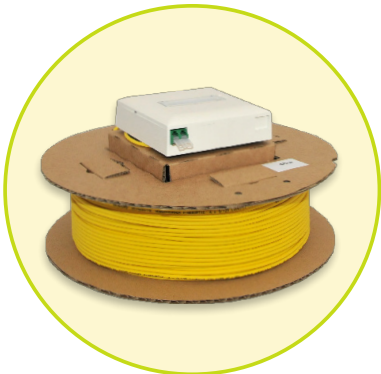

Kabellänge	2x LC APC (1x LC duplex)	4x LC APC (2x LC duplex)
10.00m	FTTHAP2LCA100	FTTHAP4LCA100
20.00m	FTTHAP2LCA200	FTTHAP4LCA200
30.00m	FTTHAP2LCA300	FTTHAP4LCA300
40.00m	FTTHAP2LCA400	FTTHAP4LCA400
50.00m	FTTHAP2LCA500	FTTHAP4LCA500
60.00m	FTTHAP2LCA600	FTTHAP4LCA600
70.00m	FTTHAP2LCA700	FTTHAP4LCA700
80.00m	FTTHAP2LCA800	FTTHAP4LCA800
90.00m	FTTHAP2LCA900	FTTHAP4LCA900
100.00m	FTTHAP2LCA1000	FTTHAP4LCA1000


**FTTH**

Kabeltyp
Zugentlastung
Brandschutzklasse
Kabelmantel
Kabellänge
Ausbau
Anschlussdose
Bestückung

UP-Dose vorkonfektioniert

metallfreies Mikrobündelkabel, 4 Volladern
jede Faser zugentlastet, Aramidgarn
Dca-s 1a,d0,a1
LSHF, gelb
wählbar
einseitig vorkonfektioniert
Kunststoff, weiss,
2x oder 4x LC Dosen

Artikelnummer	FTTHUP4LCA----LIV
---------------	-------------------

**FTTH**


Material
Bestückung

Abmessung
Montage

Multimediamodul

Kunststoff
12-16x Keystone, 2x FLF-Dose, 1x
FTTH-Dose
235mm x 99.8mm x 76mm (Höhe mit Deckel)
Für AP- und UP-Kleinverteiler


Artikelnummer	MMM 16
	MMMD



FTTH-Dose-Befestigungsbügel

zur Befestigung im Verteiler
inkl. 2 Schrauben

Artikelnummer	FTTHOTOB
---------------	----------



HAK

Ausbau

Hausanschlusskasten

HAK optisch, inkl. Spleisskassetten

Nutzungseinheiten	Artikelnummer
6	HAK6
16	HAK16
24	HAK24
40	HAK40



HAK

Ausbau

Spleissmodul


4x oder 8x Kassetten
passend zu HAK 16, 24, 40, 80

Anzahl	Artikelnummer
4x	HAK4SK
8x	HAK8SK

OP Modul

Material	Kunststoff, schwarz
Bestückung	E2000 APC
Fasern	9/125µm G652.D A2, 2-12 Fasern
Ausbau	spleissbereit
Lieferumfang	ANT Spleisschütze


Anzahl Fasern	Artikelnummer
2	OPME2A252S
4	OPME2A452S
6	OPME2A652S
12	OPME2A1252S



OP Modul Erweiterungskit

Befestigungselement, 4-fach mit Federstahl 0,4 mm

Artikelnummer	OPERWEITERUNG
---------------	---------------

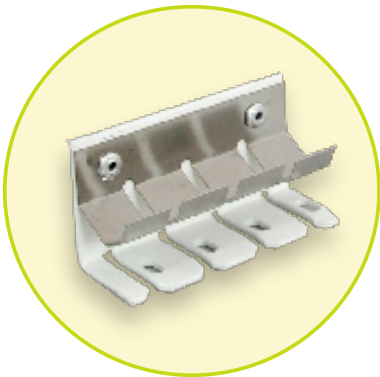

Speedfiber




ELVOKA



Speedfiber Inhouse

Anzahl Tubes 1-24
Kabelmantel Halogenfrei
Farbe Weiss
Dimension 5x3.5mm


Anzahl Tubes	Artikelnummer
1	SFT1IH5/3.5
2	SFT2IH5/3.5
4	SFT4IH5/3.5
7	SFT7IH5/3.5
12	SFT12IH5/3.5
24	SFT24IH5/3.5

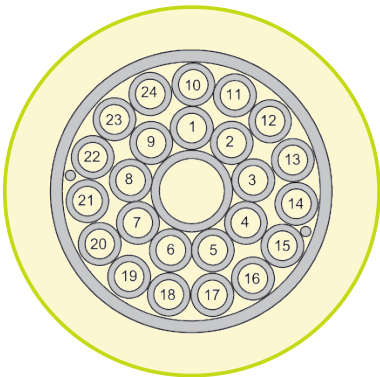

Speedfiber Outdoor

Anzahl Tubes 1-24
Kabelmantel Halogenfrei
Farbe Orange
Dimension 5x3.5mm


Anzahl Tubes	Artikelnummer
1	SFT1OD5/3.5
2	SFT2OD5/3.5
4	SFT4OD5/3.5
7	SFT7OD5/3.5
12	SFT12OD5/3.5
24	SFT24OD5/3.5




Speedfiber Bündelader

Anzahl Fasern 2-12
Dimension 5x3.5mm

Anzahl Fasern	Multimode		Singlemode	
	OM4	OM3	G.652d	G.657A2
2	SFF2XO4	SFF2XO3	SFF2X52	SFF2X57
4	SFF4XO4	SFF4XO3	SFF4X52	SFF4X57
6	SFF6XO4	SFF6XO3	SFF6X52	SFF6X57
8	SFF8XO4	SFF8XO3	SFF8X52	SFF8X57
12	SFF12XO4	SFF12XO3	SFF12X52	SFF12X57



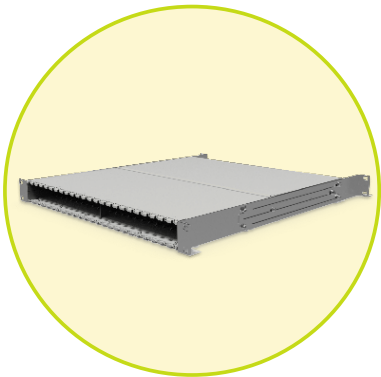

Speedfiber Baugruppenträger 19", 1HE


Material Aluminium
Farbe grau
Abmessung (BxHxT) 482,6 mm (19") x 44 mm (1 HE) x 520 mm
mit Überlängenfach für Rohre
Anwendung FTTD, FTTH
Modulträger für bis 96 Fasern (LC quat)

Artikelnummer: BGT1HESF

Speedfiber Modul blind


Material Aluminium
Farbe grau

Artikelnummer: FFMDBLIND

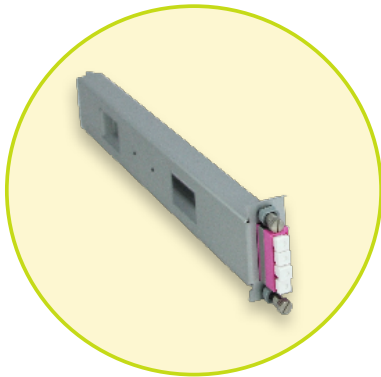

Speedfiber Modul slim


Material Aluminium
Farbe grau
Bestückung LC quat, SC duplex
Anzahl Fasern 2-4 Fasern
Abmessung 1/24, 215 x 17,5 x 43,6 mm (1HE)
Ausbau spleissbereit oder vorkonfektioniert



	Anz. Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
			OM5	OM4	OM3	PC	APC
LC quat	4	vorkonfektioniert	SFMSLCQ4O5V	SFMSLCQ4O4V	SFMSLCQ4O3V	SFMSLCPQ452V	SFMSLCAQ452V
		spleissbereit	SFMSLCQ4O5S	SFMSLCQ4O4S	SFMSLCQ4O3S	SFMSLCPQ452S	SFMSLCAQ452S
SC duplex	2	vorkonfektioniert	SFMSSCD2O5V	SFMSSCD2O4V	SFMSSCD2O3V	SFMSSCPD252V	SFMSSCAD252V
		spleissbereit	SFMSSCD2O5S	SFMSSCD2O4S	SFMSSCD2O3S	SFMSSCPD252S	SFMSSCAD252S

Speedfiber Modul medium


Material Aluminium
Farbe grau
Bestückung LC quat, SC duplex
Anzahl Fasern 2-4 Fasern
Abmessung 1/12, 215 x 35,3 x 43,6 mm (1HE)
Ausbau spleissbereit oder vorkonfektioniert




	Anz. Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
			OM5	OM4	OM3	PC	APC
LC quat	4	vorkonfektioniert	SFMMLCQ4O5V	SFMMLCQ4O4V	SFMMLCQ4O3V	SFMMLCQPQ452V	SFMMLCQAQ452V
		spleissbereit	SFMMLCQ4O5S	SFMMLCQ4O4S	SFMMLCQ4O3S	SFMMLCQPQ452S	SFMMLCQAQ452S
SC duplex	2	vorkonfektioniert	SFMMSCD2O5V	SFMMSCD2O4V	SFMMSCD2O5V	SFMMSCPD252V	SFMMSCAD252V
		spleissbereit	SFMMSCD2O5S	SFMMSCD2O4S	SFMMSCD2O5S	SFMMSCPD52S	SFMMSCAD252S

Speedfiber Modul medium

Material Aluminium
Farbe grau
Bestückung LC duplex, SC simplex, E2000
Anzahl Fasern 1-4 Fasern
Abmessung 1/12, 215 x 35,3 x 43,6 mm (1HE)
Ausbau spleissbereit oder vorkonfektioniert



	Anz. Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
			OM5	OM4	OM3	PC	APC
LC duplex	4	vorkonfektioniert	SFMMLC4O5V	SFMMLC4O4V	SFMMLC4O3V	SFMMLC4P452V	SFMMLC4A452V
		spleissbereit	SFMMLC4O5S	SFMMLC4O4S	SFMMLC4O3S	SFMMLC4P452S	SFMMLC4A452S
SC simplex	2	vorkonfektioniert	SFMMSCS2O5V	SFMMSCS2O4V	SFMMSCS2O5V	SFMMSCPS252V	SFMMSCAS252V
		spleissbereit	SFMMSCS2O5S	SFMMSCS2O4S	SFMMSCS2O5S	SFMMSCPS52S	SFMMSCAS252S
E2000	2	vorkonfektioniert	SFMMME2S2O5V	SFMMME2S2O4V	SFMMME2S2O5V	SFMMME2PS252V	SFMMME2AS252V
		spleissbereit	SFMMME2S2O5S	SFMMME2S2O4S	SFMMME2S2O5S	SFMMME2PS52S	SFMMME2AS252S



Speedfiber Modul large

Material

Farbe

Bestückung

Anzahl Fasern

Abmessung

Ausbau

Aluminium

grau

LC quat, SC duplex


2-24 Fasern

1/3, 230,3 x 106,5 x 43,6 mm (1HE)

spleissbereit oder vorkonfektioniert



	Anz. Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
			OM5	OM4	OM3	PC	APC
LC quat	4	vorkonfektioniert	SFMLLCQ4O5V	SFMLLCQ4O4V	SFMLLCQ4O3V	SFMLLCPQ452V	SFMLLCAQ452V
		spleissbereit	SFMLLCQ4O5S	SFMLLCQ4O4S	SFMLLCQ4O3S	SFMLLCPQ452S	SFMLLCAQ452S
	12	vorkonfektioniert	SFMLLCQ12O5V	SFMLLCQ12O4V	SFMLLCQ12O3V	SFMLLCPQ1252V	SFMLLCAQ1252V
		spleissbereit	SFMLLCQ12O5S	SFMLLCQ12O4S	SFMLLCQ12O3S	SFMLLCPQ1252S	SFMLLCAQ1252S
	24	vorkonfektioniert	SFMLLCQ24O5V	SFMLLCQ24O4V	SFMLLCQ24O3V	SFMLLCPQ2452V	SFMLLCAQ2452V
		spleissbereit	SFMLLCQ24O5S	SFMLLCQ24O4S	SFMLLCQ24O3S	SFMLLCPQ2452S	SFMLLCAQ2452S
SC duplex	2	vorkonfektioniert	SFMLSCD2O5V	SFMLSCD2O4V	SFMLSCD2O5V	SFMLSCPD252V	SFMLSCAD252V
		spleissbereit	SFMLSCD2O5S	SFMLSCD2O4S	SFMLSCD2O5S	SFMLSCPD252S	SFMLSCAD252S
	6	vorkonfektioniert	SFMLSCD6O5V	SFMLSCD6O4V	SFMLSCD6O5V	SFMLSCPD652V	SFMLSCAD652V
		spleissbereit	SFMLSCD6O5S	SFMLSCD6O4S	SFMLSCD6O5S	SFMLSCPD652S	SFMLSCAD652S
	12	vorkonfektioniert	SFMLSCD12O5V	SFMLSCD12O4V	SFMLSCD12O5V	SFMLSCPD1252V	SFMLSCAD1252V
		spleissbereit	SFMLSCD12O5S	SFMLSCD12O4S	SFMLSCD12O5S	SFMLSCPD1252S	SFMLSCAD1252S



Speedfiber Modul large

Material

Farbe

Bestückung

Anzahl Fasern

Abmessung

Ausbau

Aluminium

grau

E2000 compact

4-12 Fasern

1/3, 230,3 x 106,5 x 43,6 mm (1HE)

spleissbereit oder vorkonfektioniert




	Anz. Fasern	Ausbau	Multimode			Singlemode	
			OM5	OM4	OM3	PC	APC
E2000 compact	4	vorkonfektioniert	SFMLE2C4O5V	SFMLE2C4O4V	SFMLE2C4O3V	SFMLE2PC452V	SFMLE2AC452V
		spleissbereit	SFMLE2C4O5S	SFMLE2C4O4S	SFMLE2C4O3S	SFMLE2PC452S	SFMLE2AC452S
	12	vorkonfektioniert	SFMLE2C12O5V	SFMLE2C12O4V	SFMLE2C12O3V	SFMLE2PC1252V	SFMLE2AC1252V
		spleissbereit	SFMLE2C12O5S	SFMLE2C12O4S	SFMLE2C12O3S	SFMLE2PC1252S	SFMLE2AC1252S

Speedfiber Montageeinheit 19"

Material	Stahlblech
Farbe	grau, gepulvert
Abmessung	6 HE
Kabeleinführung	6 x 24 / 10 x 12 / 14 x 7
Anwendung	Mit 20x M25 Verschraubungsmöglichkeiten


Artikelnummer:	SF19ME60
	SF19MEM25

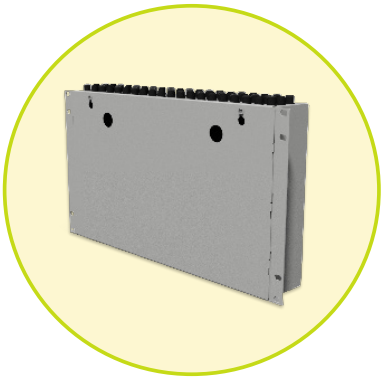

Speedfiber Kabelaufteilbox

Material	Stahlblech
Farbe	grau, gepulvert
Abmessung	256x149x69 mm
Rohrabfangung	Max. 11 x M16


Artikelnummer:	ATBK
----------------	------

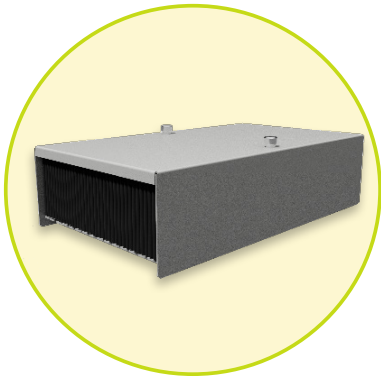

Speedfiber Kabelaufteilbox

Material	Stahlblech
Farbe	grau, gepulvert
Abmessung	256x149x69 mm
Rohrabfangung	Max. 11 x M16

Artikelnummer	ATBG46
	ATBG06
	ATBG

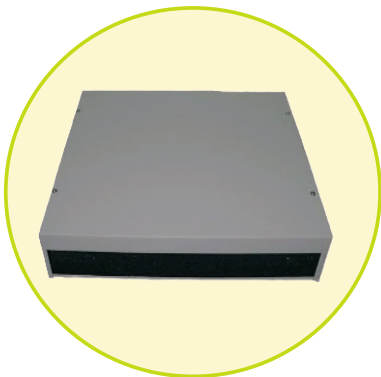



Speedfiber Verbinder SnapIN

Detail
VPE

gerade verbunden für 5/3.5mm
10 Stück

Artikelnummer: SFSNAPIN5/3.5



Speedfiber Dichtungsverbinder gerade

Detail
VPE

gerade verbunden für 5/3.5mm
10 Stück

Artikelnummer: SFVERB5/3.5



Speedfiber Endabschluss - Abschlusskappe

Detail
VPE

für 5mm
10 Stück

Artikelnummer: SF7221NT

Speedfiber Endabschluss - Endkappen

VPE

10 Stück

Artikelnummer:	SF7221
----------------	--------



Speedfiber Gasblocker gerade

Detail
VPE

für 5/3.5mm
10 Stück

Artikelnummer:	SFGB5/3.5
----------------	-----------






Rangiermaterial




ELVOKA

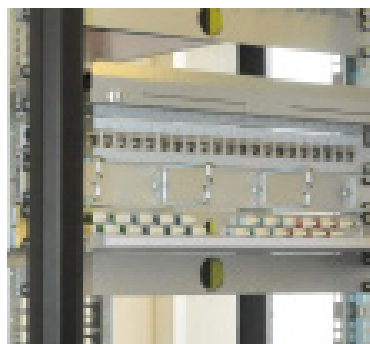

Rangierwanne 19" mit Umlenkschikanen

Material	Metall, Weissaluminium gepulvert
Zugentlastung	mit 6 Umlenkschikanen
Abmessung	19" x 1 HE x 89 mm


Artikelnummer	RW1HE87WA
----------------------	-----------

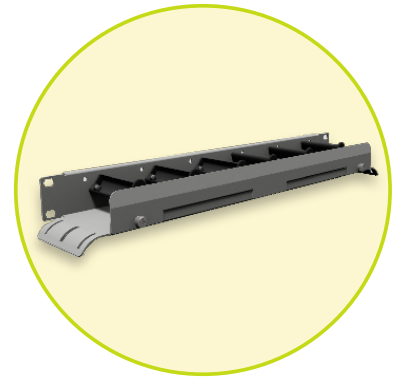

Rangierwanne 19", einteilig

Material	Metall, Weissaluminium gepulvert
Zugentlastung	seitlich
Abmessung	19" x 39mm x 74mm
Montage	Front


Artikelnummer	RW1T87GR
----------------------	----------

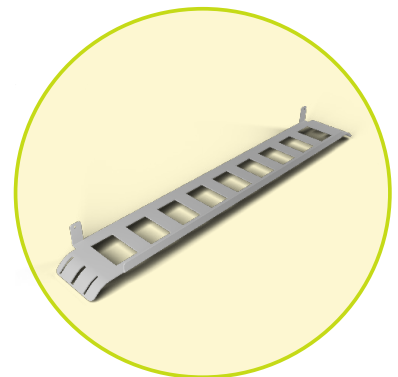

Rangierwanne 19" mit Gummi

Material	Aluminium eloxiert
Zugentlastung	seitlich mit Gummi
Abmessung	19" x 1 HE x 85 mm


Artikelnummer	RW3TG87GR
----------------------	-----------

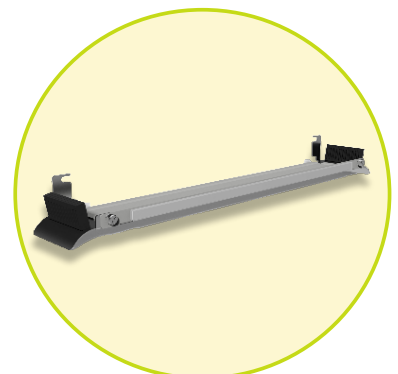

Rangierpanel 19" mit Bügeln 1 HE

Material Aluminium eloxiert
Zugentlastung Rangierbügel 4 Stück, zweifach verschraubt
Ringgrößen 42 x 55 mm / 42 x 70 mm / 42 x 88 mm
Abmessung 19" x 1HE x 55/70/88 mm


Ringgröße		Artikelnummer
55 mm		RP1HE55AGR
70 mm		RP1HE70AGR
88 mm		RP1HE88AGR



Rangierpanel 19" mit Bügeln 2 HE

Material Aluminium eloxiert
Zugentlastung Rangierbügel 4 Stück, zweifach verschraubt
Ringgrößen 84 x 70 mm / 84 x 120 mm
Abmessung 19" x 2HE x 70/120 mm


Ringgröße		Artikelnummer
70 mm		RP2HE70AGR
120 mm		RP2HE120AGR

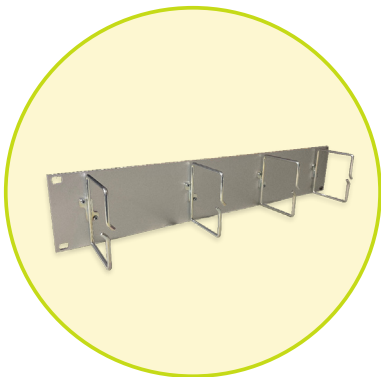

Bestückungs- und Reinigungsmaterial



ELVOKA

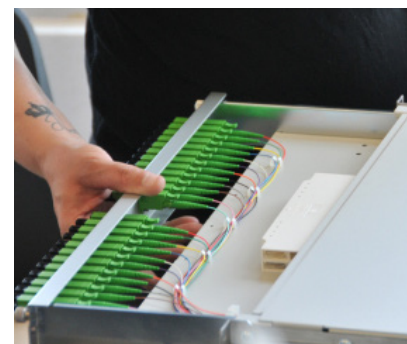

Pigtails

Material

Bestückung

Faser-Farbe


Länge

Faserpigtail

E2000, LC, SC, ST

12-farbig oder einfarbig

Standard 2.00m

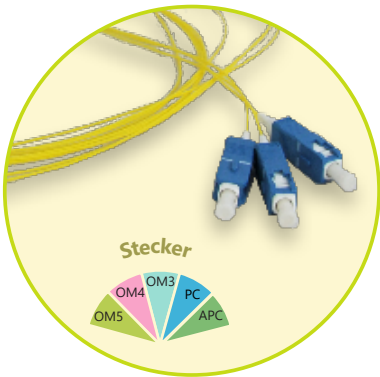

einfarbig

Kupplung	Multimode			Singlemode	
	OM5	OM4	OM3	PC	APC
E2000	PE2O5HS	PE2O4HS	PE2O3HS	PE2P52HS	PE2A52HS
LC	PLCO5	PLCO4	PLCO3	PLCP52	PLCA52
SC	PSCO5	PSCO4	PSCO3	PSCP52	PSCA52
ST	PSTO5	PSTO4	PSTO3	PSTP52	-

12-farbig

Kupplung	Multimode			Singlemode	
	OM5	OM4	OM3	PC	APC
E2000	PE2O5HS/12	PE2O4HS/12	PE2O3HS/12	PE2P52HS/12	PE2A52HS/12
LC	PLCO5/12	PLCO4/12	PLCO3/12	PLCP52/12	PLCA52/12
SC	PSCO5/12	PSCO4/12	PSCO3/12	PSCP52/12	PSCA52/12
ST	PSTO5/12	PSTO4/12	PSTO3/12	PSTP52/12	-

Kupplungen

Ausführung


Varianten


Geschraubt mit Flansch

E2000, LC, SC, ST

compact, simplex, duplex, quat,

Kupplung	Multimode			Singlemode	
	OM5	OM4	OM3	PC	APC
E2000	KE2MMBE			KE2PBL	KE2AGR
E2000 compact	KE2CMMBE			KE2CPBL	KE2CAGR
LC duplex	KLCO5GR	KLCO4VI	KLCO3TK	KLCPBL	KLCAGR
LC quat	KLCQO5GR	KLCQO4VI	KLCQO3TK	KLCPQBL	KLCAQGR
SC simplex	KSCSO5GR	KSCSO4VI	KSCSO3TK	KSCPSBL	KSCASGR
SC duplex	KSCDO5GR	KSDO4VI	KSCDO3TK	KSCPDBL	KSCADGR
ST	KSTO5GR	KSTO4VI	KSTO3TK	KSTPBL	-



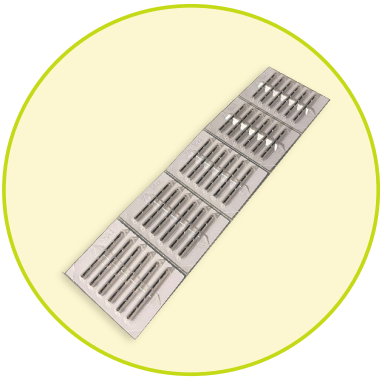

Spleissschütze

VPE Krimpspleissschutz 150 Stk
 Schrumpfspleissschutz 100 Stk

Beschreibung	Artikelnummer
Krimpspleissschutz (6Stk)	ANT
Schrumpfspleissschutz 20mm	SSS20
Schrumpfspleissschutz 45mm	SSS45



Reinigungsmaterial IBC Cleaner

Ausführungen 1.25 für LC
 2.5 für E2000, SC, ST
Anwendung Steckerreinigung direkt im KEV,
 für ca. 500 Reinigungen

Ausführungen	Artikelnummer
1.25	NTCS30015
2.5	NTCS30014



Alkohol

Isopropylalkohol zur Reinigung von Fiberoptic-Stecker

Artikelnummer:	NTCSALK
----------------	---------



Reinigungstücher

Masse 5 x 3,5cm
VPE 2 Rollen

Artikelnummer:	NTCSRT
----------------	--------

Dienstleistungen



ELVOKA



Bestückung, Spleissung und Messung

Wir bieten Ihnen Bestückung und Spleissung vor Ort an. Beispielsweise das Spleissen von FTTH Dosen, Nachrüsten oder Spleissen von KEV's, inklusive Leistungs- oder OTDR-Messung nach Kundenwunsch und Protokollieren der Verbindung.

auf Anfrage



Projektbegleitung


Wir bieten Ihnen Messungen und Analysen von Faseroptickabeln vor Ort an. Gerne beraten wir Sie bei Projektrealisierungen oder der Produktdefinition, unterstützen Sie bei der Fehleranalyse, Messen und Protokollieren inkl. Messprotokoll mit Kundenlogo.

auf Anfrage

individuelle Beschriftung

Wir bieten Ihnen individuelle Beschriftung (Nummerierung oder Firmenlogo) von Aluminium- und Stahlblech-Elementen an. Beispielsweise Print auf KEV-Fronten, 19"-Blindplatten, etc.

Artikelnummer: LOGOP

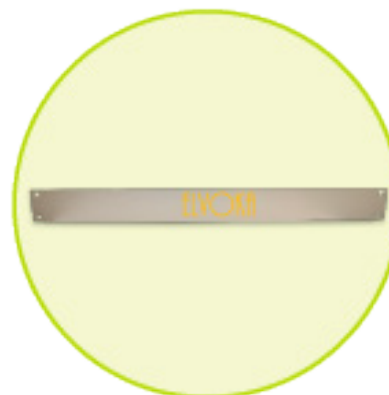



Kabel-Beschriftung

Die Kabel können einseitig oder zweiseitig mit Inkjet oder Kabelmarkierer beschriftet werden. Der Text wird nach Kundenwunsch angepasst.

Beispiel: Firmenname, L: x.xx m


Artikelnummer	Beschreibung
BE001	Kabelbeschriftung Inkjet einseitig
BE002	Kabelbeschriftung Inkjet zweiseitig
BE003	Kabelbeschriftung mit Kabelmarkierer zweiseitig
BE004	Kabelbeschriftung Inkjet zweiseitig mit fortlaufender Nummerierung



Verpackung

Aus Oekologischen Gründen werden die Patchkabel nicht mehr einzel verpackt. Ausser auf Kundenwunsch. Die Kabel können einzeln oder in Gruppen verpackt werden. Die Verpackung ist standardmässig mit Artikelnummer, EAN-Code und Produktbeschreibung beschriftet. Auf Wunsch kann die Beschriftung angepasst werden.

Artikelnummer	Beschreibung
EVP	einzeln verpackt

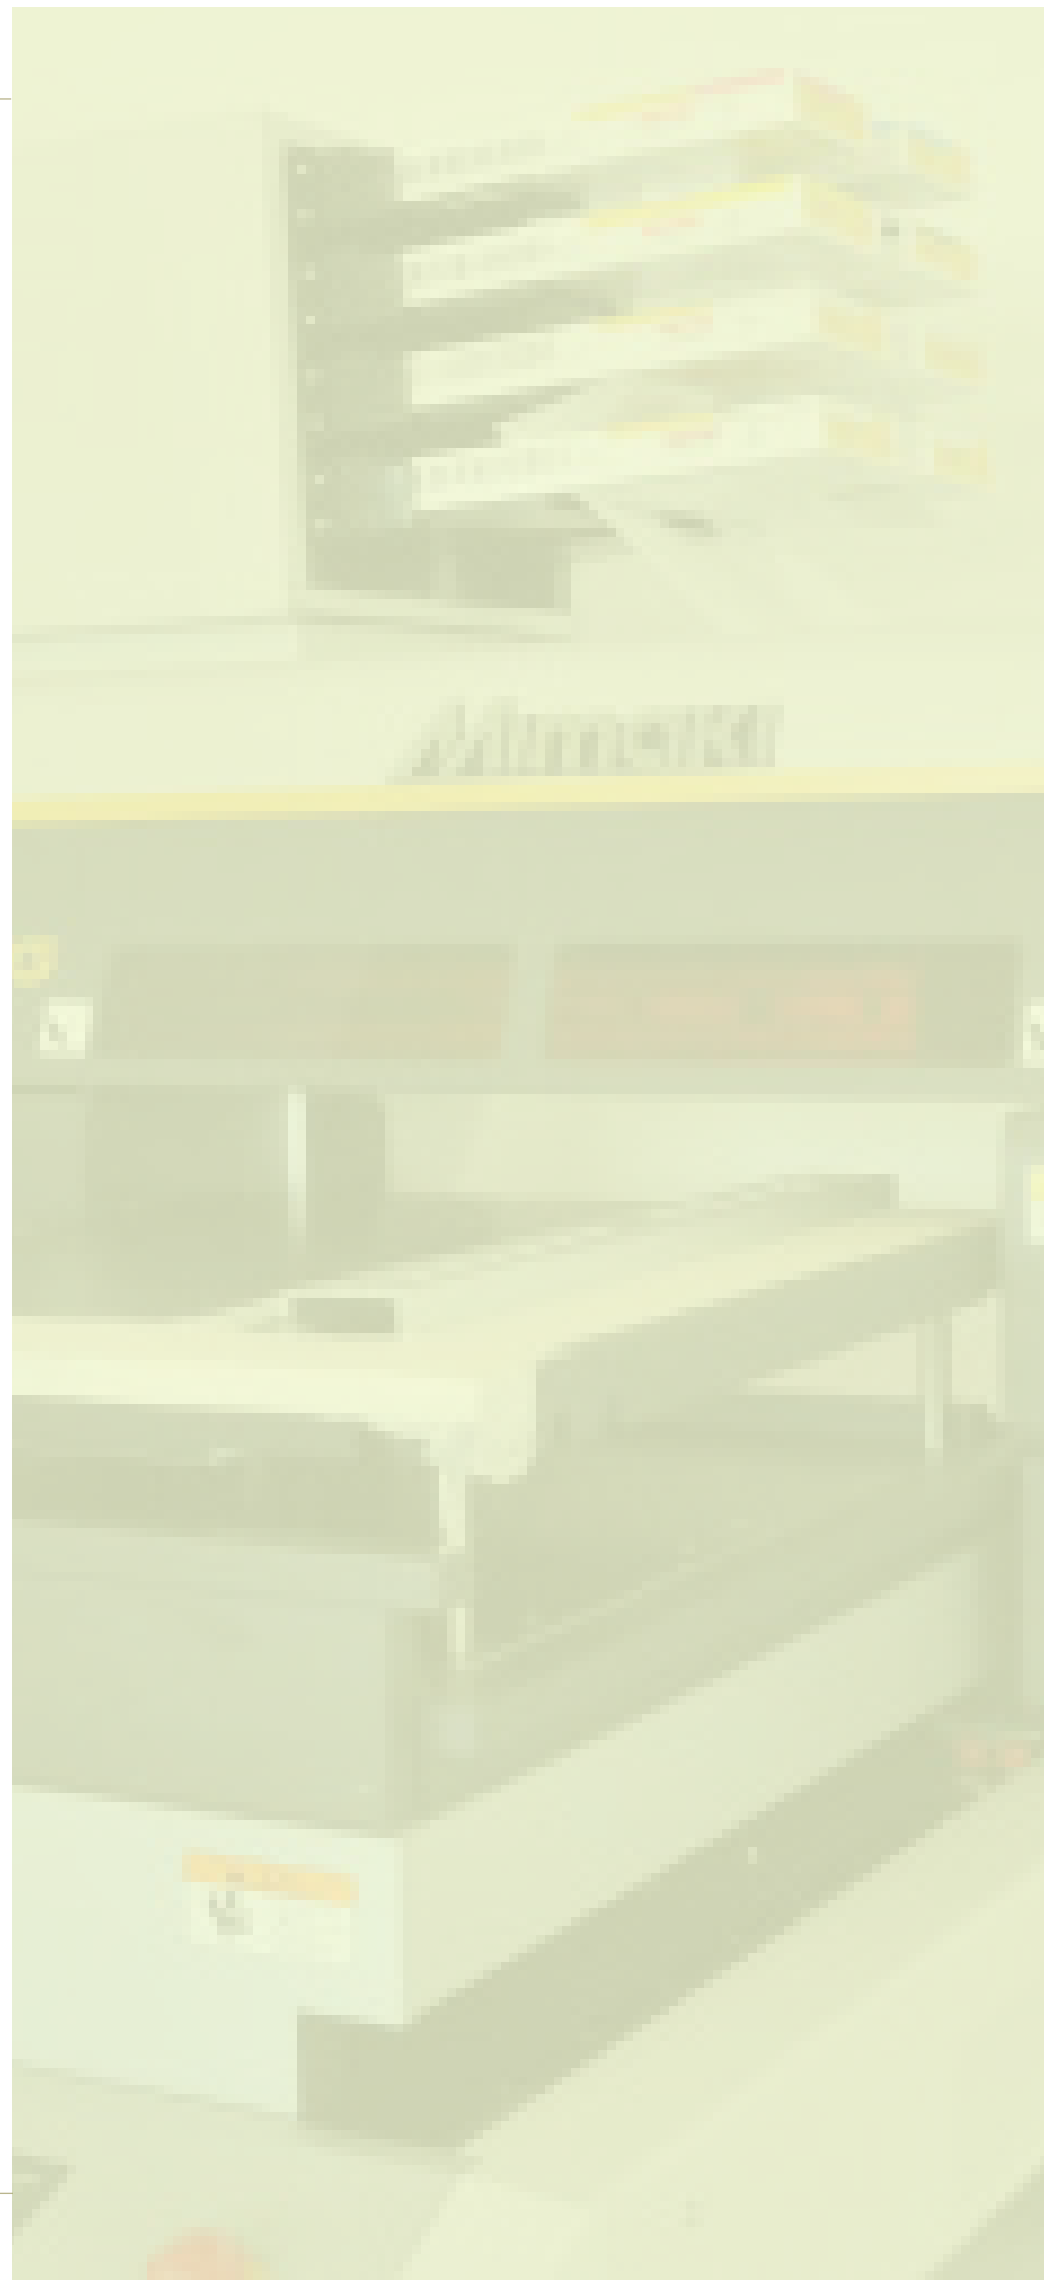



ELVOKA

ELVOKALIGHT AG
Rütisbergstrasse 12
8156 Oberhasli

+41 79 636 29 54
info@elvokalight.ch
www.elvokalight.ch

