

ELVOKA

Kupfer

Ausgabe 8

Wir vernetzen Sie



Lösungsorientierte
und fachkundige
Projektberatung





Schnell, kompetent
und zuverlässig



Produkte konfektioniert
nach individuellen
Kundenwünschen



Top Qualität zu
fairen Preisen

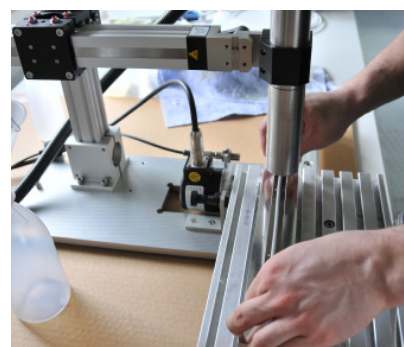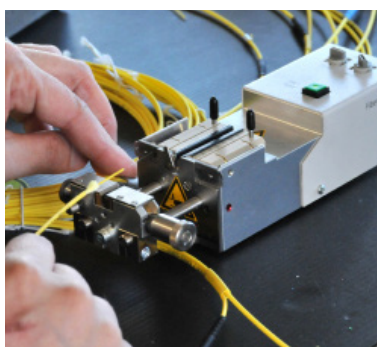

Impressum

Ausgabe

Nr. 8, Juni 2025

Kontakt

ELVOKALIGHT AG

Rütisbergstrasse 12, 8156 Oberhasli

+41 79 636 29 54

info@elvokalight.ch, www.elvokalight.ch

Inhalt

Installationskabel

Kat. 8.II	S/FTP	5
Kat. 7 _{A'}	S/FTP	5
Kat. 6 _{A'}	U/UTP	6
Kat. 6 _I	U/UTP	6

Verkabelungssysteme

Keystone-Module	9
Kabelverbinder	10
Feldkonfektionierbarer Stecker	10
Modulare Kupplung	10
Keystone-Panel	11
Rangierpanel	12
Multimediaträger	13
MultimediaModul	13
Hutschienenadapter	14
Keystone-Gehäuse	15
FLF Dose	15
Dosen gerade	16
Dosen mit Schrägauslass	17
Anschlussdosen, IP55	18

Netzwerk-Patchkabel

Netzwerkpatchkabel geschirmt	21
Netzwerkpatchkabel ungeschirmt	24

Telefon-Patchkabel

26

Multimedia-Zubehör

28

Multimediakabel	25
-----------------	----

Dienstleistungen

32

Konfektion und Messung	33
Projektbegleitung	33
Kabel-Beschriftung	34
Verpackung	34

Installationskabel

Verkabelungssysteme

Patchkabel


Multimedia-Zubehör

Dienstleistungen

weiteres Sortiment

AGB

Installationskabel

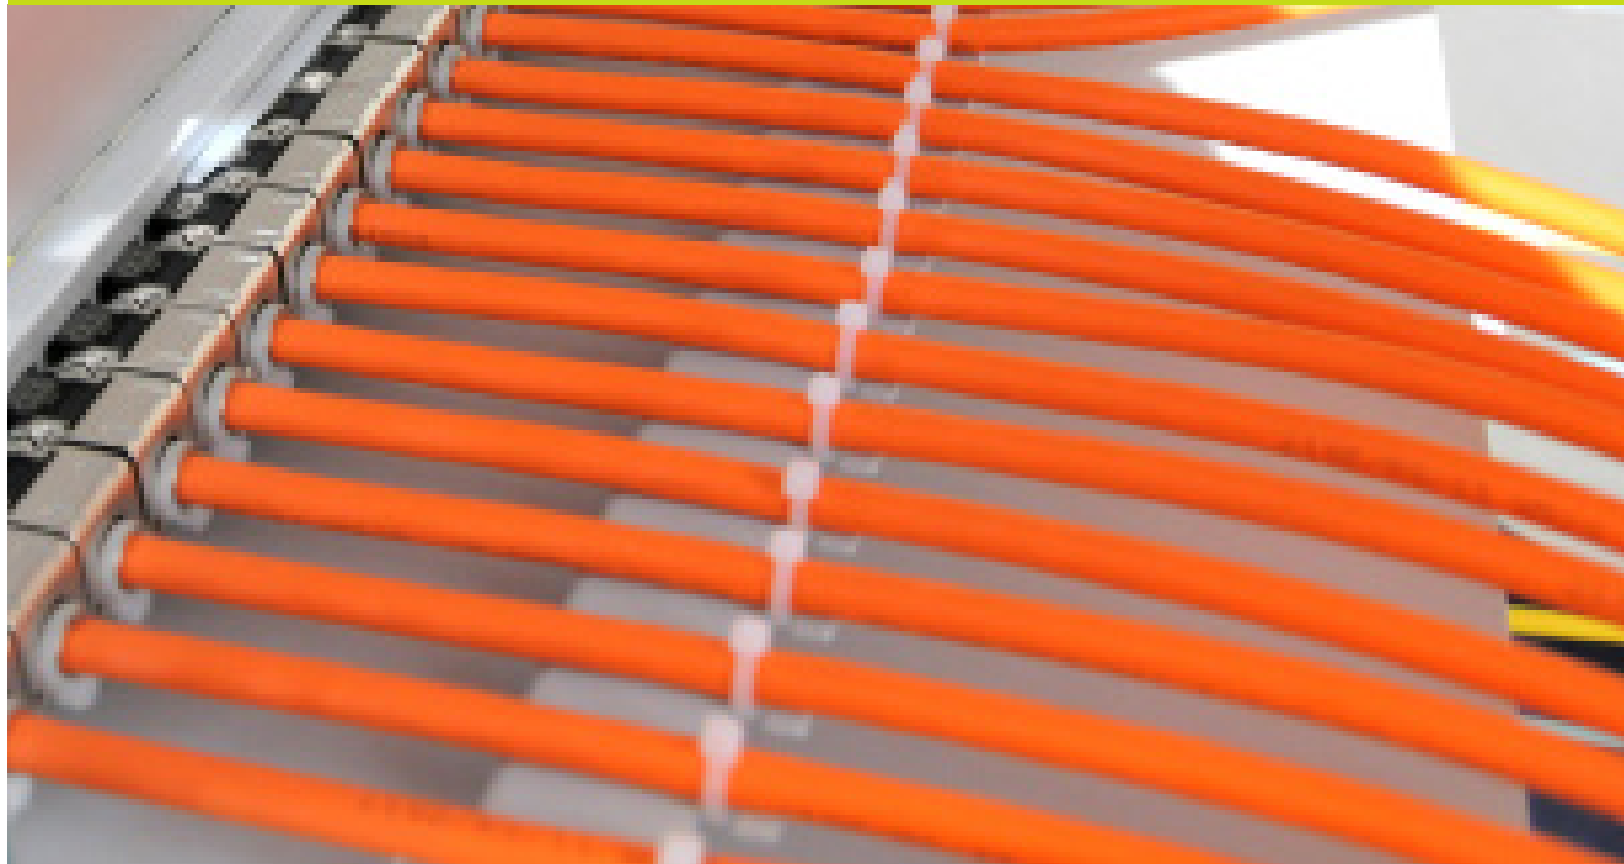


ELVOKA



Kat. 8.II, S/FTP

Kabelaufbau	4x2xAWG22
Übertragungsfrequenz	2000 MHz
Klasse	II
Aussenmantel	halogenfrei, grün
Aussendurchmesser	7.9 mm
Verpackungseinheit	500 m Trommeln


Brandschutzklasse	Artikelnummer
D _{CA}	CU22C8.22DCA 1000M
	CU22C8.022DCA/5 500M

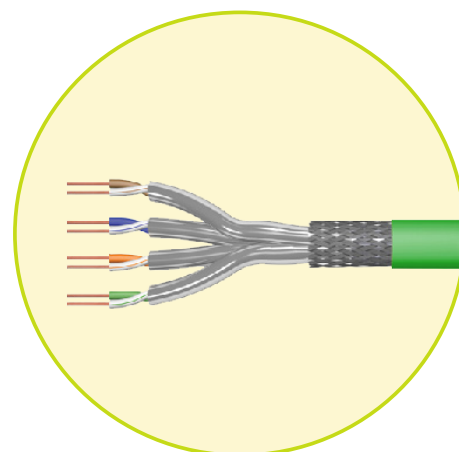

Kat. 7_A, S/FTP

Kabelaufbau	4x2xAWG22
Übertragungsfrequenz	1500 MHz
Klasse	F _A
Aussenmantel	halogenfrei (FRNC/LSZH), orange
Aussendurchmesser	8,2 mm (B _{CA} /C _{CA}) / 7,8 mm (D _{CA})
Verpackungseinheit	500 m oder 1000 m Trommeln


Brandschutzklasse	Artikelnummer
C _{CA}	CU22C7A9CCA
D _{CA}	CU22C7A9DCA

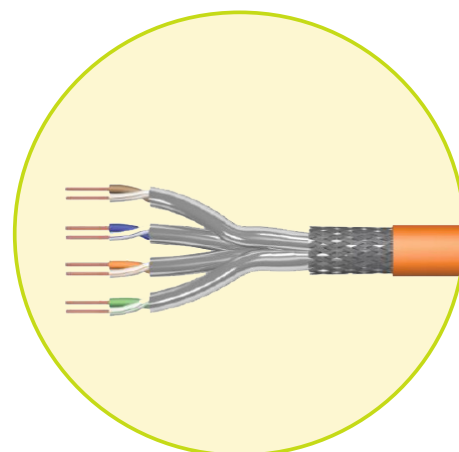


Kat. 7_A, S/FTP

Kabelaufbau	4x2xAWG23/1
Übertragungsfrequenz	1200 MHz
Klasse	F
Aussenmantel	halogenfrei (FRNC/LSZH), orange
Aussendurchmesser	7,5 mm (B _{CA} /C _{CA}) / 7,2 mm (D _{CA}) / 7 mm (E _{CA})
Verpackungseinheit	500 m oder 1000 m Trommeln

Brandschutzklasse	Artikelnummer
C _{CA}	CU23C7A9CCA
D _{CA}	CU23C7A9DCA

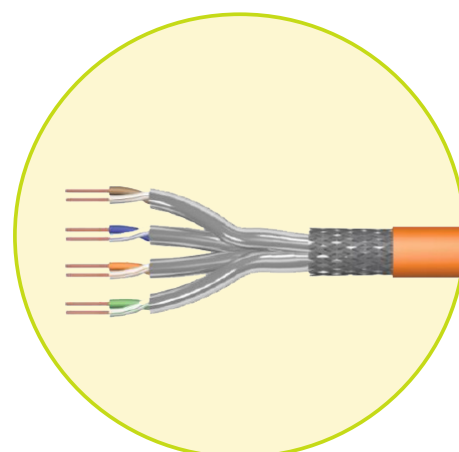


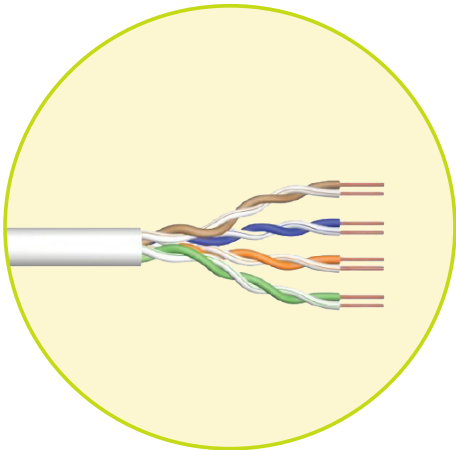

Kat. 6_A, U/UTP

Kabelaufbau 4x2xAWG23/1
Übertragungsfrequenz 500 MHz
Klasse E_A
Aussenmantel grau
Aussendurchmesser 8,2 mm (B_{CA}) / 7,4 mm (C_{CA})
7,3 mm (D_{CA}) / 7,1 mm (E_{CA})
Verpackungseinheit 500 m Trommel

Brandschutzklasse	VPE	Artikelnummer
C _{CA}	500m Trommel	CU23C6A1CCA/5
D _{CA}	500m Trommel	CU23C6A1DCA/5

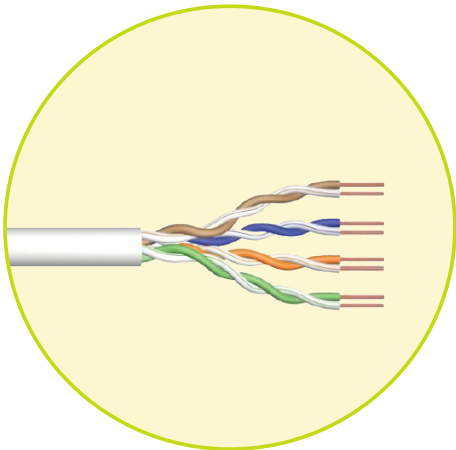


Kat. 6, U/UTP, E_{CA}

Kabelaufbau 4x2xAWG23/1
Übertragungsfrequenz 250 MHz
Klasse E
Aussenmantel grau
Aussendurchmesser 6,3 mm
Verpackungseinheit 305 m Kartonbox

Brandschutzklasse	Artikelnummer
E _{CA}	CU23C61ECA-305



Verkabelungssysteme

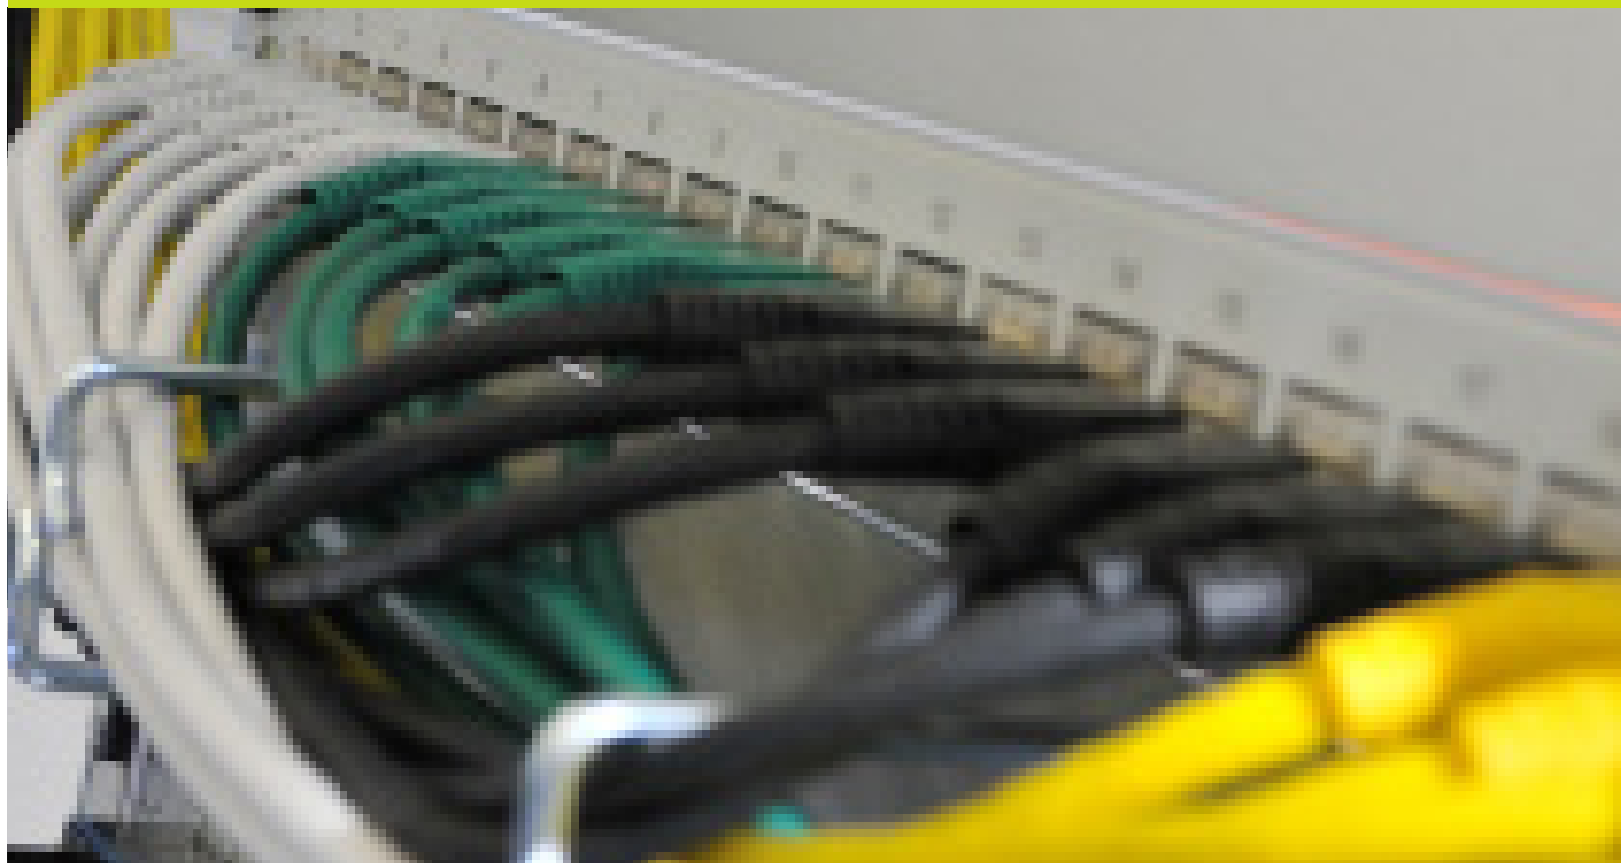


ELVOKA



Keystone-Modul Kat.8

Steckertyp	RJ45
AWG-Bereich	22-26
Kategorie	8.I
Schirmung	geschirmt
Übertragung	25/40GBase-T Übertragungsgeschwindigkeit
Montage	werkzeugfreie Montage

Artikelnummer:	NTCS93816
----------------	-----------

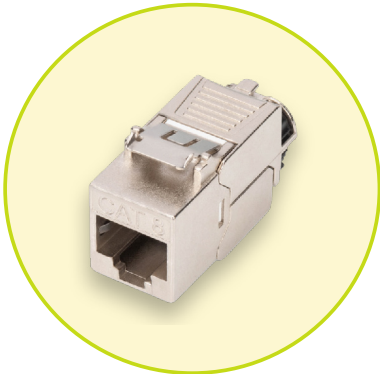

Keystone-Modul Kat.6_A

Steckertyp	RJ45
AWG-Bereich	22-26
Kategorie	6 _A
Schirmung	geschirmt
Übertragungsfrequenz	bis 500 MHZ
Montage	werkzeugfreie Installation

Produkt	Artikelnummer
NTCS	NTC456A617/24
BTS	NTCBTS6AS/24



Keystone-Modul Kat.6_A

Steckertyp	RJ45
AWG-Bereich	22-26
Kategorie	6 _A
Schirmung	ungeschirmt
Übertragungsfrequenz	bis 500 MHZ
Montage	werkzeugfreie Installation

Artikelnummer:	NTC456A606
----------------	------------




Keystone-Modul Kat.6

Steckertyp	RJ45
AWG-Bereich	22-26
Kategorie	6
Schirmung	ungeschirmt
Übertragungsfrequenz	bis 250 MHZ
Montage	werkzeugfreie Installation

Artikelnummer:	NTC456603
----------------	-----------



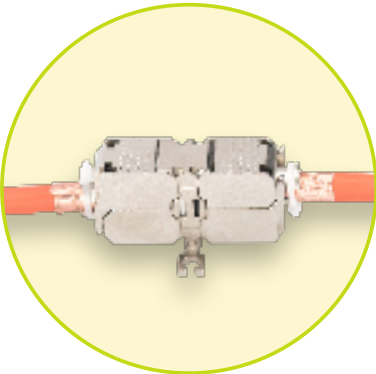

Kabelverbinder

AWG-Bereich	22-26
Kategorie	6 _A
Gehäuse	Zinklegierung
Übertragungsfrequenz	500 MHz
Anwendung	für Feldanwendung

Artikelnummer:	NTCS93909
----------------	-----------



Feldkonfektionierbarer Stecker

Steckertyp	RJ45
AWG-Bereich	AWG27/7 - 22/7; AWG24/1 - 22/1
Kategorie	6 _A
Gehäuse	Zinkdruckguss
Montage	In 60 Sekunden und ohne Spezialwerkzeug

Artikelnummer	NTCS26990373
---------------	--------------



Modulare Kupplung


Steckertyp	RJ45 zu RJ45
AWG-Bereich	22-26
Kategorie	6 _A
Schirmung	geschirmt
Anwendung	zur Verbindung von zwei Patchkabeln

Artikelnummer	NTCS93906
	NTCS21173006

Panel 48 Ports

Module für 48 Keystone-Einzelmodule, geschirmt
Masse 19" x 1 HE
Farbe weissaluminium


Anzahl Ports	Farbe	zu Modul	Artikelnummer
48	weissaluminium	NTCS	MT1HE48WA
48	grau	BTS	MT1HE48BTS

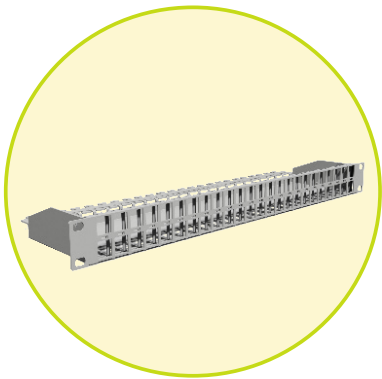

Panel 16 Ports

Module für 24 Keystone-Einzelmodule, geschirmt
Masse 19" x 1 HE
Farbe weissaluminium, schwarz oder grau


Anzahl Ports	Farbe	Artikelnummer
16	weissaluminium	MT1HE16WA
	schwarz	MT1HE16SW
	grau	MT1HE16GR

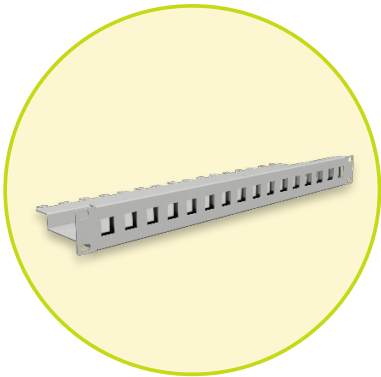


Panel 24 Ports

Module für 24 Keystone-Einzelmodule, geschirmt
Masse 19" x 1 HE
Farbe weissaluminium oder grau

Anzahl Ports	Farbe	Artikelnummer
24	weissaluminium	MT1HE24WA
	grau	MT1HE24GR
	schwarz	MT1HE24SZ

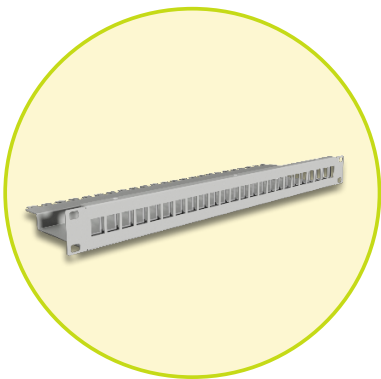

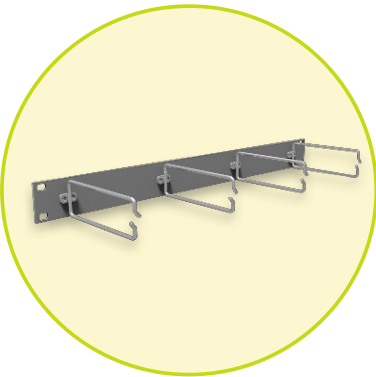

Rangierpanel 19" mit Bügeln 1 HE

Material

Aluminium eloxiert

Zugentlastung

Rangierbügel 4 Stück, zweifach verschraubt


Ringgrößen

42 x 55 mm / 42 x 70 mm / 42 x 88 mm

Abmessung

19" x 1HE x 55/70/88 mm

Ringgröße	Artikelnummer
55 mm	RP1HE55AGR
70 mm	RP1HE70AGR
88 mm	RP1HE88AGR

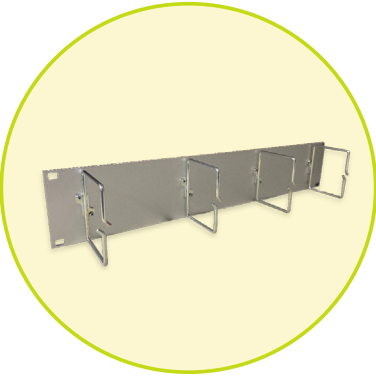

Rangierpanel 19" mit Bügeln 2 HE

Material

Aluminium eloxiert

Zugentlastung

Rangierbügel 4 Stück, zweifach verschraubt

Ringgrößen

84 x 70 mm / 84 x 120 mm

Abmessung

19" x 2HE x 70/120 mm

Ringgröße	Artikelnummer
70 mm	RP2HE70AGR
120 mm	RP2HE120AGR



Rangierpanel 19" mit 5 Bügeln, 1 HE

Material

robustes Stahlblech

Zugentlastung

Rangierbügel 5 Stück

Ringgrößen

40 x 60 mm

Abmessung


19" x 1HE x 60mm

Farbe	Artikelnummer
grau	RP1HE60GR
schwarz	RP1HE60SW

Multimediaträger

Bestückung	16x Keystone, 1 FLF-Dose, 1x FTTH-Dose
Abmessung	482,6mm x 149mm x 43,8mm
Material	Stahl, RAL 9006 (Weissaluminium)
Montage	für Netzwerkschränke
Lieferumfang	ohne Module und Dosen

Artikelnummer	MMT1HE16WA
	MT1HE24GR

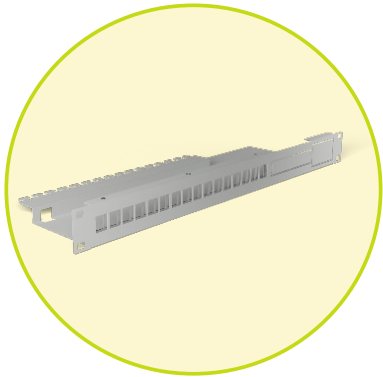

FTTH Multimediamodul

Material	Kunststoff
Bestückung	12-16x Keystone, 2x FLF-Dose, 1x FTTH-Dose
Abmessung	235mm x 99.8mm x 76mm (Höhe mit Deckel)
Montage	Für AP- und UP-Kleinverteiler


Artikelnummer	MMM16
---------------	-------




Multimediamodul

Bestückung	5x Keystone, ohne Befestigungsschrauben
Abmessung	108mm x 35mm x 50mm
Montage	Für AP- und UP-Kleinverteiler

Artikelnummer	MMM5
---------------	------

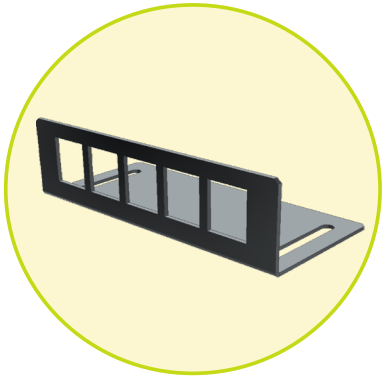

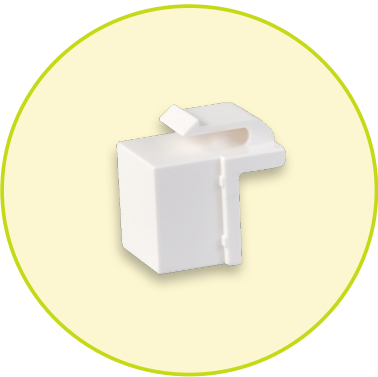

Blinddeckel

Steckertyp	zu RJ45
Material	Kunststoff
Farbe	weiss
Anwendung	passend zu RJ45 Dosen


Artikelnummer:	NTCSBDWS
----------------	----------



Hutschienenadapter IP20

Steckertyp	für 1x Keystone
Material	Kunststoff weiss
inkl.	Beschriftungsfeld
	integrierte Staubschutzklappe und
	seitliche Abdeckplatte

Artikelnummer:	NTCS25186
----------------	-----------

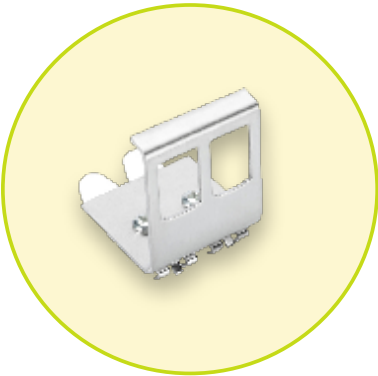

Hutschienenadapter


Steckertyp	für 1x oder 2x RJ45 Keystone
Material	Edelstahl

Ausführung	Artikelnummer
2 Ports	NTCS25185
1 Port	NTCS25184

Aufputz-Gehäuse, 6x Keystone

Module	6x Keystone unbestückt
Farbe	weiss
Material	Kunststoff (ABS UL-94V-0)


Artikelnummer:	NTCS93705
----------------	-----------

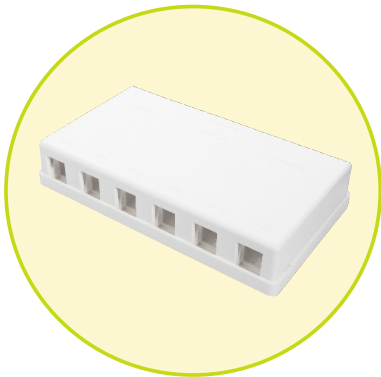


FLF Dose

Module	2x Keystone 19mm unbestückt
Farbe	weiss
Masse	37,3 x 62,3 mm

Ausführung	Artikelnummer
ohne Beschriftungsfenster	NTCSFLF2RJWS
mit Beschriftungsfenster	NTCSFLF2RJWSB

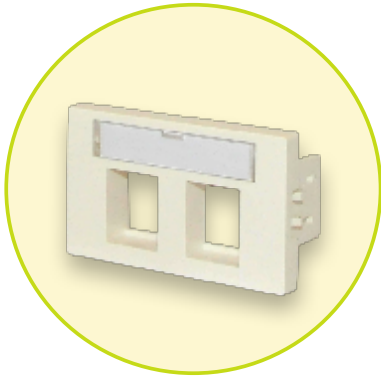

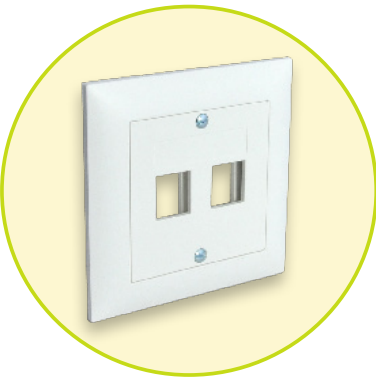

Unterputz-Dosen gerade, komplett

Module	2 x oder 4 x Keystone 19 mm unbestückt
Farbe	weiss
Masse	88 x 88 x 54 mm
Abdeckplatte	60 x 60 mm
Beschriftungsfenster	nicht vorhanden
Verwendung	EDIZIOdue® -kompatibel


Anzahl Module	Artikelnummer
2 x Keystone	NTCSUPG2RJWS
4 x Keystone	NTCSUPG4RJWS



Aufputz-Dosen gerade, komplett

Module	2 x oder 4 x Keystone 19 mm unbestückt
Farbe	weiss
Masse	88 x 88 x 54 mm
Abdeckplatte	60 x 60 mm
Beschriftungsfenster	nicht vorhanden
Verwendung	EDIZIOdue® -kompatibel

Anzahl Module	Artikelnummer
2 x Keystone	NTCSAPG2RJWS
4 x Keystone	NTCSAPG4RJWS

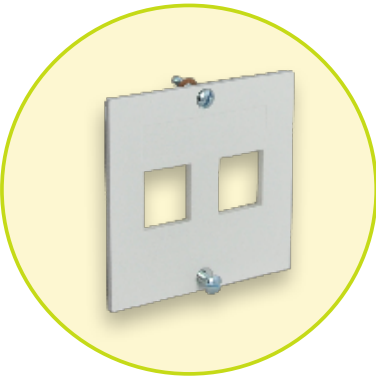

Einsätze gerade

Module	2 x oder 4 x Keystone 19 mm unbestückt
Farbe	weiss
Abdeckplatte	60 x 60 mm
Beschriftungsfenster	nicht vorhanden
Verwendung	EDIZIOdue® -kompatibel für AP- und UP-Dosen

Anzahl Module	Artikelnummer
2 x Keystone	NTCSEG2RJWS
4 x Keystone	NTCSEG4RJWS

Unterputz-Dosen mit Schrägauslass, komplett

Module	2 x Keystone 19 mm unbestückt
Farbe	weiss
Masse	88x88x54 mm
Abdeckplatte	60x60 mm
Beschriftungsfenster	vorhanden
Verwendung	EDIZIOdue®-kompatibel

Anzahl Module	Artikelnummer
2 x Keystone	NTCSUPS2RJWS



Aufputz-Dosen mit Schrägauslass, komplett

Module	2 x Keystone 19 mm unbestückt
Farbe	weiss
Masse	88x88x54 mm
Abdeckplatte	60x60 mm
Beschriftungsfenster	vorhanden
Verwendung	EDIZIOdue®-kompatibel


Anzahl Module	Artikelnummer
2 x Keystone	NTCSAPS2RJWS




Einsätze mit Schrägauslass

Module	2 x Keystone 19 mm unbestückt
Farbe	weiss
Abdeckplatte	60x60 mm
Beschriftungsfenster	vorhanden
Verwendung	EDIZIOdue®-kompatibel für AP- und UP-Dosen

Anzahl Module	Artikelnummer
2 x Keystone	NTCES2RJWS

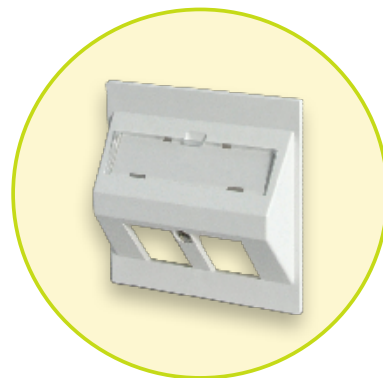

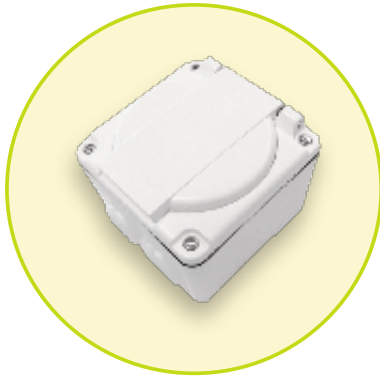

Aufputz-Anschlussdose NAP, IP55

Module	2x Keystone 19mm unbestückt
Farbe	weiss

Artikelnummer: NTCSNAP2RJWS




Unterputz-Anschlussdose NUP, IP55

Module	2x Keystone 19mm unbestückt
Farbe	weiss


Artikelnummer: NTCSNUP2RJWS



Patchkabel

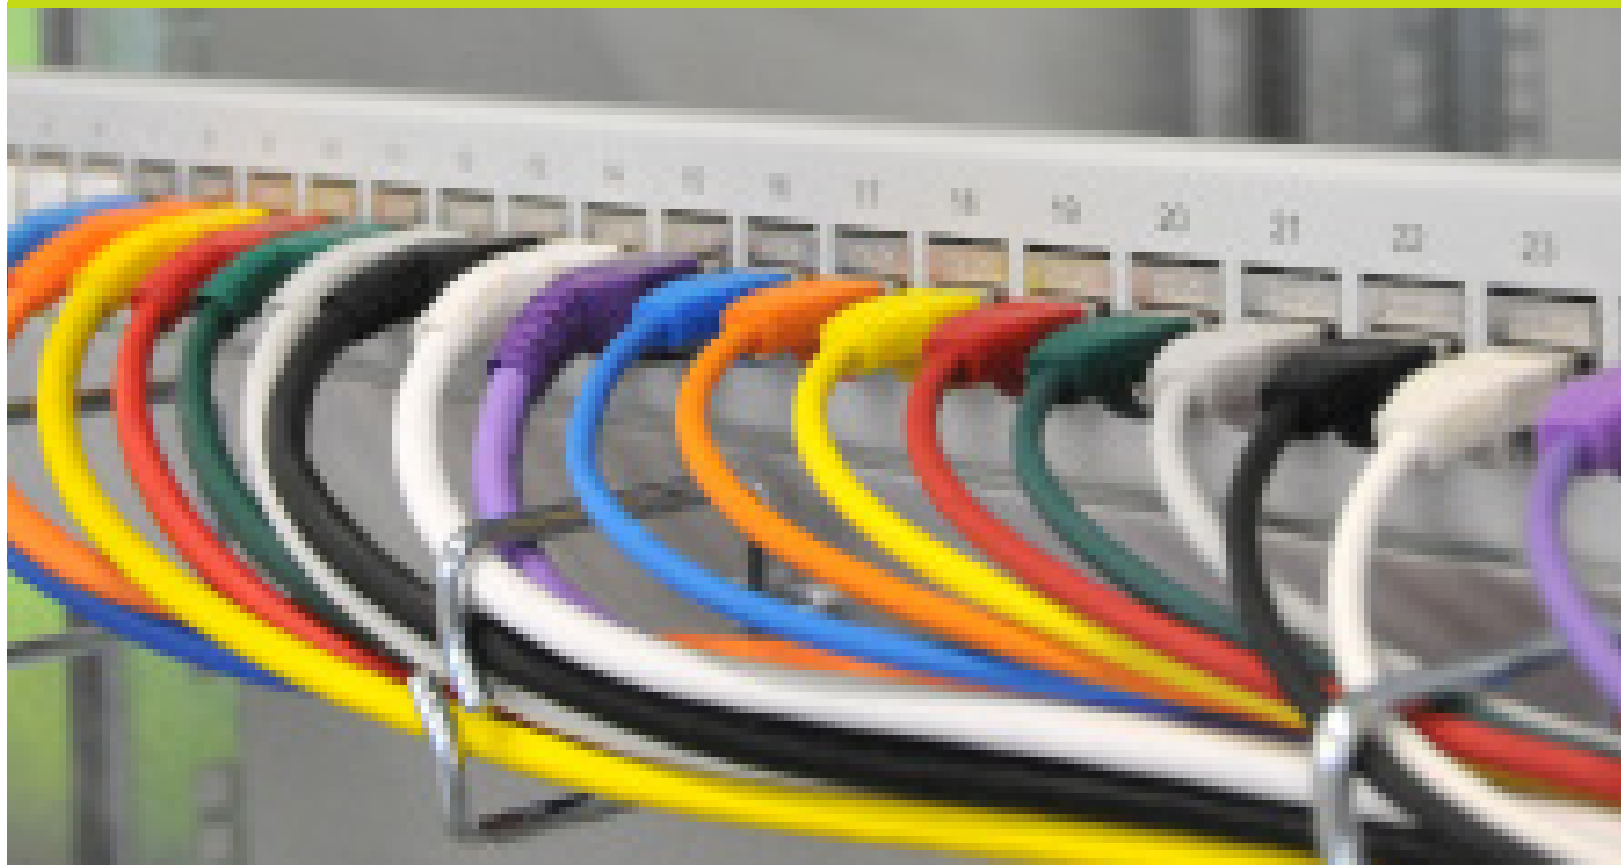

ELVOKA

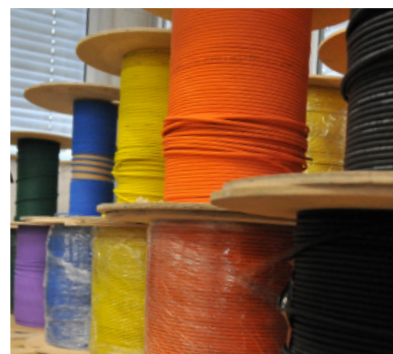



SLIM

Kat. 6_A, geschirmt, halogenfrei, D_{CA}

Steckertyp	RJ45 kurz mit Tülle NTCS
Belegung	EIA/TIA 568 A/B
Knickschutz	Farbe wählbar
Kabeltyp	4P, S/FTP, 500 MHZ, E _A , D _{CA}
Innenleiter	AWG 32
Durchmesser	4 mm (Aussendurchmesser)
Kabelmantel	FRNC/LSOH (halogenfrei), Farbe wählbar
Kabellänge	wählbar
CPR	DCA

Artikelnummer	Farbe (Kabelmantel und Knickschutz)
NTC32116A ---	grau
NTC32226A ---	grün
NTC32336A ---	gelb
NTC32446A ---	blau
NTC32556A ---	rot
NTC32666A ---	weiss
NTC32776A ---	schwarz
NTC32886A ---	violett
NTC32996A ---	orange

z.B. grauer Kabelmantel & Knickschutz, Länge 1.00 m: NTC32116A010

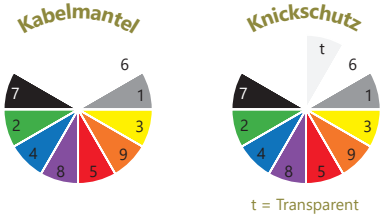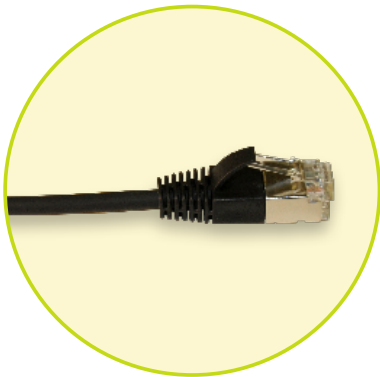

Die Artikelnummer setzt sich aus Informationen zur Farbe des Kabelmantels, des Knickschutzes und der Kabellänge zusammen. --- steht für die Kabellänge in Dezimetern. Ein Kabel mit der Länge 0,5 m erhält die Endung 005. Weitere Kombinationen von Kabel- und Knickschutzfarben sind auf Anfrage erhältlich.



Dätwyler

Kat. 6_A, geschirmt, halogenfrei, D_{CA}



Steckertyp	RJ45 EMT mit Tülle NTC
Belegung	EIA/TIA 568 A/B
Knickschutz	Farbe wählbar
Kabeltyp	Dätwyler Uninet 7702 flex 4P, S/FTP, 862 MHZ, D _{CA}
Innenleiter	AWG 26
Abschirmung	Kupfer-Geflecht, verzinkt, Paar: Alu PETP-Folie
Kabelmantel	FRNC/LSOH (halogenfrei), Farbe wählbar
Kabellänge	wählbar
CPR	D _{CA}

Artikelnummer	Farbe (Kabelmantel und Knickschutz)
NTC77116A ---	grau
NTC77226A ---	grün
NTC77336A ---	gelb
NTC77446A ---	blau
NTC77556A ---	rot
NTC77666A ---	weiss
NTC77776A ---	schwarz
NTC77886A ---	violett
NTC77996A ---	orange

z.B. grauer Kabelmantel & Knickschutz, Länge 1.00 m: NTC77116A010

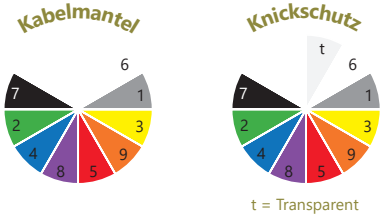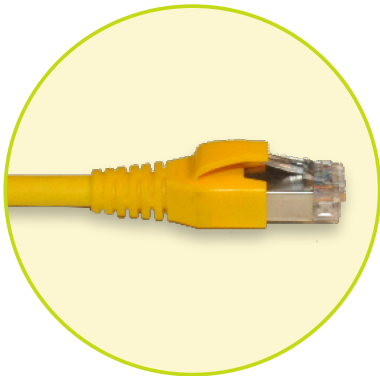

Die Artikelnummer setzt sich aus Informationen zur Farbe des Kabelmantels, des Knickschutzes und der Kabellänge zusammen. --- steht für die Kabellänge in Dezimetern. Ein Kabel mit der Länge 0,5 m erhält die Endung 005. Weitere Kombinationen von Kabel- und Knickschutzfarben sind auf Anfrage erhältlich.

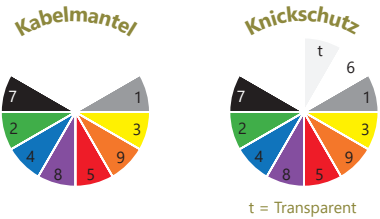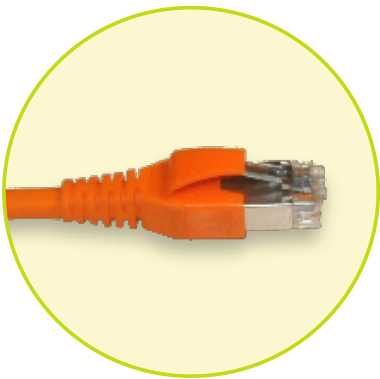

Die Artikelnummer setzt sich aus Informationen zur Farbe des Kabelmantels, des Knickschutzes und der Kabellänge zusammen.
--- steht für die Kabellänge in Dezimetern. Ein Kabel mit der Länge 0,5m erhält die Endung 005. Weitere Kombinationen von Kabel- und Knickschutzfarben sind auf Anfrage erhältlich.

Dätwyler Kat. 6, geschirmt, halogenfrei, D_{CA}

- Steckertyp

Belegung

Knickschutz

Kabeltyp

Innenleiter

Abschirmung

Kabelmantel

Kabellänge

CPR
- RJ45 EMT mit Tülle NTC

EIA/TIA 568 A/B

Farbe wählbar

Dätwyler Uninet 7702 flex 4P, S/FTP, 862 MHZ, D_{CA}

AWG 26

Kupfer-Geflecht, verzinkt, Paar: Alu PETP-Folie



FRNC/LSOH (halogenfrei), Farbe wählbar

wählbar

D_{CA}

Artikelnummer	Farbe (Kabelmantel und Knickschutz)
NTC7711HF ---	grau
NTC7722HF ---	grün
NTC7733HF ---	gelb
NTC7744HF ---	blau
NTC7755HF ---	rot
NTC7766HF ---	weiss
NTC7777HF ---	schwarz
NTC7788HF ---	violett
NTC7799HF ---	orange

z.B. grauer Kabelmantel & Knickschutz, Länge 1.00m: NTC7711HF010

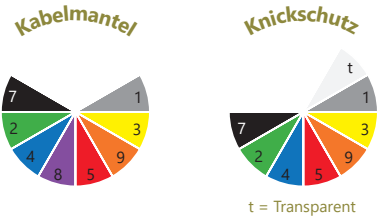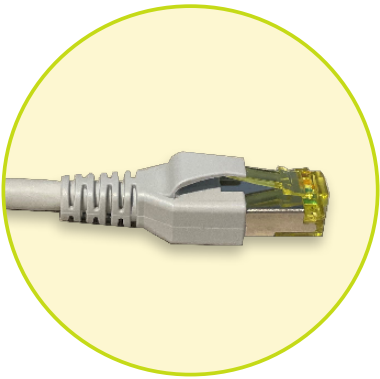

Die Artikelnummer setzt sich aus Informationen zur Farbe des Kabelmantels, des Knickschutzes und der Kabellänge zusammen.
--- steht für die Kabellänge in Dezimetern. Ein Kabel mit der Länge 0,5m erhält die Endung 005. Weitere Kombinationen von Kabel- und Knickschutzfarben sind auf Anfrage erhältlich.

Dätwyler Hirose Kat. 6, geschirmt, halogenfrei

- Steckertyp

Belegung

Knickschutz

Kabeltyp

Innenleiter

Abschirmung

Kabelmantel

Kabellänge

CPR
- RJ45 Hirose TM31 mit Tülle NTC

EIA/TIA 568 A/B

Farbe wählbar

Dätwyler Uninet 7702 flex 4P, S/FTP, 862 MHZ, D_{CA}

AWG 26

Kupfer-Geflecht, verzinkt, Paar: Alu PETP-Folie

FRNC/LSOH (halogenfrei), Farbe wählbar

wählbar

D_{CA}

Artikelnummer	Farbe (Kabelmantel und Knickschutz)
TM37711HF ---	grau
TM37722HF ---	grün
TM37733HF ---	gelb
TM37744HF ---	blau
TM37755HF ---	rot
TM37777HF ---	schwarz
TM37799HF ---	orange


z.B. grauer Kabelmantel & Knickschutz, Länge 1.00m: TM3711HF010

Dätwyler Kat. 5_E, geschirmt, halogenfrei

Steckertyp	RJ45 EMT mit Tülle NTC
Belegung	EIA/TIA 568 A/B
Knickschutz	Farbe wählbar
Kabeltyp	Dätwyler Uninet 5502 flex 4P, S/UTP, 300 MHZ, Dca
Innenleiter	AWG 26
Abschirmung	Kupfer-Geflecht, verzinnt
Kabelmantel	FRNC/LSOH (halogenfrei), Farbe wählbar
Kabellänge	wählbar

Artikelnummer	Farbe (Kabelmantel und Knickschutz)
NTC5511HF ---	grau
NTC5522HF ---	grün
NTC5533HF ---	gelb
NTC5544HF ---	blau
NTC5555HF ---	rot
NTC5566HF ---	weiss
NTC5577HF ---	schwarz
NTC5599HF ---	orange

z.B. grauer Kabelmantel & Knickschutz, Länge 1.00m: NTC5511HF010

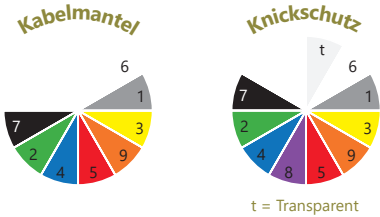



Die Artikelnummer setzt sich aus Informationen zur Farbe des Kabelmantels, des Knickschutzes und der Kabellänge zusammen. --- steht für die Kabellänge in Dezimetern. Ein Kabel mit der Länge 0,5 m erhält die Endung 005. Weitere Kombinationen von Kabel- und Knickschutzfarben sind auf Anfrage erhältlich.

Dätwyler Kat. 5_E, geschirmt, FR/PVC


Steckertyp	RJ45 EMT mit Tülle NTC
Belegung	EIA/TIA 568 A/B
Knickschutz	Farbe wählbar
Kabeltyp	Dätwyler Uninet 5502 flex 4P, S/UTP, 300 MHZ, Dca
Innenleiter	AWG 26
Abschirmung	Kupfer-Geflecht, verzinnt
Kabelmantel	FR/PVC, Farbe wählbar
Kabellänge	wählbar

Artikelnummer	Farbe (Kabelmantel und Knickschutz)
NTC5511PV ---	grau
NTC5522PV ---	grün
NTC5533PV ---	gelb
NTC5544PV ---	blau
NTC5555PV ---	rot
NTC5577PV ---	schwarz

z.B. grauer Kabelmantel & Knickschutz, Länge 1.00m: NTC5511PV010

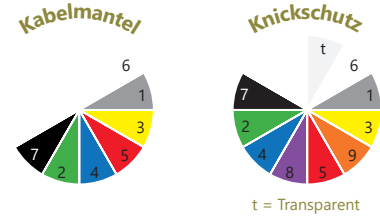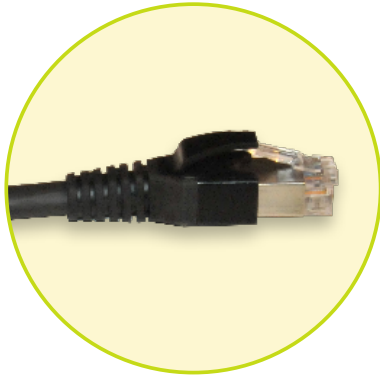

Die Artikelnummer setzt sich aus Informationen zur Farbe des Kabelmantels, des Knickschutzes und der Kabellänge zusammen. --- steht für die Kabellänge in Dezimetern. Ein Kabel mit der Länge 0,5 m erhält die Endung 005. Weitere Kombinationen von Kabel- und Knickschutzfarben sind auf Anfrage erhältlich.

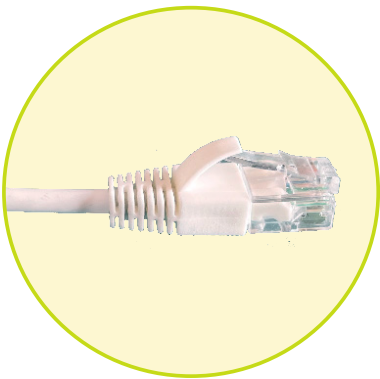

Kat. 6, ungeschirmt, halogenfrei

- Steckertyp

Belegung

Knickschutz

Kabeltyp

Innenleiter

Kabelmantel

Kabellänge
- RJ45 kurz U/UTP mit Tülle NTCS

EIA/TIA 568 A/B


Farbe wählbar

U/UTP 6 4P

AWG 28

FRNC/LSOH (halogenfrei), Farbe wählbar


wählbar

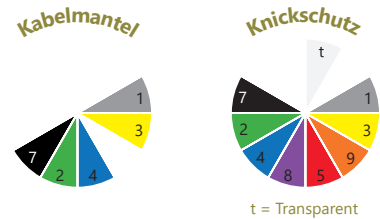

Die Artikelnummer setzt sich aus Informationen zur Farbe des Kabelmantels, des Knickschutzes und der Kabellänge zusammen. --- steht für die Kabellänge in Dezimetern. Ein Kabel mit der Länge 0,5m erhält die Endung 005. Weitere Kombinationen von Kabel- und Knickschutzfarben sind auf Anfrage erhältlich.

Artikelnummer	Farbe (Kabelmantel und Knickschutz)
NTC28116 ---	grau
NTC28226 ---	grün
NTC28336 ---	gelb
NTC28446 ---	blau
NTC28666 ---	weiss
NTC28776 ---	schwarz

z.B. grauer Kabelmantel & Knickschutz, Länge 1.00 m: NTC28116010

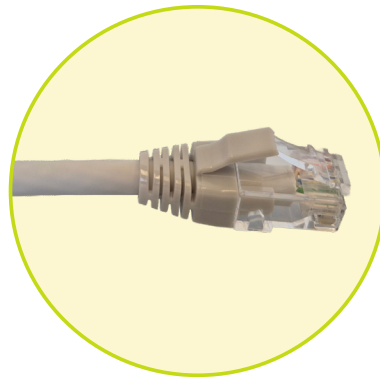

Kat. 6A, ungeschirmt, halogenfrei

- Steckertyp

Belegung

Knickschutz

Kabeltyp

Innenleiter

Kabelmantel

Kabellänge
- RJ45 mit Tülle schmal

EIA/TIA 568 A/B

grau und weiss

U/UTP 6A 4P, 500 MHz

AWG 26/7, Ader Ø 0.90mm ± 0.05mm

halogenfreie Mischung (FRNC)

wählbar


Artikelnummer:	NTCUV--6A--
----------------	-------------



Telefon-Patchkabel



ELVOKA

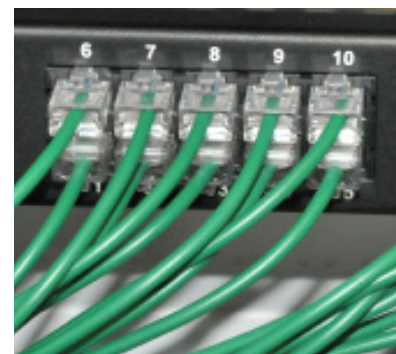

RJ45 - RJ45


Steckertyp
Belegung
Kabeltyp
Kabelmantel
Kabellänge

RJ45 UTP
ISDN oder Analog
Rundkabel flex 4-adrig, ungeschirmt
FR/PVC
wählbar, --- steht für die Kabellänge in Dezimeter.
Ein Kabel mit der Länge 0,5 m erhält die Endung

005.

Farbe	mit Knickschutz	ohne Knickschutz
grün	T4545R4MK ---	T4545R4OK ---

z.B. mit Knickschutz, Länge 1.00 m: T4545R4MK010

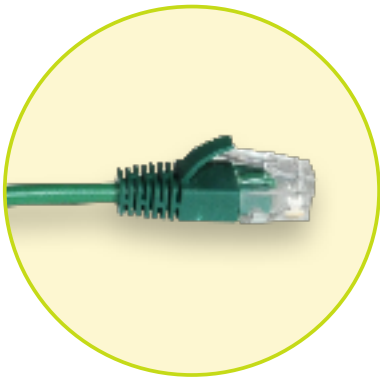

RJ45 - RJ11 (6/4)


Steckertyp
Belegung
Kabeltyp
Kabelmantel
Kabellänge

RJ45/RJ11 UTP
ISDN oder Analog
Rundkabel flex 4-adrig, ungeschirmt
FR/PVC
wählbar, --- steht für die Kabellänge in Dezimeter.
Ein Kabel mit der Länge 0,5 m erhält die Endung

005.

Farbe	mit Knickschutz	ohne Knickschutz
grün	T4511R4MK ---	T4511R4OK ---

z.B. ohne Knickschutz, Länge 1.00 m: T4511R4OK010

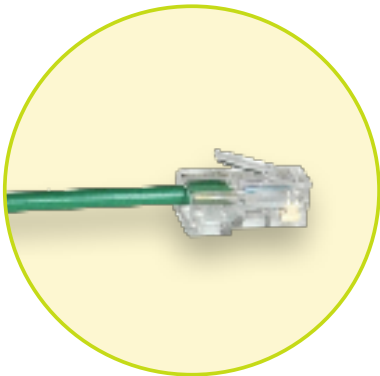

RJ11 - RJ11 (6/4)


Steckertyp
Belegung
Kabeltyp
Kabelmantel
Kabellänge

RJ11 UTP
ISDN oder Analog
Rundkabel flex 4-adrig, ungeschirmt
FR/PVC
wählbar, --- steht für die Kabellänge in Dezimeter.
Ein Kabel mit der Länge 0,5 m erhält die Endung

005.

Farbe	ohne Knickschutz
grün	T1111R4OK ---


z.B. Länge 1.00 m: T1111R4OK010

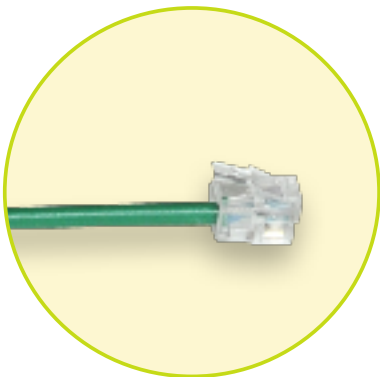

Multimedia-Zubehör



ELVOKA

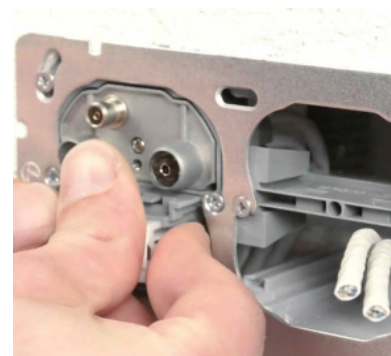

Multimediakabel HDMI High Speed, ST-ST

Steckertyp	beidseitig: HDMI ST Typ A
Max. Auflösung	1900x1080 / 1920x1200 @ 60 Hz, 2K Full HD
Übertragungsqualität	HDMI High Speed with Ethernet unterstützt 3D-Video
Farbe	schwarz andere Farben und Längen auf Anfrage

Länge	Artikelnummer
1 m	NTCSHDMI010
2 m	NTCSHDMI020
3 m	NTCSHDMI030
5 m	NTCSHDMI050
10 m	NTCSHDMI100



Multimediakabel HDMI High Speed mit Ethernet

Steckertyp	beidseitig: HDMI 19 Stecker Typ A
Max. Auflösung	3840x2160 @ 30 Hz, 4K Full HD
Übertragungsqualität	HDMI High Speed with Ethernet unterstützt 3D-Video andere Farben und Längen auf Anfrage

Länge	Artikelnummer
1 m	NTCSHDMI010ETH
2 m	NTCSHDMI020ETH
3 m	NTCSHDMI030ETH
5 m	NTCSHDMI050ETH
10 m	NTCSHDMI100ETH



Multimediakabel VGA, ST-ST

Steckertyp	beidseitig: HD DSub 15-polig, VGA
Kabelaufbau:	3 Coax RGB 7xAWG28
Farbe	schwarz andere Farben und Längen auf Anfrage

Länge	Artikelnummer
1 m	NTCSVGA010
2 m	NTCSVGA020
3 m	NTCSVGA030
5 m	NTCSVGA050
10 m	NTCSVGA100





Multimediakabel DVI, ST-ST

Steckertyp
Farbe

beidseitig: DVI-D ST 24+1, Dual Link
schwarz
andere Farben und Längen auf Anfrage

Länge	Artikelnummer
1 m	NTCSDVI010
2 m	NTCSDVI020
3 m	NTCSDVI030
5 m	NTCSDVI050
10 m	NTCSDVI100



Multimediakabel USB 2.0, A-B

Steckertyp
Farbe

USB Typ A , USB Typ B
schwarz
andere Farben und Längen auf Anfrage

Länge	Artikelnummer
1 m	NTCSUSBAB010
2 m	NTCSUSBAB020
3 m	NTCSUSBAB030
5 m	NTCSUSBAB050
10 m	NTCSUSBAB100



Dienstleistungen




ELVOKA



Konfektion und Messung

Wir bieten Ihnen diverse, individuelle Konfektionen vor Ort an. Beispielsweise das Aufschalten von RJ45-Buchsen und HDMI-Dosen inkl. Prüfen, Protokollieren und Beschriften oder das Konfektionieren von speziellen Kabel-Steckerverbindungen jeglicher Art.


auf Anfrage

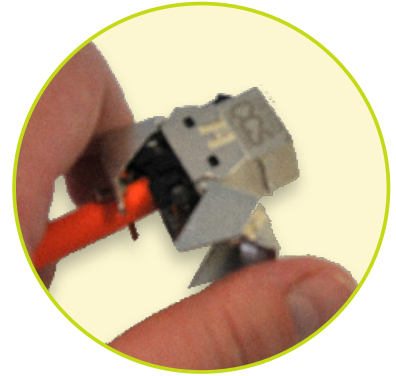

Projektbegleitung

Wir bieten Ihnen Messungen und Prüfungen von Netzwerken vor Ort an. Gerne beraten wir Sie bei Netzwerkinstallationen, unterstützen Sie bei der Fehlersuche, Prüfen und Protokollieren das Netzwerk inkl. Messprotokoll mit Kundenlogo.

auf Anfrage

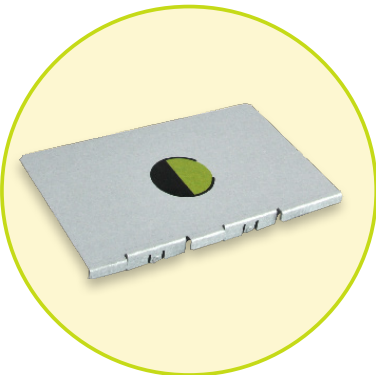

individuelle Beschriftung

Wir bieten Ihnen individuelle Beschriftung (Nummerierung oder Firmenlogo) von Aluminium- und Stahlblech-Elementen an. Beispielsweise Print auf Multi-mediakitdeckel, 19"-Blindplatten, etc.

Artikelnummer:	LOGOP
----------------	-------



Kabel-Beschriftung

Die Kabel können einseitig oder zweiseitig mit Inkjet oder Kabelmarkierer beschriftet werden. Der Text wird nach Kundenwunsch angepasst.

Beispiel: Firmenname, L: x.xx m

Artikelnummer	Beschreibung
BE001	Kabelbeschriftung Inkjet einseitig
BE002	Kabelbeschriftung Inkjet zweiseitig
BE003	Kabelbeschriftung mit Kabelmarkierer zweiseitig
BE004	Kabelbeschriftung Inkjet zweiseitig mit fortlaufender Nummerierung



Verpackung

Aus Oekologischen Gründen werden die Patchkabel nicht mehr einzeln verpackt. Ausser auf Kundenwunsch. Die Kabel können einzeln oder in Gruppen verpackt werden. Die Verpackung ist standardmässig mit Artikelnummer, EAN-Code und Produktbeschreibung beschriftet. Auf Wunsch kann die Beschriftung angepasst werden.

Artikelnummer	Beschreibung
EVP	einzeln verpackt



ELVOKALIGHT AG
Rütisbergstrasse 12
8156 Oberhasli

041 79 636 29 54
info@elvokalight.ch
www.elvokalight.ch