

ELVOKA

Netzwerkschränke und Zubehör

Wir vernetzen Sie



Lösungsorientierte
und fachkundige
Projektberatung




Schnell, kompetent
und zuverlässig



Produkte konfektioniert
nach individuellen
Kundenwünschen



Top Qualität zu
fairen Preisen

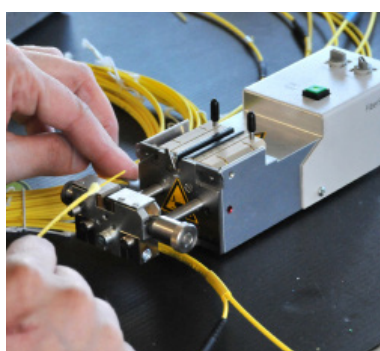

Impressum

Ausgabe

Juni 2025

Kontakt

ELVOKALIGHT AG
Rütisbergstrasse 12, 8156 Oberhasli
+41 79 636 29 54

info@elvokalight.ch, www.elvokalight.ch

Inhalt

Netzwerkschränke

Serverschränke	5
Netzwerkschränke	6
RZ-Schrank	8
Wandschränke	11
Flatboxen	12
Industrieschränke	13

Netzwerkschrank-Zubehör

Sockel	16
Nivellierfüsse & Laufrollen	16
Lüftungseinheiten	17
Steckdosenleiste	18
Fachboden & Tablar	19
Schublade	20
Baugruppenträger	20
Verschliesssysteme	21
Kupfer-Panel	22
Blindplatten	23
Anreihset & Schraubensatz	23

Rangiermaterial

Rangierpanel mit Bügeln	26
Kabelauffangschiene	27
Rangiermanagement	28
Rangierwannen	29

Netzwerkschränke

Zubehör

Rangiermaterial

AGB

Netzwerkschränke

ELVOKA

ELVOKA



Serverschrank 19“, 42-47 HE

Die Serverschränke bestechen durch die hohe Traglast von 1000kg und die 3-Punkt-Verriegelung. Sie wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt. Jeder Schrank wird aus bis 1 mm starkem Stahlblech gefertigt und sorgt auf Grund von spezieller Blechbiegetechnik als robuste Stahlkonstruktion für eine sehr gute Stabilität. Des Weiteren ist das Dach vorbereitet für den Einbau eines Lüftermoduls zur aktiven Entlüftung. Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind zusätzlich mit Tiefenstreben im Schrank verbunden um so einen intensiven Ausbau mit 483 mm (19“) -Komponenten zu ermöglichen. Ein wichtiger Aspekt bei der Installation ist das Kabelmanagement. Jeder Schrank ist ausgestattet mit einem ausgestanzten Kabeleinlass mit Abdeckplatte im Boden.




Schutzklasse	IP20
Material	Front- und Rücktüren aus 70% perforiertem Stahl
Fronttür/Rücktüren	Fronttür im perforierten- bzw. Plexiglas-Bereich mit Wölbung nach Außen, 4-Punkt-Verriegelung, Rücktür doppelflügelig mit 3-Punkt-Verriegelung, Einsatz von Kabazylinder möglich 230° Türöffnungswinkel
Verschluss-System	Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Front- und Rücktür (inkl. Profilhalbzylinder-Schloss)
Wände	horizontal geteilte Seitenteile (zwei pro Seite), abschließ- und abnehmbar
Füße	inkl. 4 Stück Nivellierfüße sowie 4 Stück Rollen, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind (vordere Rollen sind feststellbar)
Profilschienen	483mm (19“) Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert, in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
Traglast	1000kg
Einbautiefe	für Komponenten min.-max.: 675-875 mm
Kabeleinlass	Aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden- und Dachmodul
Dach	vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit, inkl. perforierter Abdeckung
Erdung	diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
Farbe	grau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)
Lieferung	komplett montiert, inkl. Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)

Höheneinheit (HE)	Höhe x Breite x Tiefe [mm]	Artikelnummer grau	Artikelnummer schwarz
42HE	1970 x 600 x 1000	NTCS19SRV42U610GR	NTCS19SRV42U610SW
	1970 x 800 x 1000	NTCS19SRV42U810GR	NTCS19SRV42U810SW
	1970 x 800 x 1200	NTCS19SRV42U812GR	NTCS19SRV42U812SW
47HE	2192 x 800 x 1000	NTCS19SRV47U810GR	NTCS19SRV47U810SW

Netzwerkschrank 19“, 22-47HE

Die Netzwerkschränke wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt. Jeder Schrank wird aus 1 mm starkem Stahlblech gefertigt und sorgt auf Grund von spezieller Blechbiegetechnik als robuste Stahlkonstruktion für eine sehr gute Stabilität. Des Weiteren ist das Dach vorbereitet für den Einbau eines Lüftermoduls zur aktiven Entlüftung. Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind zusätzlich mit Tiefenstreben im Schrank verbunden um so einen intensiven Ausbau mit 483 mm (19“) -Komponenten zu ermöglichen. Ein wichtiger Aspekt bei der Installation ist das Kabelmanagement. Jeder Schrank ist ausgestattet mit einem ausgestanzten Kabeleinlass mit Abdeckplatte im Boden.

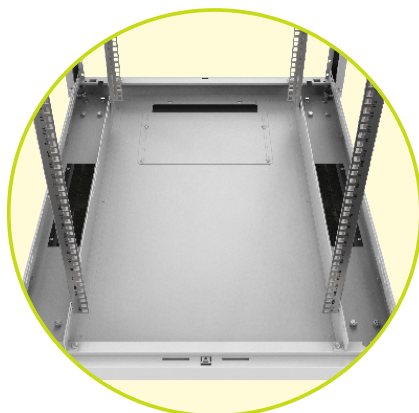


Schutzklasse	IP20
Fronttür	aus seitlichen Metallstreben mit Sicherheitsglas oder perforiertem Blech, 1-Punkt-Verriegelung, Einsatz von Kabazylinder möglich, 120° Türöffnungswinkel
Verschluss-System	mit Schwenkgriff an Fronttür
Wände	Rückwand und Seitenwände sind abschließ- und abnehmbar
Füße	4 Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind
Profilschienen	483mm (19“) Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert, in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
Traglast	600kg, 2 verbaute Tiefenstreben für mehr Stabilität ab 26HE (4 ab 32HE)
Kabeleinlass	Ausgestanzte Kabeleinlässe mit Kunststoffabdeckung im Boden links und rechts und im Dach (3-mal)
Dach	vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzt)
Erdung	diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbauelemente
Farbe	grau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)
Lieferung	komplett montiert, inkl. Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)


Höhen- einheit (HE)	Höhe x Breite x Tiefe [mm]	Material Türe	Artikelnummer grau	Artikelnummer schwarz
22HE	1097 x 600 x 600	Glas	NTCS1922U66GGR	NTCS1922U66GSW
	1079 x 800 x 800	Glas	NTCS1922U88GGR	NTCS1922U88GSW
26HE	1275 x 600 x 600	Glas	NTCS1926U66GGR	NTCS1926U66GSW
	1275 x 800 x 800	Glas	NTCS1926U88GGR	NTCS1926U88GSW
32HE	1542 x 600 x 600	Glas	NTCS1932U66GGR	NTCS1932U66GSW
	1542 x 800 x 800	Glas	NTCS1932U88GGR	NTCS1932U88GSW
	1542 x 800 x 1000	Glas	NTCS1932U810GGR	NTCS1932U810GSW
36HE	1719 x 600 x 600	Glas	NTCS1936U66GGR	NTCS1936U66GSW
	1719 x 800 x 800	Glas	NTCS1936U88GGR	NTCS1936U88GSW
	1719 x 800 x 1000	Glas	NTCS1936U810GGR	NTCS1936U810GSW
42HE	1986 x 600 x 600	Glas	NTCS1942U66GGR	NTCS1942U66GSW
	1986 x 600 x 800	Glas	NTCS1942U68GGR	NTCS1942U68GSW
	1986 x 800 x 800	Glas	NTCS1942U88GGR	NTCS1942U88GSW
	1986 x 800 x 800	Blech perforiert	NTCS1942U88PDGR	NTCS1942U88PDSW
	1986 x 800 x 800	ohne Türen und Wände	NTCS1942U88OTGR	NTCS1942U880TSW
	1986 x 800 x 1000	Glas	NTCS1942U810GGR	NTCS1942U810GSW
	1986 x 800 x 1000	Blech perforiert	NTCS1942U810PDGR	NTCS1942U810PDSW
	1986 x 800 x 1000	ohne Türen und Wände	NTCS1942U810OTGR	NTCS1942U810PDSW
	1986 x 800 x 1200	Glas	NTCS1942U812GGR	NTCS1942U812GSW
	1986 x 800 x 1200	Blech perforiert	NTCS1942U812PDGR	NTCS1942U812PDSW
47HE	2208 x 800 x 800	Glas	NTCS1947U88GGR	NTCS1947U88GSW
	2208 x 800 x 800	Blech perforiert	NTCS1947U88PDGR	NTCS1947U88PDSW
	2208 x 800 x 1000	Glas	NTCS1947U810GGR	NTCS1947U810GSW
	2208 x 800 x 1200	Glas	NTCS1947U812GGR	NTCS1947U812GSW
	2208 x 1000 x 1000	Glas	NTCS1947U1010GGR	NTCS1947U1010GSW

RZ-Schrank 19"


Die Serverschränke der PremioNET wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt. Jeder Schrank wird aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt und sorgt auf Grund von spezieller Blechbiegetechnik als robuste Stahlkonstruktion für eine sehr gute Stabilität. Des Weiteren ist das Dach vorbereitet für den Einbau eines Lüftermoduls zur aktiven Entlüftung. Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind zusätzlich mit Tiefenstreben im Schrank verbunden um so einen intensiven Ausbau mit 483 mm (19")-Komponenten zu ermöglichen. Ein wichtiger Aspekt bei der Installation ist das Kabelmanagement. Jeder Schrank ist ausgestattet mit einem ausgestanzten Kabeleinlass mit Abdeckplatte im Boden.

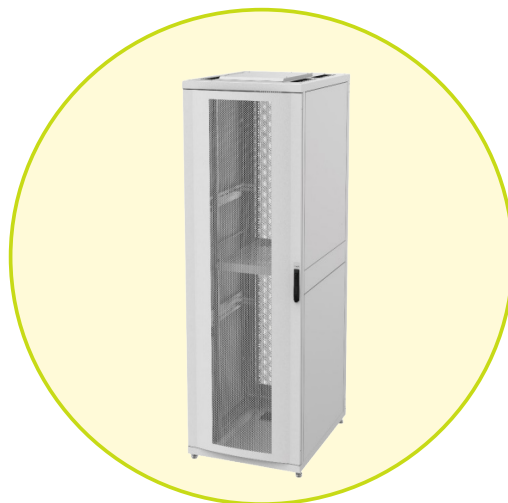


Schutzklasse	IP20
Seitenwände	innenverriegelt
Rack Anreihbar	mitt Seitenwänden
Fronttür	aus 70% perforiertem Stahl mit Wölbung nach Außen. Die Türen lassen sich leicht demonstrieren, Türanschlagwechsel kann gemacht werden
Rücktüren	geteilt aus 70% perforiertem Stahl (Doppelflügelige Rücktür) 230° Türöffnungswinkel der Front- und Rücktüren
Verschluss-System	mit Schwenkgriff an Fronttür- und Rücktür. Fronttür mit 3-Punkt-Verriegelung und Rücktür mit 3-Punkt-Verriegelung
Füße	4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind
Profilschienen	483mm (19") Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert, in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
Traglast	600kg, 2 verbaute Tiefenstreben für mehr Stabilität ab 26HE (4 ab 32HE)
Kabeleinlass	Seitliche Kabeinführung über die ganze Seite im Boden und Dach Entfern timer Bodenplatten zur Kabeinführung, mit Bürstenleiste im Boden
Dach	vorbereitet für die Aufnahme einer Lüftereinheit, inkl. perforierter Abdeckung
Erdung	diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
Farbe	Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035) und schwarz (RAL 9005)
Lieferung	erfolgt komplett montiert.
Einbautiefe	für Komponenten min.-max.: 675-875 mm

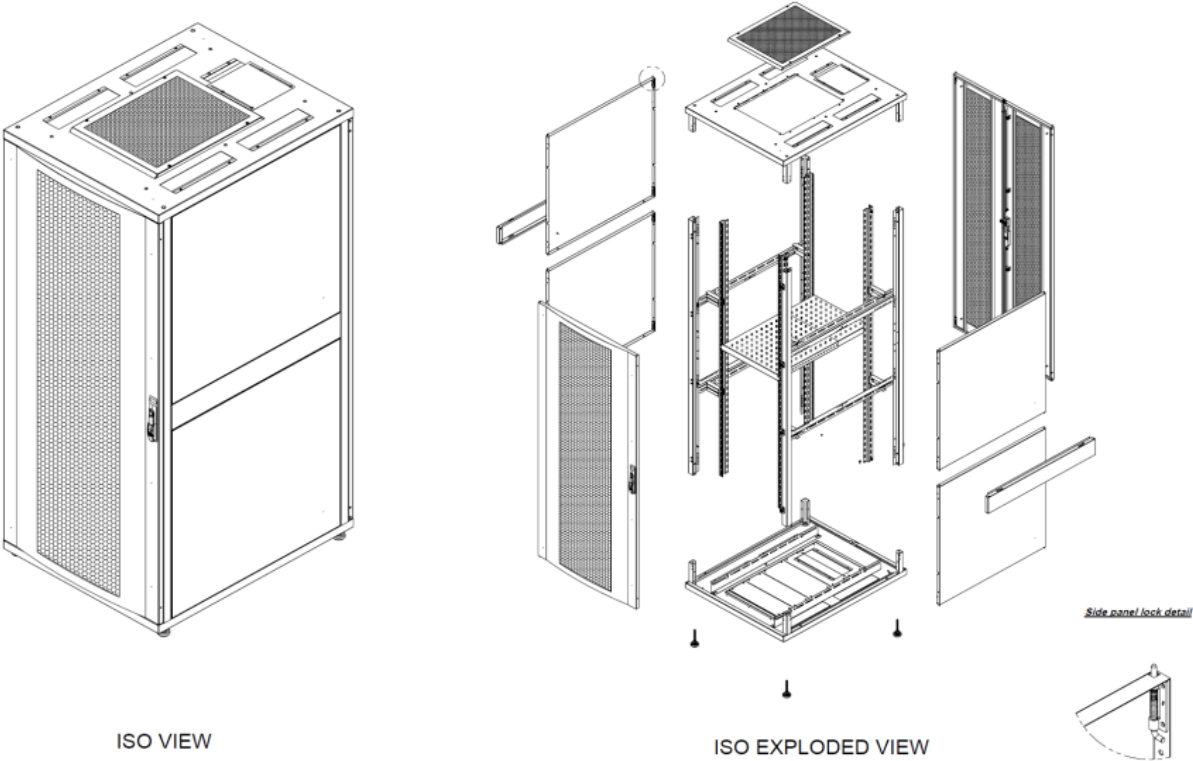


Schrankhöhe	Schrank Variabilität	Produktabmessungen	Artikelnummer
42HE	Perforierte Türe	1969x800x1000 mm	PN-RZ-19-42U-8-10-GR

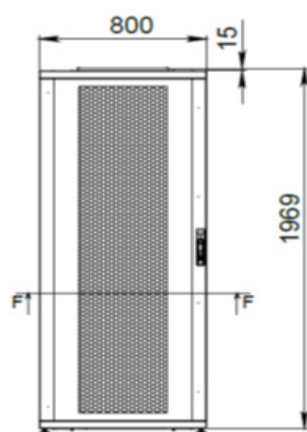


FRONT VIEW

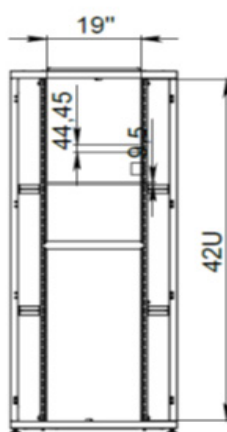


INSIDE VIEW
WITHOUT DOOR

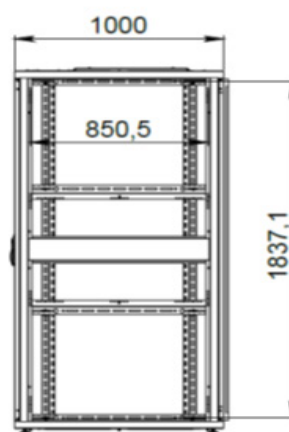


INSIDE VIEW
WITHOUT SIDE PANEL

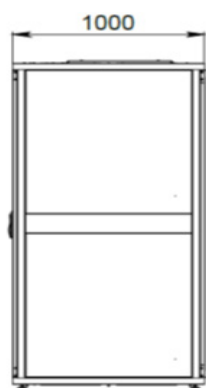


SIDE VIEW




REAR VIEW

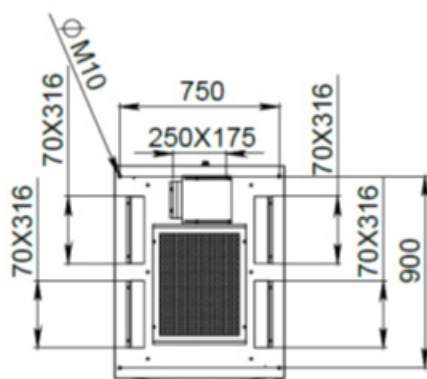

TOP VIEW

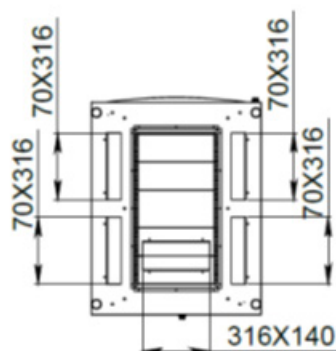




BOTTOM VIEW



SECTION F-F
SCALE 1 : 30

Wandschrank 19“, 7-20HE

Die Wandgehäuse sind aus einer robusten Stahlblechkonstruktion gefertigt. Die Stabilität wird durch die Schweißpunkte erhöht. Die Seitenteile sind abnehmbar und die Wandmontage ist einfach und kann deshalb schnell vorgenommen werden. Durch Ihre Flexibilität sind die Wandgehäuse ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen geeignet.

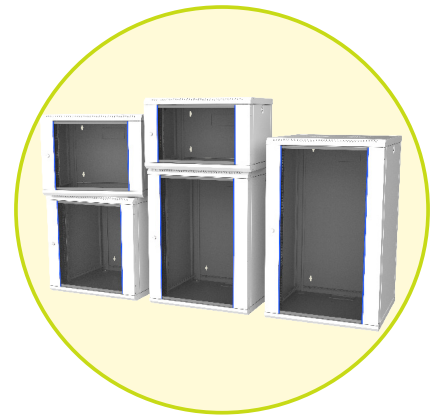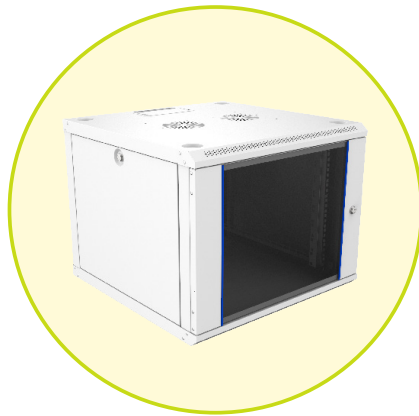
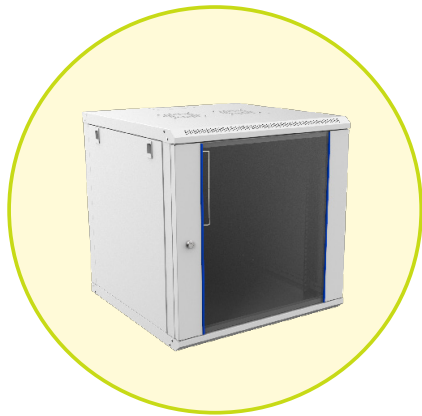


Schutzklasse	IP20
Material	1 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
Fronttür	Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen, 210° Öffnungswinkel, 1-Punkt-Verriegelung, Einsatz von Kabazylinder möglich
Profilschienen	483mm (19“) Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
Traglast	80kg
Kabeleinlass	an Rückseite, Dach und Boden vorgestanzte Ausbrüche
Dach	vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements
Farbe	grau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)
Lüftungsschlitze	für aktive sowie passive Belüftung und Entlüftung
Erdung	4 Erdungspunkte (Boden, Seitenteil und Fronttür) mit Schutzkappen
Lieferumfang	Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)

Höheneinheit (HE)	Höhe x Breite x Tiefe [mm]	Artikelnummer grau	Artikelnummer schwarz
7HE	385 x 600 x 450	NTCS1907U6GR	NTCS1907U6SW
9HE	474 x 600 x 450	NTCS1909U6GR	NTCS1909U6SW
	474 x 600 x 600	NTCS1909U66GR	NTCS1909U66SW
12HE	607 x 600 x 450	NTCS1912U6GR	NTCS1912U6SW
	607 x 600 x 600	NTCS1912U66GR	NTCS1912U66SW
16HE	785 x 600 x 450	NTCS1916U6GR	NTCS1916U6SW
	785 x 600 x 600	NTCS1916U66GR	NTCS1916U66SW
20HE	963 x 600 x 600	NTCS1920U66GR	NTCS1920U66SW

Flatbox 19“, 7-21HE

Die unmontierten Wandgehäuse sind aus einer robusten Stahlblechkonstruktion gefertigt. Die Gehäuse sind speziell designt worden, um Platz und Kosten zu sparen. Die Lieferung erfolgt unmontiert im Flat-Pack. Die Wandmontage ist einfach und kann schnell durchgeführt werden. Durch ihre Flexibilität sind die Wandgehäuse ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen geeignet.

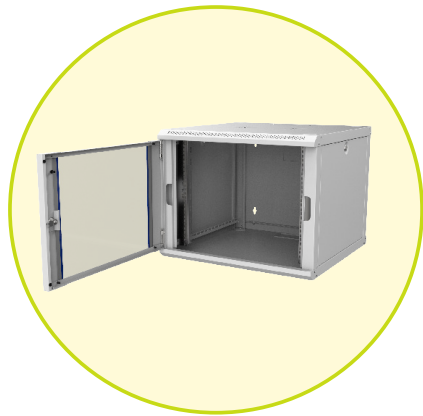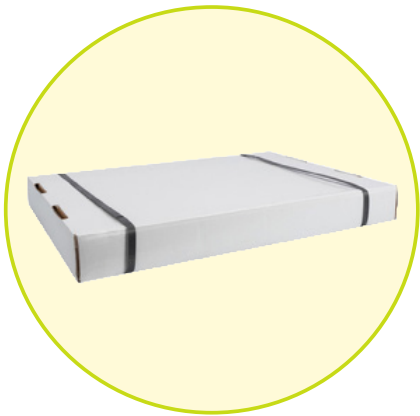


Schutzklasse	IP20
Material	1 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
Fronttür	Sicherheitsglastür, 180° Öffnungswinkel, 1-Punkt-Verriegelung
Profilschienen	483mm (19“) Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, in der Tiefe verstellbar
Kabeleinlass	im Boden (Plastikabdeckung und Bürstenleiste optional erhältlich)
Dach	vorbereitet zur Aufnahme (ausgestanzt) eines Lüfterelements
Farbe	grau (RAL 7035)
Lüftungsschlitze	für aktive sowie passive Belüftung und Entlüftung
Erdung	4 Erdungspunkte (Boden, Seitenteil und Fronttür) mit Schutzkappen
Lieferung	unmontiert im Flatback

Höheneinheit (HE)	Höhe x Breite x Tiefe [mm]	Artikelnummer
7HE	370 x 540 x 400	NTCS1907UCSGR
9HE	460 x 540 x 400	NTCS1909UCSGR
12HE	595 x 540 x 400	NTCS1912UCSGR
	595 x 600 x 600	NTCS1912U6CSGR
15HE	750 x 600 x 450	NTCS1915UCSGR
	750 x 600 x 600	NTCS1915U6CSGR
18HE	880 x 600 x 450	NTCS1918UCSGR
	880 x 600 x 600	NTCS1918U6CSGR
21HE	1120 x 600 x 450	NTCS1921UCSGR
	1120 x 600 x 600	NTCS1921U6CSGR

Industrieschrank 19“ IP55

Die Industrienetzwerkschränke sind gem. dem Schutzlevel IP55 gegen Staub- und Wassereindringung geschützt und bieten somit optimale Bedingungen für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung im industriellen Umfeld. Die Farbgebung erfolgt durch eine 70-90 µ starke Pulverbeschichtung mit einer hohen Haftungsfähigkeit. Ein zusätzliche durchgeführter 500-stündiger Resistenztest gegen Salzbesprühung bekräftigt eine mögliche Betriebstemperatur von -25 °C bis zu + 70 °C. Die im Inneren verbauten (19“-)Profilschienen sind galvanisiert und mit einer Markierung der Höheneinheit versehen. Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind zusätzlich mit Tiefenstreben im Schrank verbunden um so einen intensiven Ausbau mit 19“-Komponenten zu ermöglichen. Eine umlaufende Profillochungsstruktur unterstützt diesen zusätzlich. Jeder Schrank ist mit einem 100 mm hohen Sockel ausgestattet, welcher zusätzlichen Raum für Kabelüberlängen bietet. Im Boden eines jeden Schrankes befindet sich ein aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung sowie fünf PG-Kabeleinlässe. Umfangreich Zubehör ist erhältlich

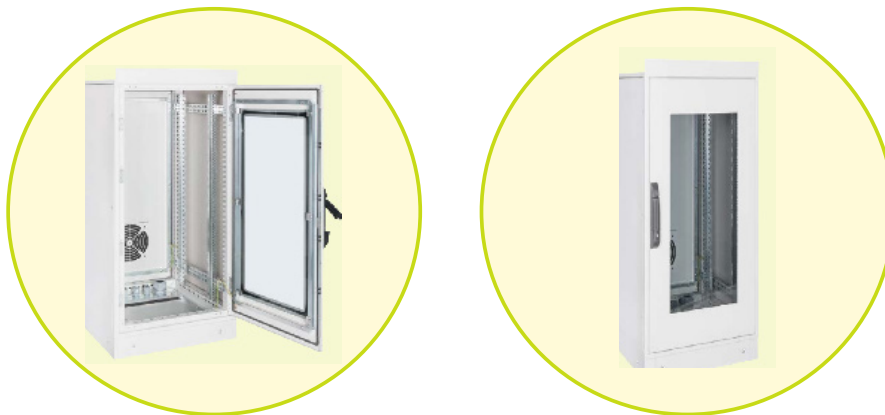

Schutzklasse	IP55
Stoßfestigkeit	IK10 geprüft
Fronttür	aus 70% perforiertem Stahl mit Wölbung nach Außen
Rücktüren	Geschlossene Stahlrücktür mit gefiltertem Lufteinlass
Türöffnungswinkel	130°
Verschluss-System	Front- und Rücktür mit hochqualitativen Schwenkhebelverschluss, abschließbar, 4-Punk-Verriegelung
Profilschienen	(19“) montiert vorne und hinten im Inneren, mit Markierung der Höheneinheit, tiefenvariabel
Traglast	1500kg
Bodenchassis:	ausgestattet mit aufschiebbarem Kabeleinlass & PG-Kabeleinlässen (1x PG 48, 4x PG 21)
Dach	mit verschraubtem Sichtschutz vor Ringschrauben
Lieferung	inkl. montiertem Sockel
Lüftereinheit	optional erhältlich

Höheneinheit (HE)	Höhe x Breite x Tiefe [mm]
24 HE	1300x600x600
	1300x600x800
42 HE	2100x600x600
	2100x600x800
	2100x600x1000
	2100x600x1200
	2100x800x800
	2100x800x1000
	2100x800x1200
	2100x800x1200

Anwendbare Normen

- IP55 (IEC EN 60529)
- EN ISO 2409 (Haftungsfestigkeit Pulverbeschichtung)
- DIN EN 10142-2000 (Rahmenprofile)

Netzwerkschrank-Zubehör



ELVOKA




Sockel für Netzwerk- und Serverschränke

Abmessung	Höhe: 100mm - Abnehmbare Seitenblenden
Material	1,5 - 2,0mm starkes Stahlblech
Montage	Einfache Montage unter den Schränken
Kabeleinlass	Rückseitige Blende mit Bürstenleiste für Kabel-durchführung
Farbe	Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

Netzwerkschrankgröße	grau	schwarz
600x600	NTCS19PLINTH66GR	NTCS19PLINTH66SW
800x800	NTCS19PLINTH88GR	NTCS19PLINTH88SW
800x1000	NTCS19PLINTH810GR	NTCS19PLINTH810SW
800x1200	NTCS19PLINTH812GR	NTCS19PLINTH812SW

Serverschrankgröße	grau	schwarz
600x1000	NTCS19SRVPLINTH610GR	NTCS19SRVPLINTH610SW
800x1000	NTCS19SRVPLINTH810GR	NTCS19SRVPLINTH810SW
800x1200	NTCS19SRVPLINTH812GR	NTCS19SRVPLINTH812SW

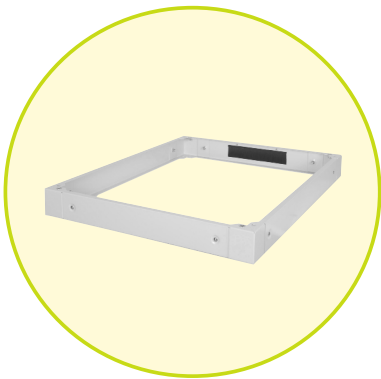

Nivellierfüsse

Nivellierfüsse in einem Set von 4 Stück inklusive Montagematerial und sind somit sofort montierbar und einsatzbereit. Bieten eine Belastbarkeit pro Einheit von 250 kg.


Artikelnummer:	NTCS19FEET
----------------	------------



Laufrollen

Die feststellbaren Laufrollen kommen in einem Set von 4 Stück inklusive Montagematerial und sind somit sofort montierbar und einsatzbereit. Bieten eine Belastbarkeit pro Einheit von 250 kg.

Schranktyp	Artikelnummer
Wandschrank	NTCS19CASTORWG
Netzwerkschrank	NTCS19CASTORNT

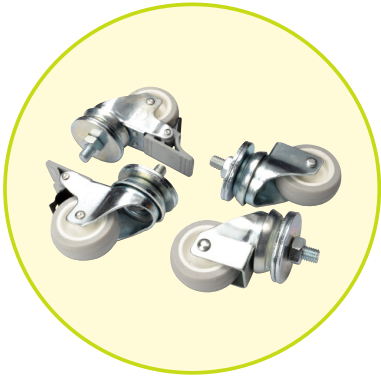



Einschublüfter

Material	Gehäuse aus robustem Stahlblech Lüfter mit Gitterabdeckung
Ausbau	Inkl. Thermostat, einstellbar von 0°C bis zu +70°C Ein-/Ausschalter
Farben	Grau RAL 7035 oder Schwarz RAL 9005

Farbe	Artikelnummer
grau	NTCS19FAN41HEGR
schwarz	NTCS19FAN41HESW



Dachlüftereinheit für Serverschrank

Material	Gehäuse aus robustem Stahlblech Lüfter mit Gitterabdeckung
Ausbau	Inkl. Thermostat, einstellbar von 0°C bis zu +70°C Ein-/Ausschalter
Farben	Grau RAL 7035

Anzahl Lüfter	Artikelnummer
4 Lüfter	NTCS19FAN4SRVGR
6 Lüfter	NTCS19FAN6SRVGR



Dachlüftereinheit 4 Lüfter für Netzwerkschränke

Material	Gehäuse aus robustem Stahlblech Lüfter mit Gitterabdeckung
Ausbau	Inkl. Thermostat, einstellbar von 0°C bis zu +70°C Ein-/Ausschalter
Farben	Grau RAL 7035 oder Schwarz RAL 9005

Farbe	Artikelnummer
grau	NTCS19FAN4NTGR
schwarz	NTCS19FAN4NTSW



Dachlüftereinheit 2 Lüfter für Wandschränke

Material	Gehäuse aus robustem Stahlblech Lüfter mit Gitterabdeckung
Ausbau	Inkl. Thermostat, einstellbar von 0°C bis zu +70°C Ein-/Ausschalter
Farben	Grau RAL 7035 oder Schwarz RAL 9005

Farbe	Artikelnummer
grau	NTCS19FAN2WVG
schwarz	NTCS19FAN2WGWSW

Steckdosenleiste T13

Material Aluminium eloxiert natur / Polypropylen schwarz, halogenfrei, schlagfest
Farbe orange oder schwarz
Varianten 8xT13, 5xT13
Abmessung mit Befestigungslaschen (L x T x H): 483.6 mm x 44.4 mm x 44.45 mm (entspricht 1 HE),


Typ	orange	schwarz
8xT13	NTCS3330373	NTCS3330371
5xT13 Überspannungsschutz zertifiziert	-	NTCS3330375



Steckdosenleiste C13

Material Aluminium eloxiert natur / Polypropylen weiss oder schwarz, halogenfrei, schlagfest
Farbe Gehäuse. weiss oder schwarz Steckdoseneinsätze: schwarz
Varianten 8xC13
Abmessung mit Befestigungslaschen (L x T x H): 483.6 mm x 44.4 mm x 44.45 mm (entspricht 1 HE)

Typ	grau	schwarz
8xC13	NTCS0025362	NTCS0025363

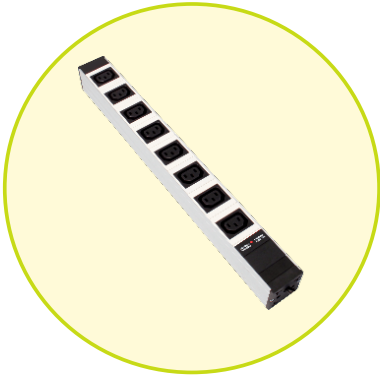


Steckdosenleiste T23

Material Aluminium eloxiert natur / Polypropylen schwarz, halogenfrei, schlagfest
Farbe orange oder schwarz
Varianten 8xT23, 6xT23, 5xT23
Abmessung mit Befestigungslaschen (L x T x H): 483.6 mm x 44.4 mm x 44.45 mm (entspricht 1 HE),

Typ	orange	schwarz
8xT23	NTCS3330429	NTCS3330377
6xT23	-	NTCS8001921
5xT23 Überspannungsschutz zertifiziert	-	NTCS3330380



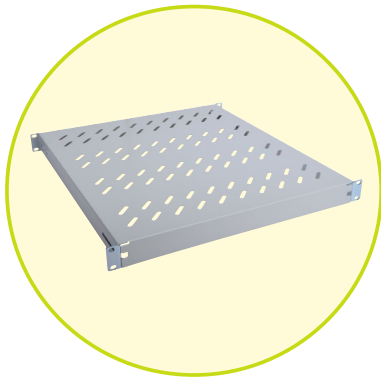

Fachboden Lochblech

Einbau

Abmessung

Material

Traglast

Farben

Festeinbau an den vier Profilschienen


1 HE

stabiles, perforiertes Lochblech

bis zu 50kg

grau

Gehäusetiefe [mm]	grau	schwarz
600mm	NTCSFB191V600GR	NTCSFB191V600SW
800mm	NTCSFB191V800GR	NTCSFB191V800SW
1000mm	NTCSFB191V1000GR	NTCSFB191V1000SW

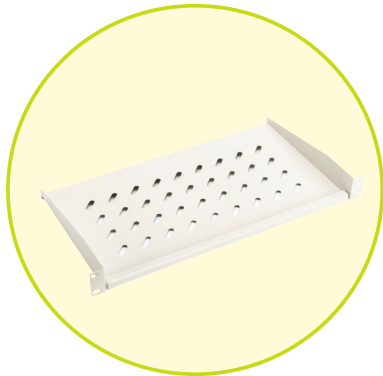

Tablar Lochblech

Einbau

Material


Farben

Festeinbau an den vorderen Profilschienen

stabiles, perforiertes Lochblech

grau oder schwarz

Gehäusetiefe [mm]	Höhen-einheit	Traglast [kg]	grau	schwarz
400	1HE	15	NTCSFB191250GR	NTCSFB191250SW
600	1HE	15	NTCSFB191400GR	NTCSFB191400SW
600	2HE	20	NTCSFB191350GR	NTCSFB191350SW
800	2HE	30	NTCSFB191550GR	NTCSFB191550SW

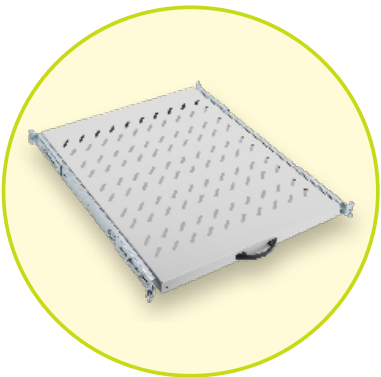

ausziehbarer Fachboden

Material

Farbe

perforiertes Lochblech

bis 54cm ausziehbar mit Griff


grau oder schwarz

Gehäusetiefe [mm]	Traglast [kg]	grau	schwarz
1000	65	NTCSFB1921000GR	NTCSFB1921000SW
800	25	NTCSFB192800GR	NTCSFB192800SW
600	25	NTCSFB192600GR	NTCSFB192600SW

Schublade abschliessbar

Material perforiertes Lochblech
Abmessung 1HE bis 3HE
Farbe grau


Höheneinheiten	Artikelnummer
1 HE	NTCS19KEY1U
2 HE	NTCS19KEY2U
3 HE	NTCS19KEY3U

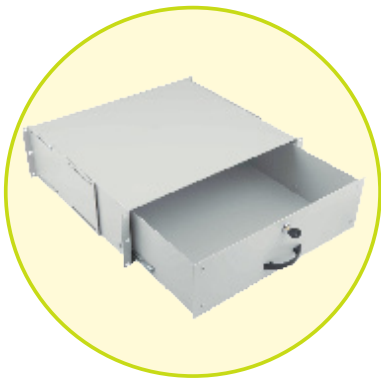

Baugruppenträger 19“, 1HE

Material Aluminium
Farbe grau
Abmessung (BxHxT) 482,6mm (19“) x 43,6mm (1HE) x 288mm


Artikelnummer:	BGT10R
----------------	--------

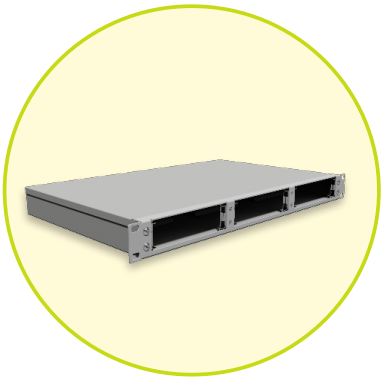


Baugruppenträger 19“, 4HE

Material Aluminium
Farbe grau
Abmessung (BxHxT) 482,6mm (19“/ 84TE) x 178mm (4HE) x 298mm
Kabeleinführung Hinten rechts/links und seitlich
Kabelentlastung Zugentlastung mit Kabelbinder seitlich und hinten montierbar

Ausführung	Artikelnummer
ohne Rangierwanne	BGT40R
mit Rangierwanne	BGT4MR

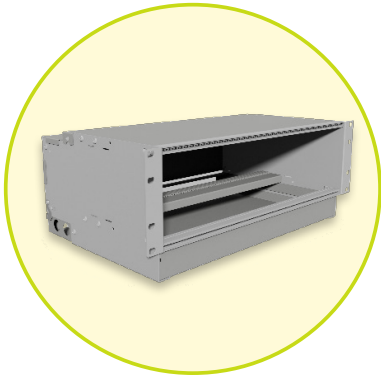

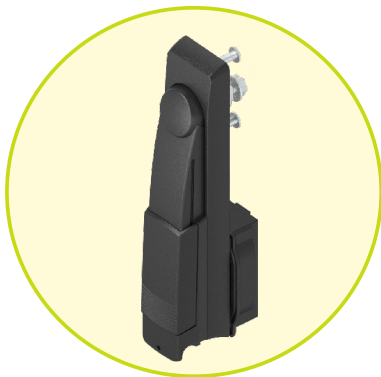

Verschlussset, mechanisch

Mechanisches Verschlussset für Sever-0 und Netzwerkschränke. Das Set umfasst Schwenkgriff für KABA-Zylinder und Adapter für Zunge. Im Set für den Netzwerkschrank sind zusätzlich das Schloss aus PA, und Zunge aus verzinktem Stahl enthalten.

Schranktyp	Artikelnummer
Serverschrank	NTCS104605K3221
Netzwerkschrank	NTCS104605K3205



Verschlussset, elektronisch

Elektronisches Verschlussset für Server- und Netzwerkschränke. Das Set umfasst Schwenkgriff AGENT E mit Kartenleser und Adapter für Zunge. Im Set für den Netzwerkschrank sind zusätzlich das Schloss aus PA, und Zunge aus verzinktem Stahl enthalten.

Schranktyp	Artikelnummer
Serverschrank	NTCS104605K3220
Netzwerkschrank	NTCS104605K3206



Verschlussset Wandschrank mit T-Griff


Verschlussset für Wandschränke mit T-Griff. Das Set umfasst T-Griff vorbereitet für KABA-Zylinder, Verdrehsicherung und Zunge aus verzinktem Stahl. Der KABA-Zylinder ist im SET „NTCS104605K3222“ enthalten.

Zylinder	Artikelnummer
inkl. Zylinder	NTCS104605K3222
exkl. Zylinder	NTCS104605K3223

Panel 48 Ports

Module für 48 Keystone-Einzelmodule, geschirmt
Masse 19" x 1 HE
Farbe weissaluminium


Anzahl Ports	Farbe	Modul	Artikelnummer
48	weissaluminium	Premionet	MT1HE48WA
48	Grau	BTS	MT1HE48BTS

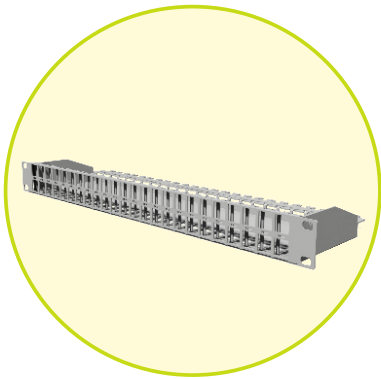

Panel 24 Ports

Module für 24 Keystone-Einzelmodule, geschirmt
Masse 19" x 1 HE
Farbe weissaluminium, schwarz oder grau


Anzahl Ports	Farbe	Artikelnummer
24	weissaluminium	MT1HE24WA
	schwarz	MT1HE24SW

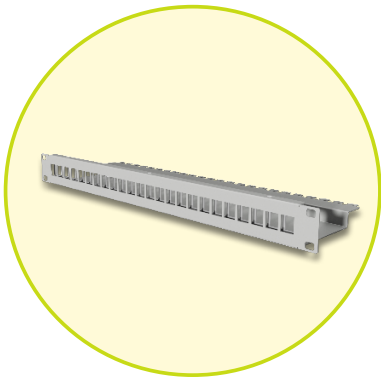


Panel 16 Ports

Module für 24 Keystone-Einzelmodule, geschirmt
Masse 19" x 1 HE
Farbe weissaluminium, schwarz oder grau

Anzahl Ports	Farbe	Artikelnummer
16	weissaluminium	MT1HE16WA
	schwarz	MT1HE16SW
	grau	MT1HE16GR

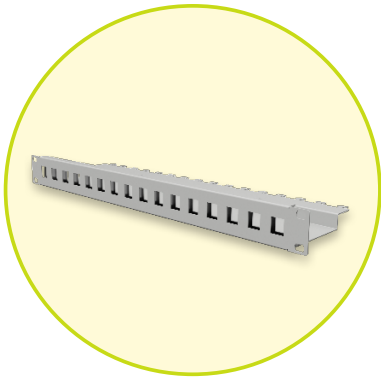


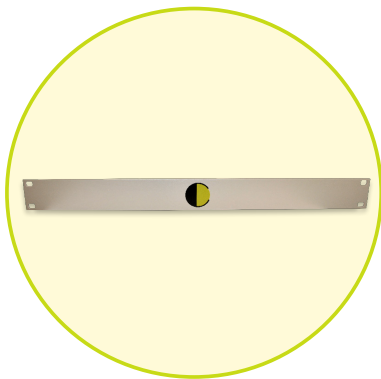

Blindplatten

Material Aluminium 3mm eloxiert
Masse 1HE, 2HE, 3HE
individuell bedruckbar


Masse	Artikelnummer
1HE	BP1HEELOX
2HE	BP2HEELOX
3HE	BP3HEELOX
Logodruck	LOGOP

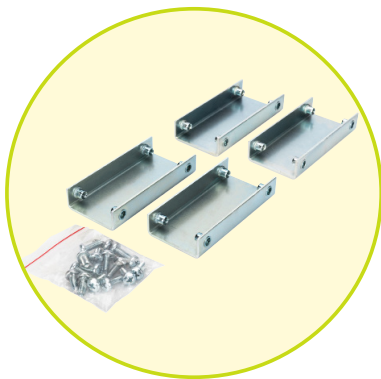

Anreihset

Anreihverbindungsset für 19“ Netzwerkschränke und Serverschränke. Befestigung an den senkrechten Rahmenstreben, Stahl. Größe (HxBxT): 23x46x130mm. Galvanisiert, 4 Bügel inkl Schrauben

Schranktyp	Artikelnummer
Serverschrank	NTCS19BGLS
Netzwerkschrank	NTCS19BGL1

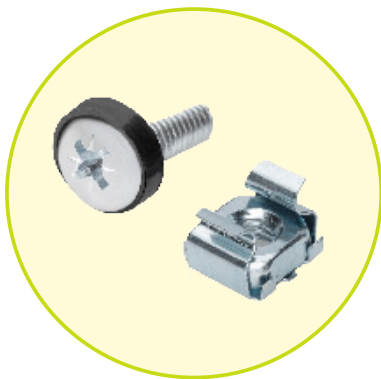

Schraubensatz

Beschreibung Schrauben und Käfigmuttern für 19“ Schränke
Gewinde M6 / Kopf MS


Farbe	VPE	Artikelnumme
grau	50	NTCS19SETSS
grau	4	NTCS19SETSS/4



Rangiermaterial




ELVOKA

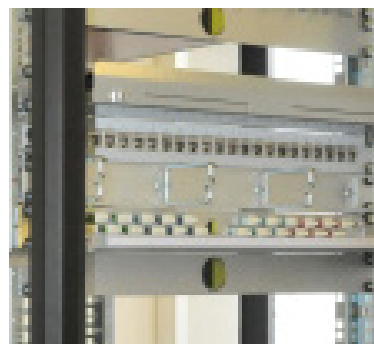

Rangierpanel 19“ mit Bügeln

Material Aluminium eloxiert
Zugentlastung Rangierbügel 4 Stück, zweifach verschraubt
Ringgrößen 42
Abmessung 19“ x 1/2HE x 55/70/88mm


Ringgröße	HE	Artikelnummer
55mm	1	RP1HE55AGR
70mm	1	RP1HE70AGR
88mm	1	RP1HE88AGR
70mm	2	RP2HE70GR
120mm	2	RP2HE120GR

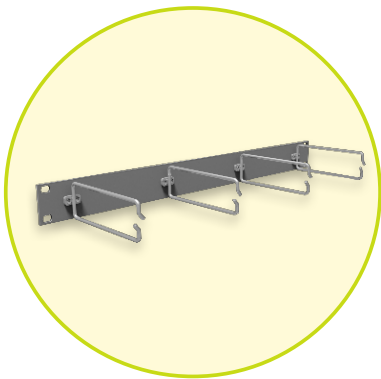

Rangierpanel 19 PN

Material Robustes Stahlblech
Zugentlastung 5x Stahlbügel (40x60mm)
Farbe grau und schwarz
Abmessung 19“ x 1HE x 482.6mm


Artikelnummer	NTCS19RP1HE60GR
Artikelnummer	NTCS19RP1HE60SW

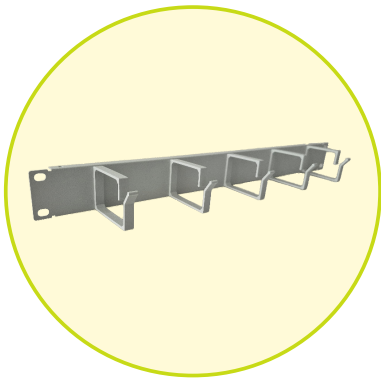


Rangierbügel

Material Rundstahl verzinkt
Ringgrößen 87 oder 120mm tief
Montage für Front- oder Seitenmontage

Ringgröße	Montage	Artikelnummer
120mm	Seite	RB80X120

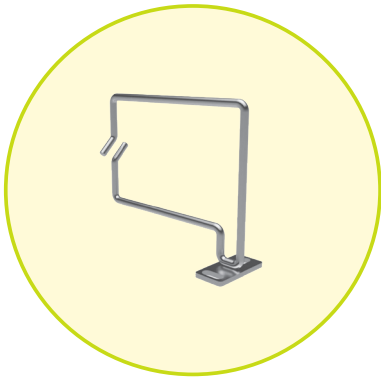

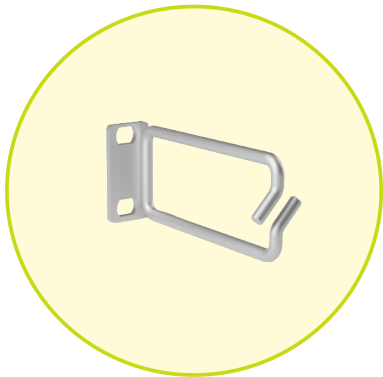

Frontrangierbügel

Einbau

Abmessung


Farbe

seitliche Montage

18HE mit 10 Rangierbügel

schwarz

Ringgrösse	Artikelnummer
87mm	RB1HE87
120mm	RB1HE120

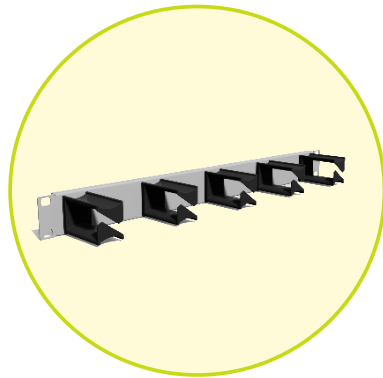

Rangierpanel 19“ mit Kunststoffbügel

Material

Zugentlastung

Ringgrössen

Abmessung


Aluminium

Rangierbügel 5 Stück, Kunststoff

60mm

19“ x 1HE x 60mm

Artikelnummer:	RP1HE60KWA
----------------	------------

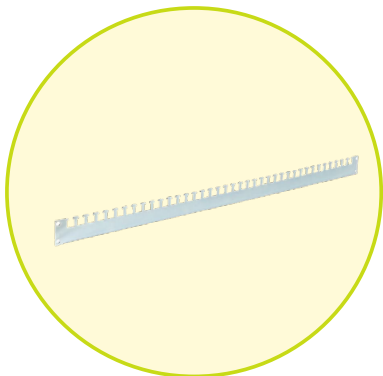

Kabelauffangschiene

Einbau

Abmessung

Farbe

seitliche Montage

18HE mit 10 Rangierbügel


schwarz

Gehäusetiefe [mm]	Artikelnummer
1000	NTCS19ORG1000P
800	NTCS19ORG800P
600	NTCS19ORG600P

Rangiermanagement

Einbau	seitliche Montage
Abmessung	18HE mit 10 Rangierbügeln
Farbe	schwarz


Artikelnummer	RM18HESW
---------------	----------

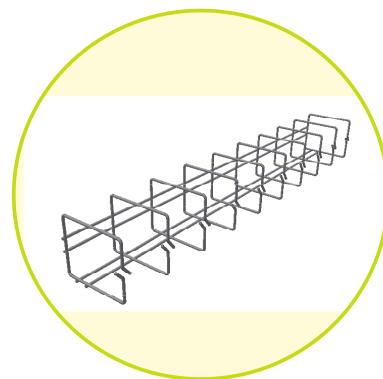

Rangierwanne 19“ einteilig

Material	Aluminium eloxiert
Zugentlastung	seitlich
Abmessung	19“ x 39mm x 74mm
Montage	Front


Artikelnummer	RW1T87GR
---------------	----------

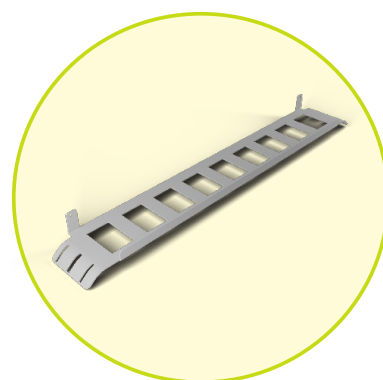


Rangierwanne 19“ mit Umlenkschikanen

Material	Aluminium eloxiert
Zugentlastung	mit 6 Umlenkschikanen
Abmessung	19“ x 1 HE x 89mm

Artikelnummer	RW1HE87GR
---------------	-----------

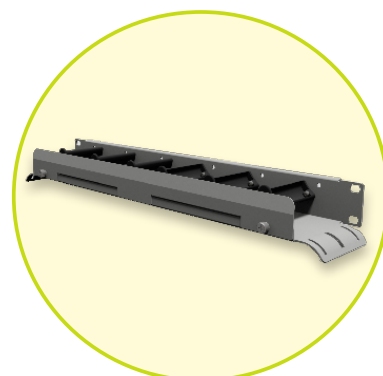

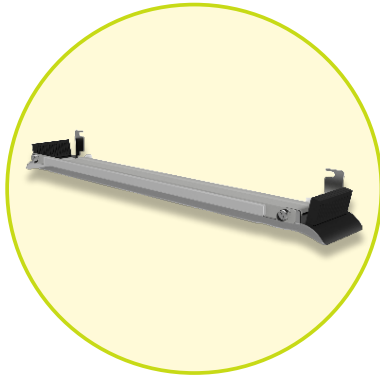

Rangierwanne 19" mit Gummi

Material	Aluminium eloxiert
Zugentlastung	seitlich mit Gummi
Abmessung	19" x 1 HE x 85mm

Artikelnummer	RW3TG87GR
---------------	-----------



ELVOKALIGHT AG
Rütisbergstrasse 12
8156 Oberhasli

+41 79 636 29 54
info@elvokalight.ch
www.elvokalight.ch